




## TECHNICAL PROPERTIES



EN388

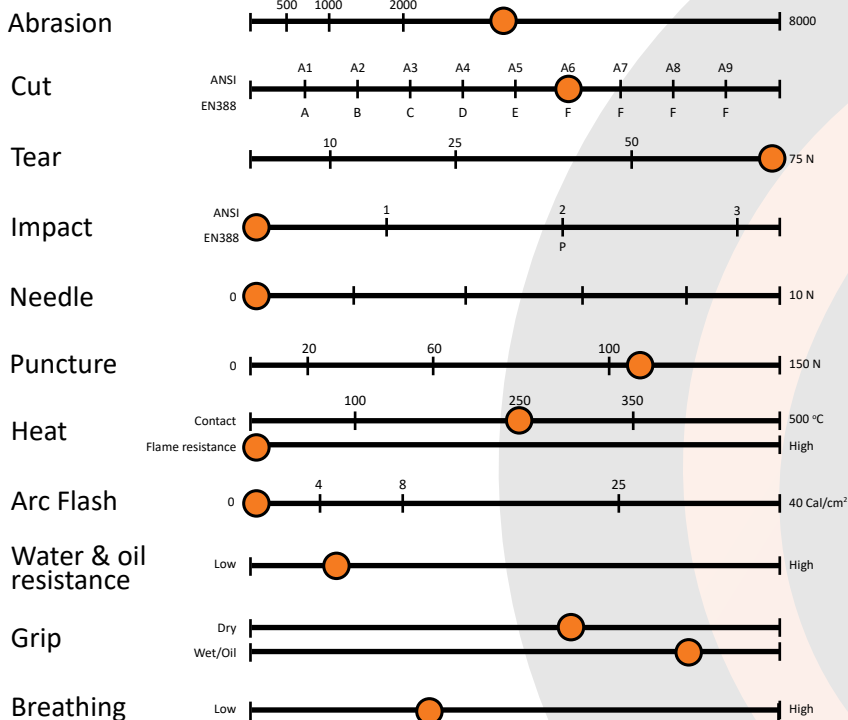

A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

3X44F  
EN407



A: FLAMMABILITY (1-4)  
B: CONTACT HEAT (1-4)  
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)  
D: RADIAL HEAT (1-4)  
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)  
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

X2XXXX

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | > 5 N  
C | > 10 N  
D | > 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 13-4GLA  
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE  
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



## TEKNISKA EGENSKAPER

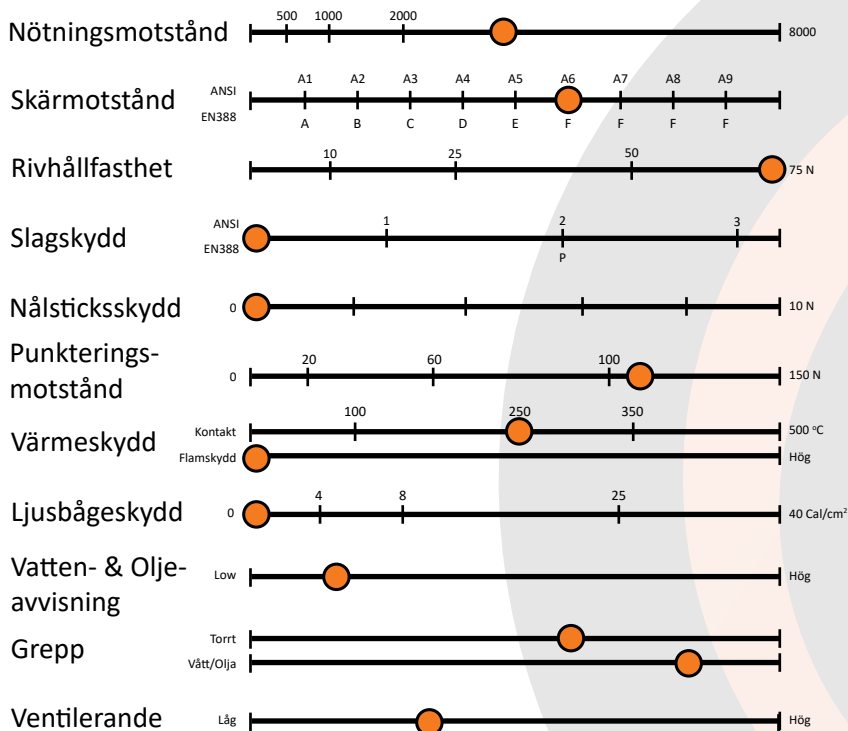

EN388



3X44F  
EN407



X2XXXX

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | > 5 N  
C | > 10 N  
D | > 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




CE  
CAT II

7 8 9 10 11  
XS S M L XL

Art.nr: 13-4GLA  
60 par (5 dussin)/Kartong



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

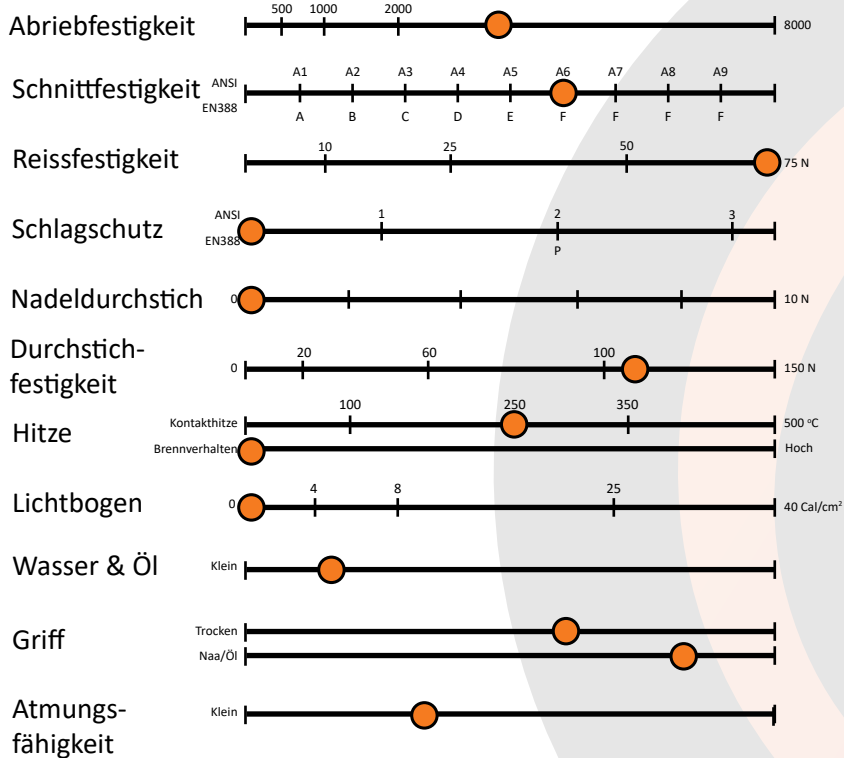

EN388



A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)  
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)  
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)  
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)  
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)  
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | > 5 N  
C | > 10 N  
D | > 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



3X44F  
EN407



A: BRENNVERHALTEN (1-4)  
B: KONTAKTHITZE (1-4)  
C: KONVEKTIONSHITZE (1-4)  
D: STRAHLUNGSHITZE (1-4)  
E: KLEINE SCHMELZMETALLSPRITZER (1-4)  
F: GROBE MENGEN SCHMELZMETALL (1-4)

X2XXXX


Art.nr: 13-4GLA  
60 paar (5 dutzend)/Karton

CE  
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



## PROPRIETÀ TECNICHE

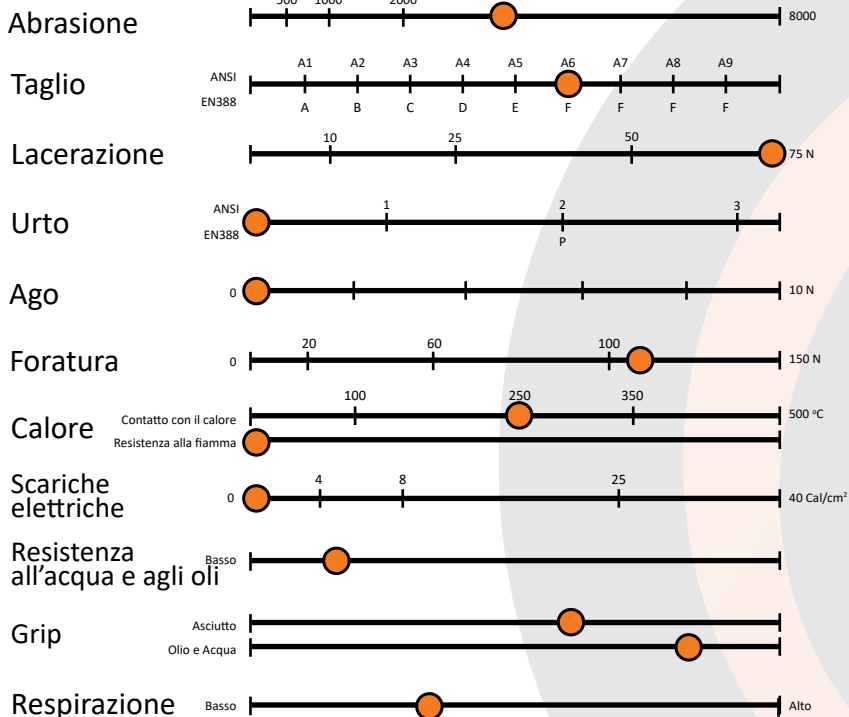

EN388



3X44F  
EN407



X2XXXX

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)  
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)  
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)  
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)  
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)  
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | > 5 N  
C | > 10 N  
D | > 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 13-4GLA  
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE  
CAT II

7 8 9 10 11  
XS S M L XL



## PROPIEDADES TÉCNICAS

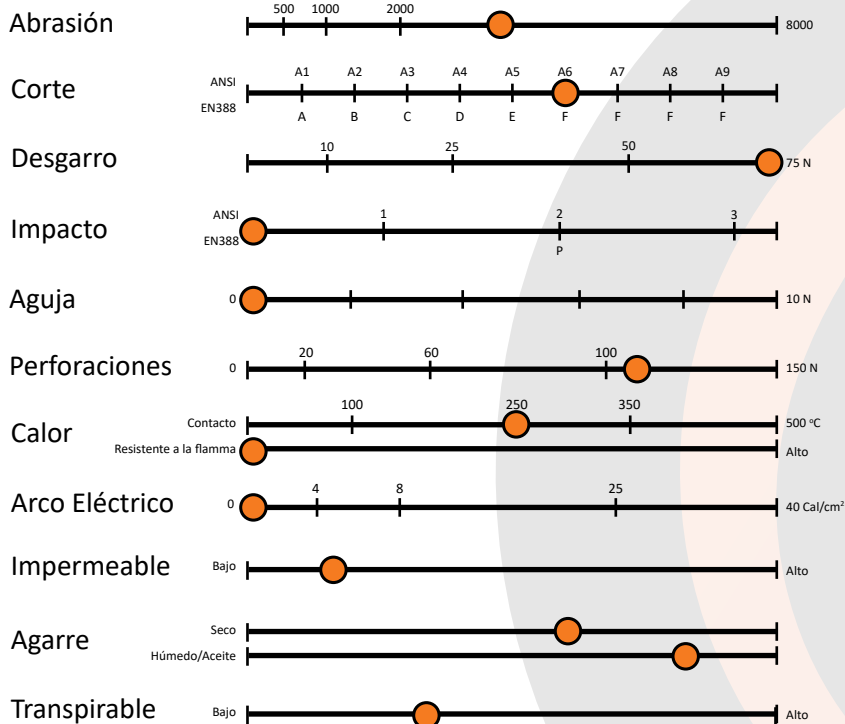

EN388



3X44F  
EN407



X2XXXX

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | > 5 N  
C | > 10 N  
D | > 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 13-4GLA  
60 pares (5 docena)/Cartón



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

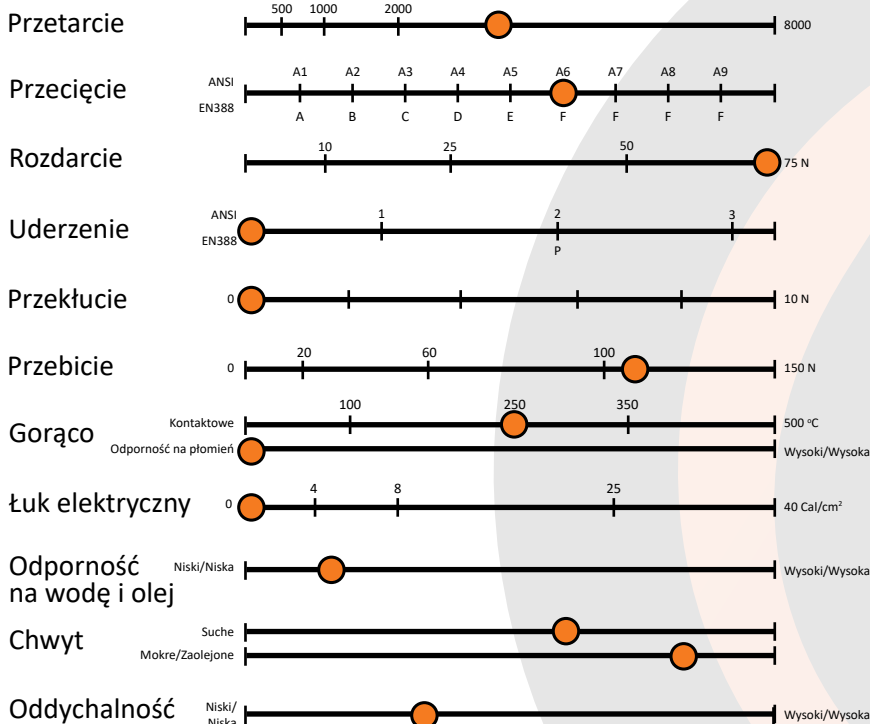

EN388



3X44F  
EN407



X2XXXX

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | > 5 N  
C | > 10 N  
D | > 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



A: ZAPALNOŚĆ (1-4)  
B: CIEPŁO KONTAKTOWE (1-4)  
C: CIEPŁO KONWEKCYJNE (1-4)  
D: CIEPŁO PROMIENIOWANIA (1-4)  
E: MAŁE ROZPRYSKI STOPIONEGO METALU (1-4)  
F: DUŻE ILOŚCI STOPIONEGO METALU (1-4)


ART.NR: 13-4GLA  
60 par (5 tuzinów) / karton

CE  
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

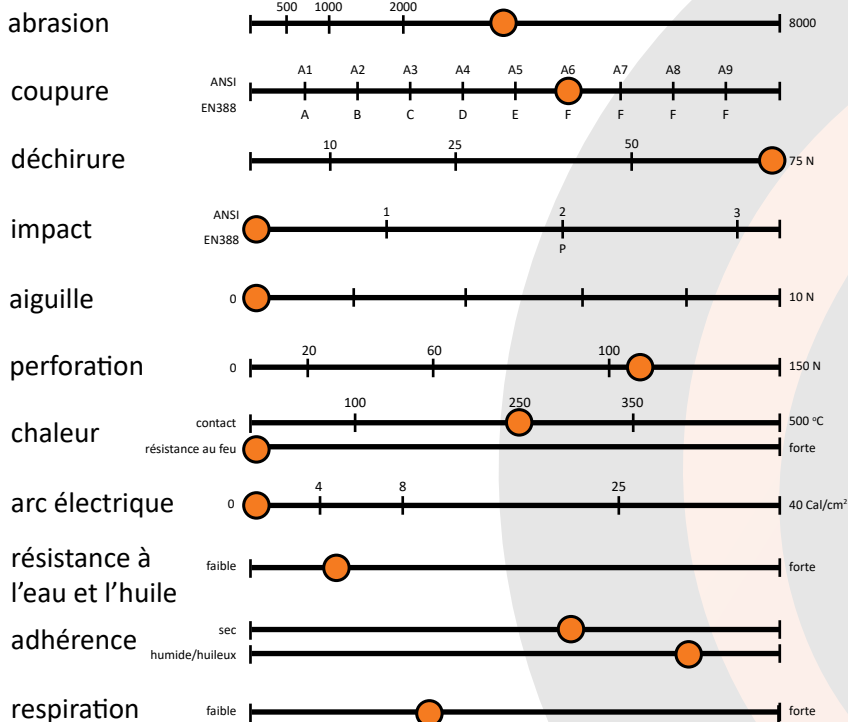

EN388



A: ABRASION (1-4)  
B: COUPURE (1-5)  
C: DÉCHIRURE (1-4)  
D: PERFORATION (1-4)  
F: ISO COUPURE (A-F)  
P: IMPACT (P=godkänd)

3X44F  
EN407



A: INFLAMMABILITÉ (1-4)  
B: CHALEUR DE CONTACT (1-4)  
C: CHALEUR CONVECTIVE (1-4)  
D: CHALEUR RADIANTE (1-4)  
E: PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION (1-4)  
F: QUANTITÉS IMPORTANTES DE MÉTAL EN FUSION (1-4)

X2XXXX

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | > 5 N  
C | > 10 N  
D | > 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



Art.nr: 13-4GLA  
60 paires (5 ouzaine)/carton

CE  
CAT II

7 8 9 10 11  
XS S M L XL