




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

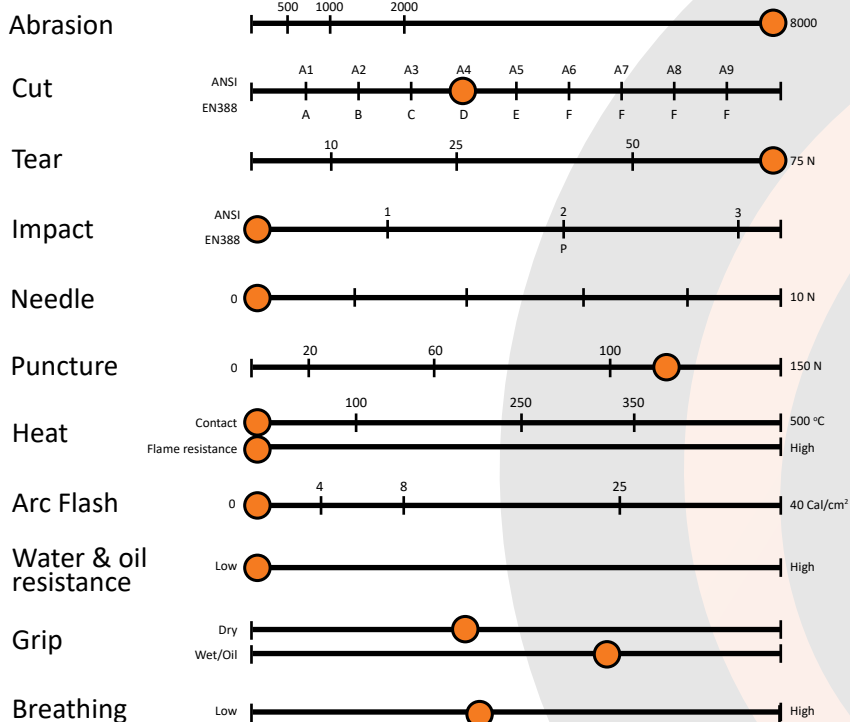

4X43D

EN511



X2X

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 15-3WINCUT
60 pairs (5 dozen)/Carton



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



TEKNISKA EGENSKAPER

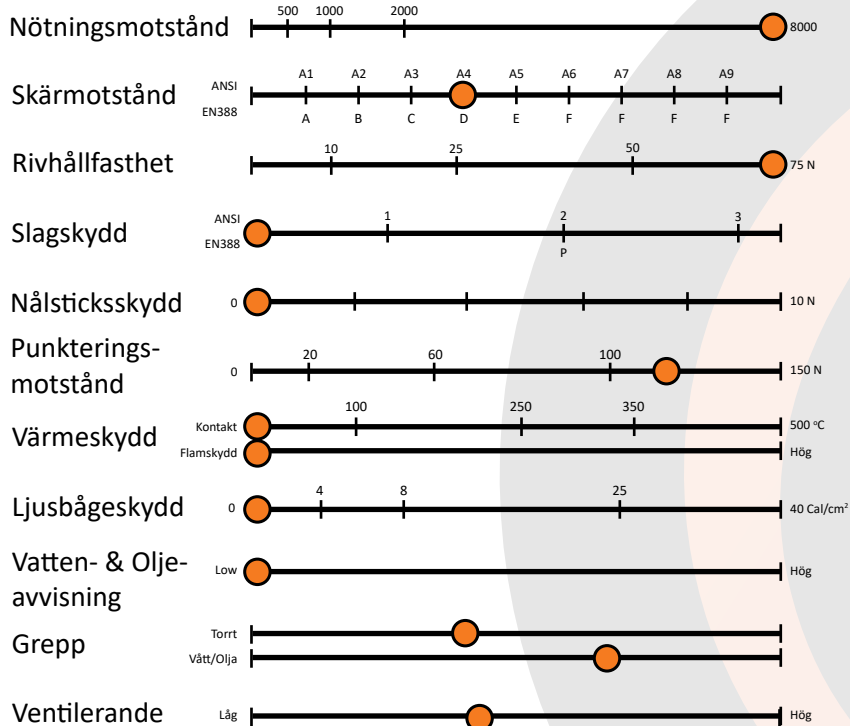

EN388



4X43D

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



EN511



X2X

A: KONVEKTIONSKYLA (1-4)
B: KONTAKTKYLA (1-4)
C: VATTENTÄT (0/1)


Art.nr: 15-3WINCUT
60 par (5 dussin)/Kartong



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

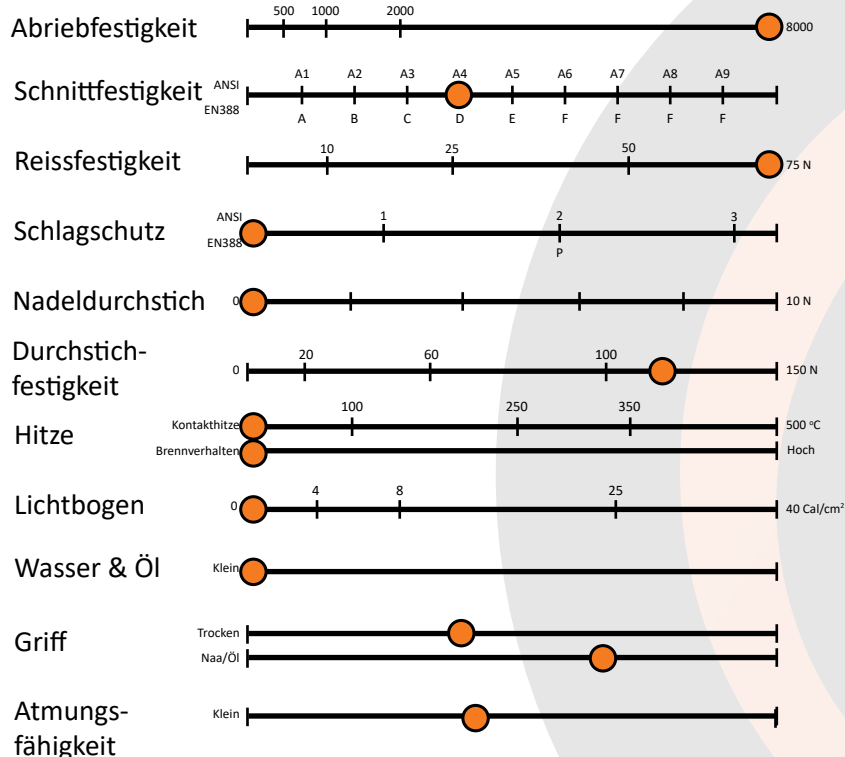

EN388



4X43D

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN511



X2X

A: KONVEKTIONSKÄLTE (1-4)
B: KONTAKTKÄLTE (1-4)
C: WASSERPENETRATION (0/1)

Art.nr: 15-3WINCUT
60 paar (5 dutzend)/Karton



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL




PROPRIETÀ TECNICHE

Abrasione



Taglio



Lacerazione



Urto




Ago



Foratura



Calore



Scariche elettriche



Resistenza all'acqua e agli oli



Grip



Respirazione



EN388



4X43D

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N




EN511



X2X


A: FREDDO CONVETTIVO (1-4)
B: FREDDO DI CONTATTO (1-4)
C: IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA (0/1)

ART.NO: 15-3WINCUT
60 paia (5 dozen)/Cartone





PROPIEDADES TÉCNICAS

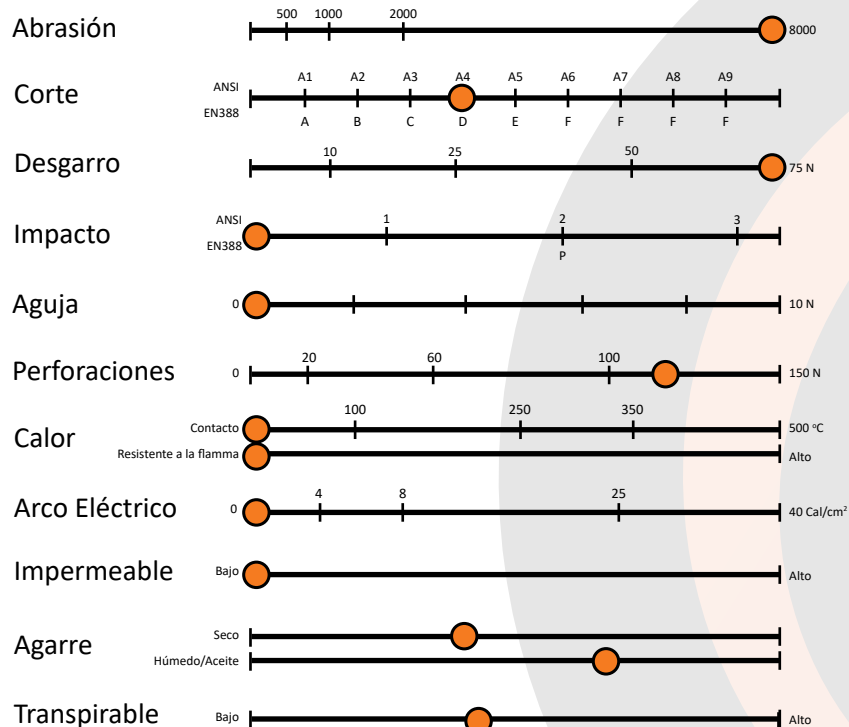

EN388



4X43D

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN511



X2X

A: FRIO CONVECTIVO (1-4)
B: FRIO DE CONTACTO (1-4)
C: PENETRACIÓN DEL AGUA (0/1)


ART.NO: 15-3WINCUT
60 pares (5 docena)/Cartón



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

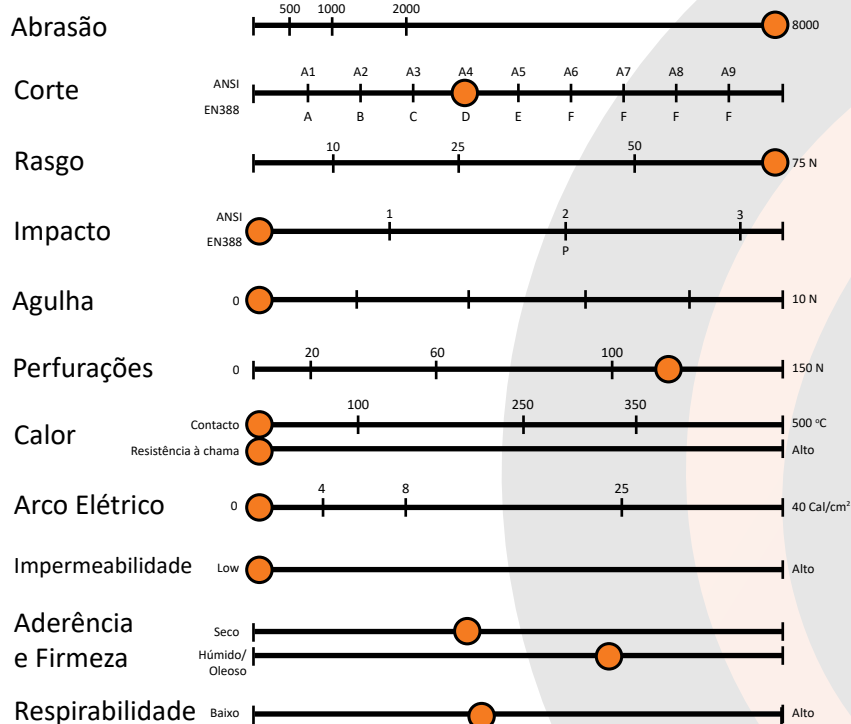

EN388



4X43D

EN511



X2X

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



ART.NO: 15-3WINCUT
60 pares (5 dúzias)/Cartão

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL