




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

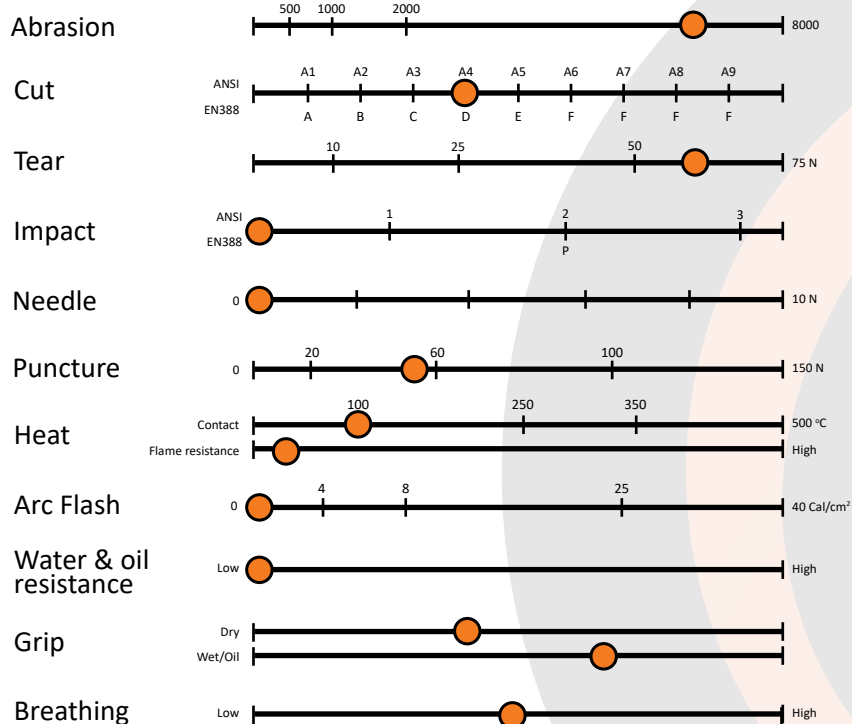

4X31D



X1XXXX

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 15-4HNI
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



TEKNISKA EGENSKAPER

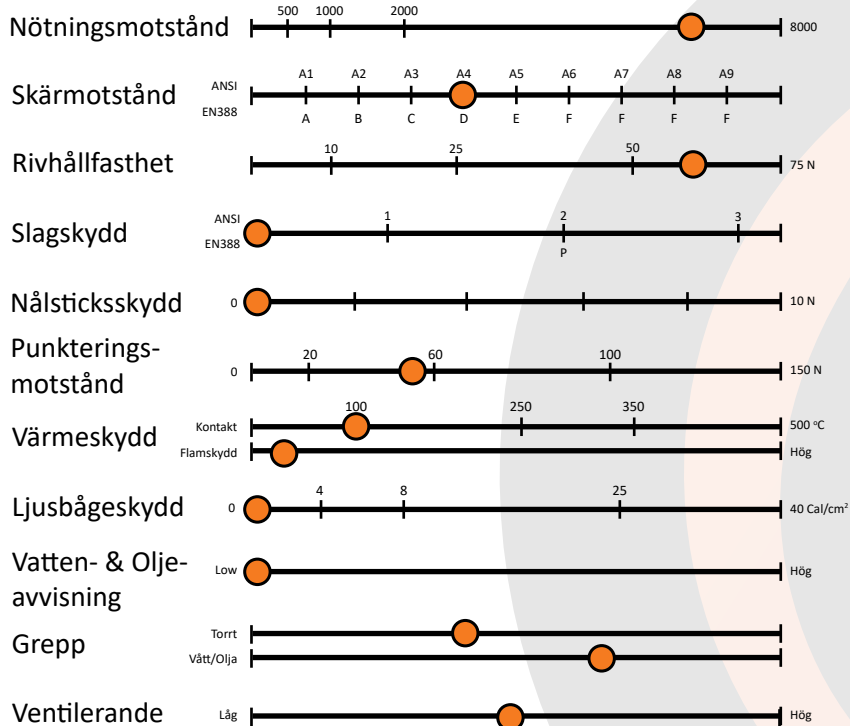

EN388



4X31D

EN407



X1XXXX

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 15-4HNI
60 par (5 dussin)/Kartong

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

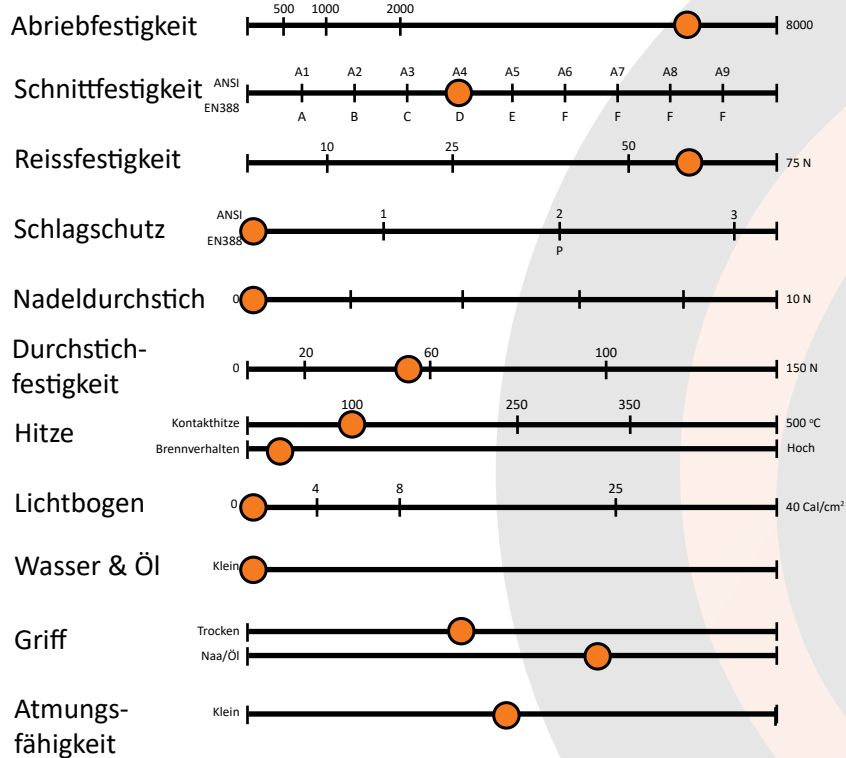

EN388



4X31D

EN407



X1XXXX

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 15-4HNI
60 paar (5 dutzend)/Karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



PROPRIETÀ TECNICHE

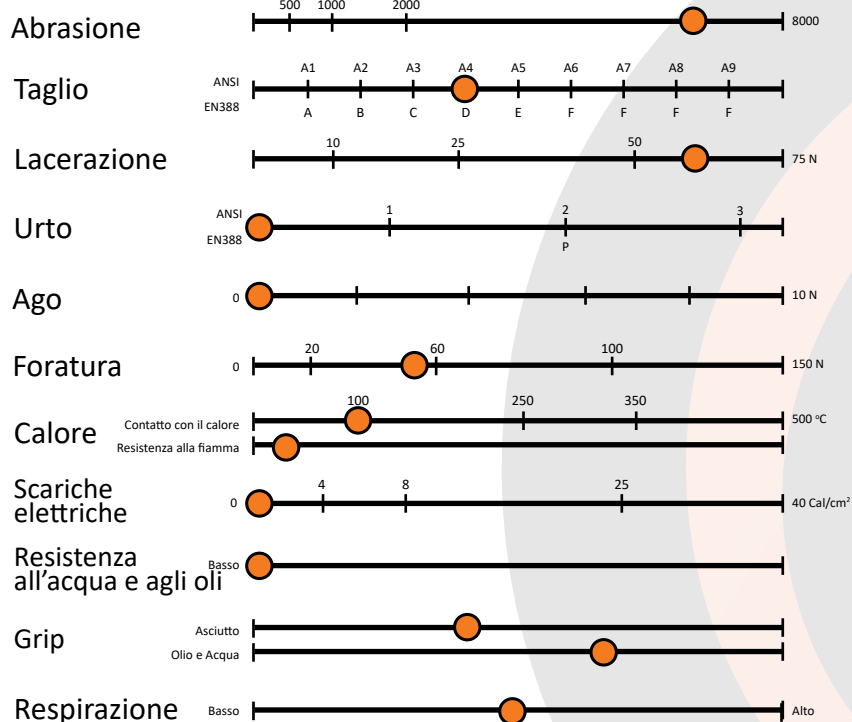

EN388



4X31D

EN407



X1XXXX

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 15-4HNI
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



PROPIEDADES TÉCNICAS

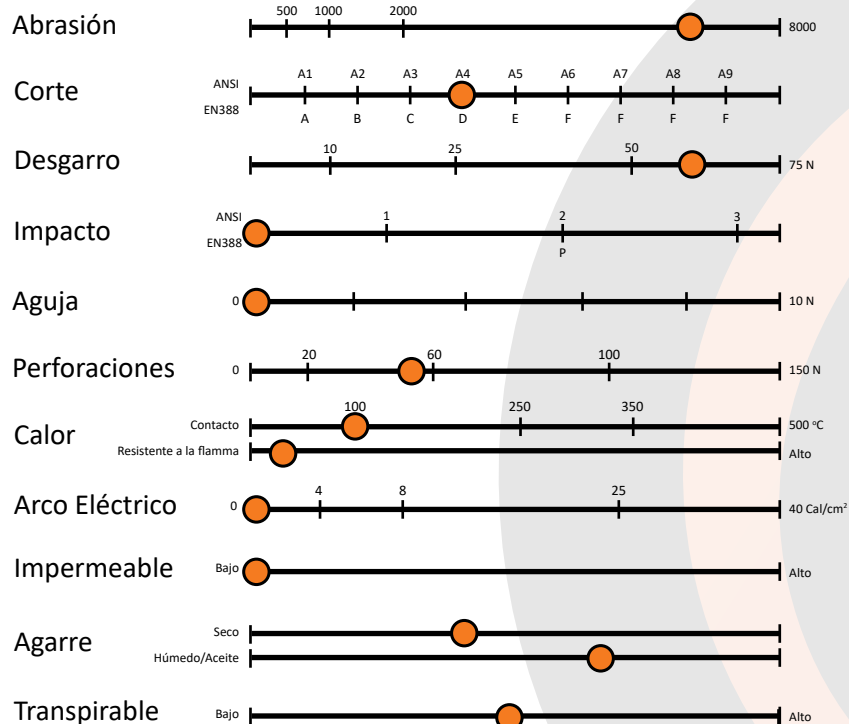

EN388



4X31D

EN407



X1XXXX

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
 B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
 C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
 D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
 E: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
 P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N




ART.NO: 15-4HNI
 60 pares (5 docena)/Cartón

CE
 CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

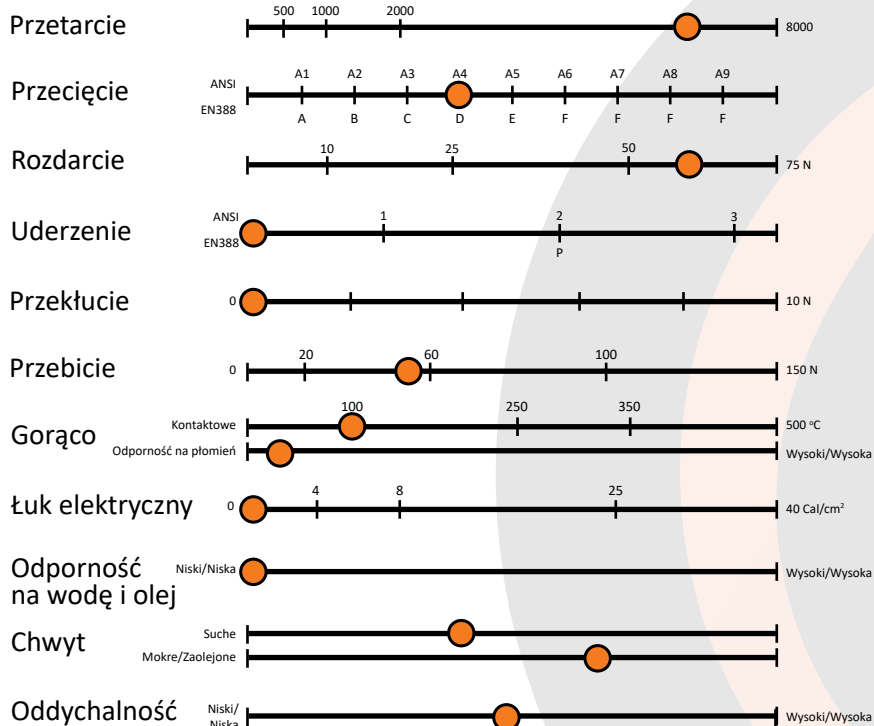

EN388



4X31D

EN407



X1XXXX

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE (1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBIECIE (1-4)
E: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NR: 15-4HNI
60 par (5 tuzinów) / karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

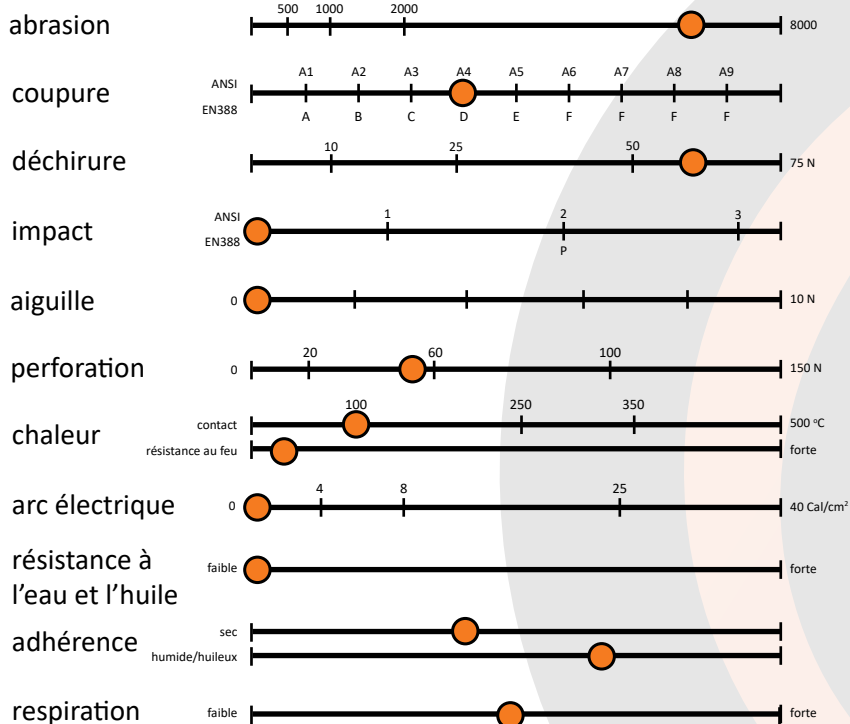

EN388



4X31D

EN407



X1XXXX

A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPURE (A-F)
P: IMPACT (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 15-4HNI
60 paires (5 ouzaine)/carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

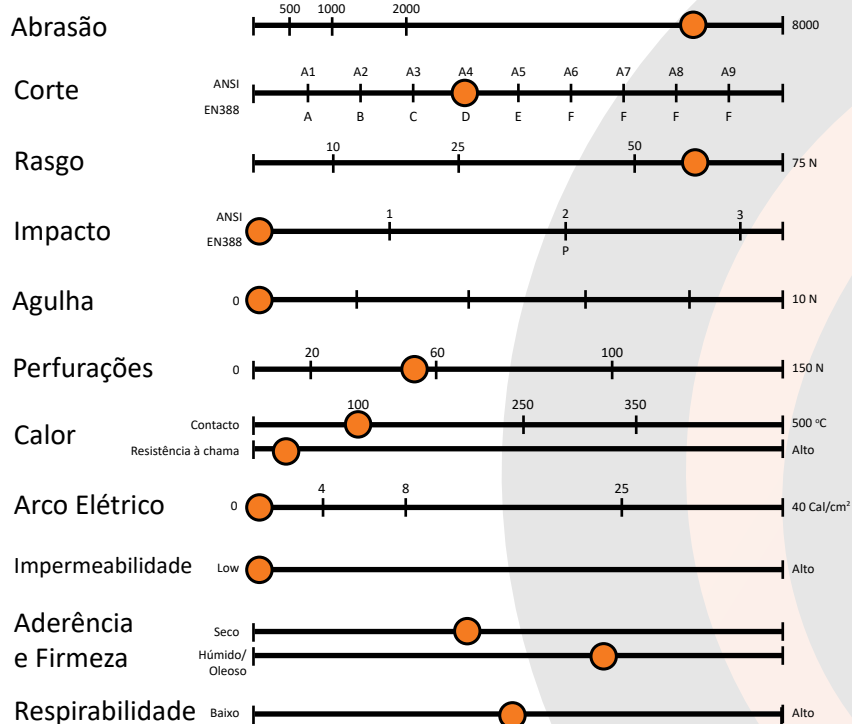

EN388



4X31D

EN407



X1XXXX

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
B: RESISTÊNCIA AO CORTA (1-5)
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NO: 15-4HNI
60 pares (5 dúzias)/Cartão

CE
CAT II

7 8 9 10 11
XS S M L XL