




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

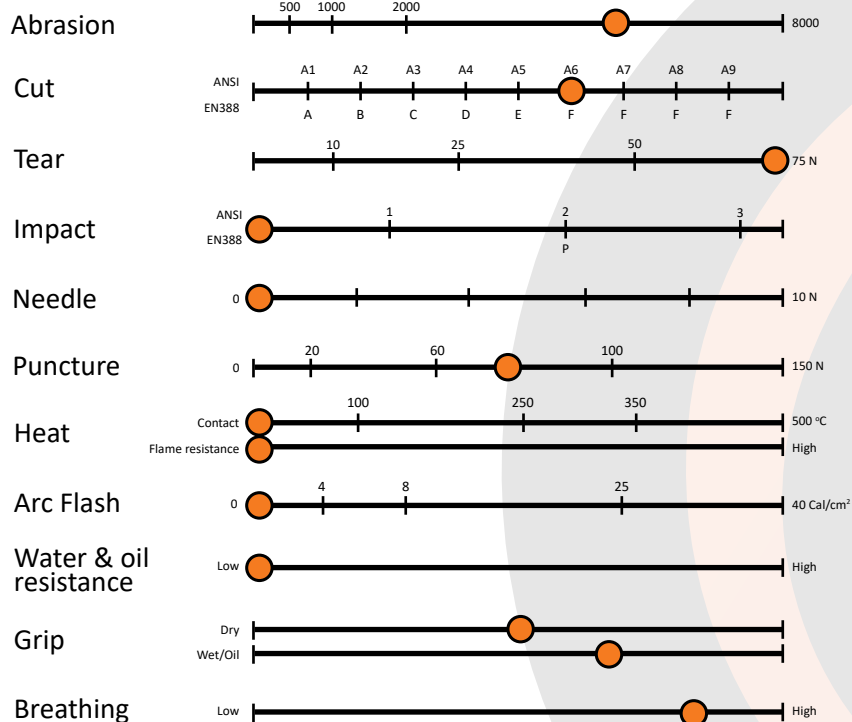

3X42F

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 18-5SNI
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

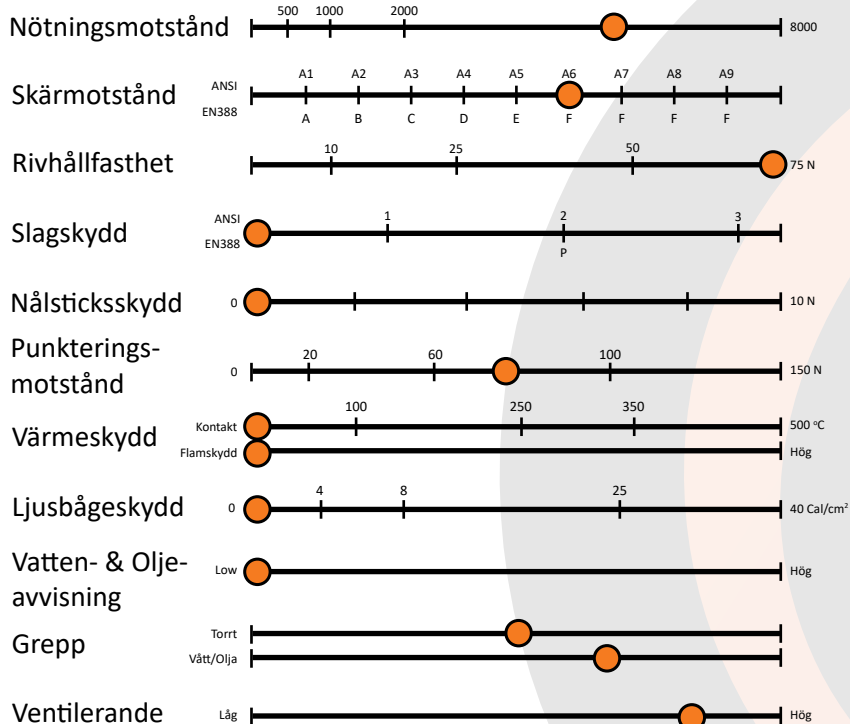


EN388
A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 18-5SNI
60 par (5 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

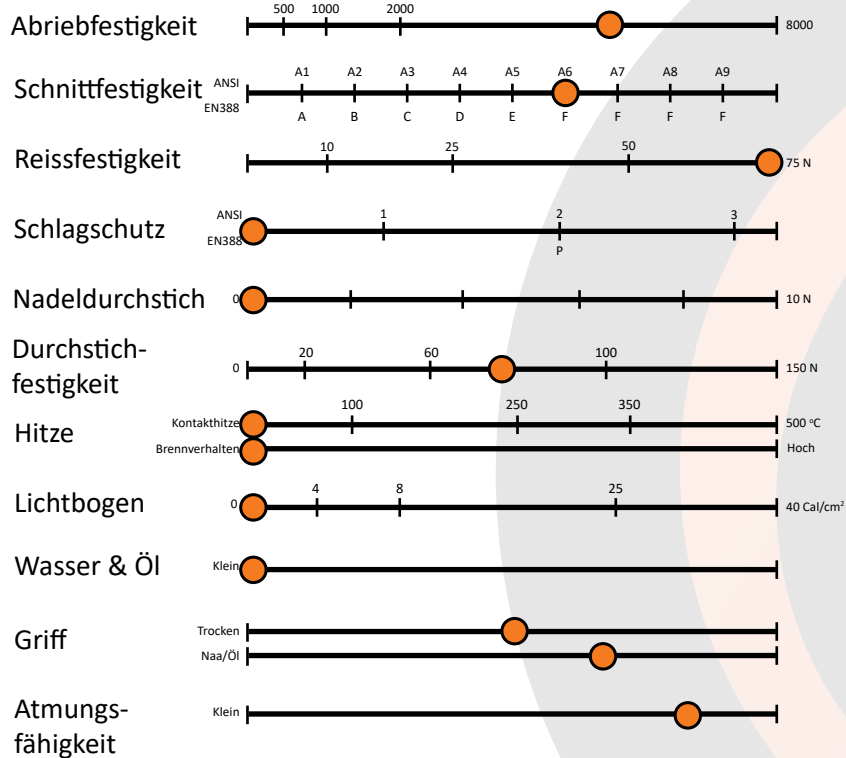


EN388
A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 18-5SNI
60 paar (5 dutzend)/Karton





PROPRIETÀ TECNICHE

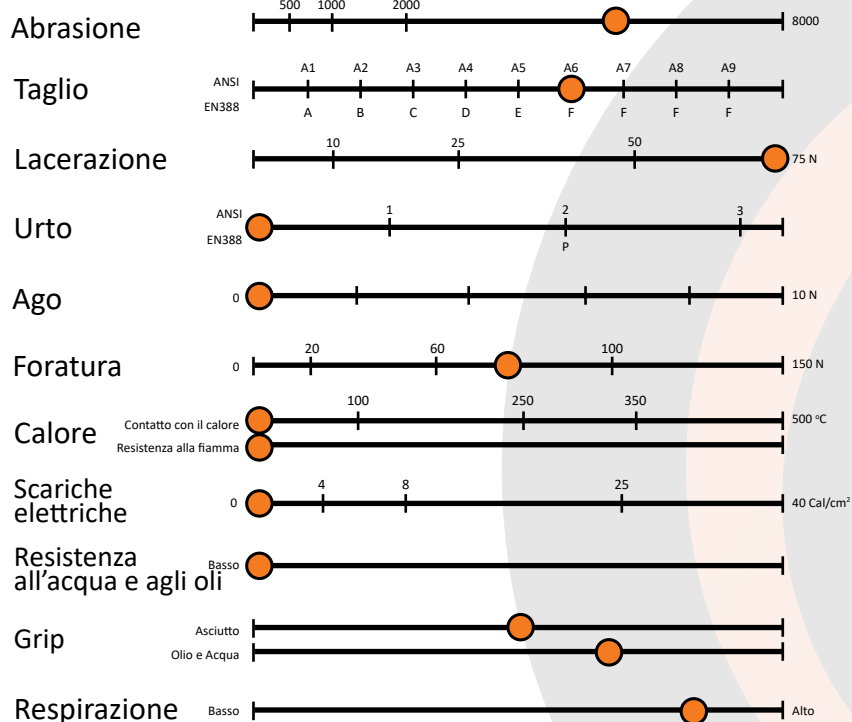

EN388



3X42F

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 18-5SNI
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

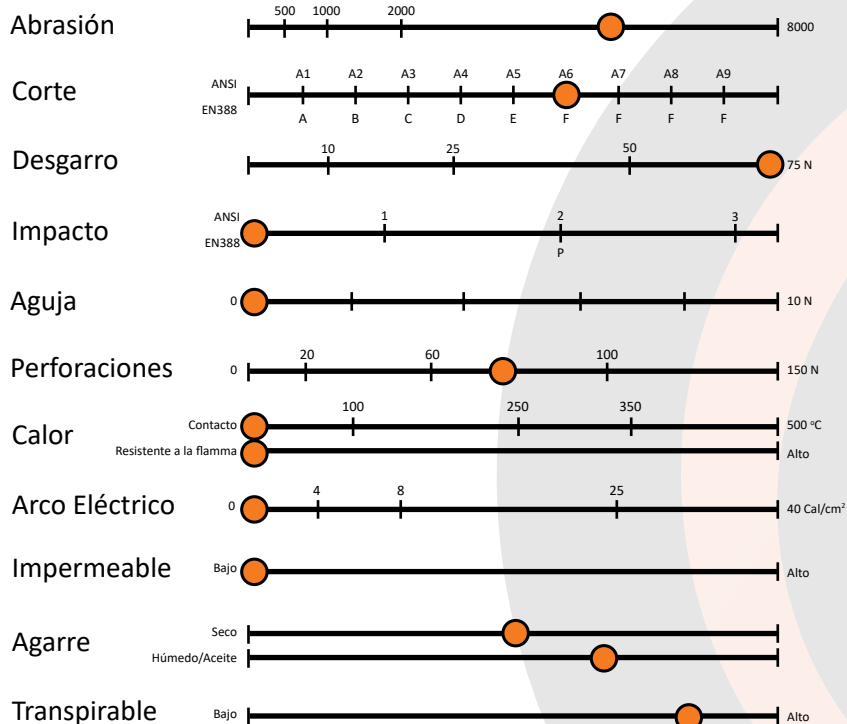


EN388
A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





ART.NO: 18-5SNI
60 pares (5 docena)/Cartón






WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

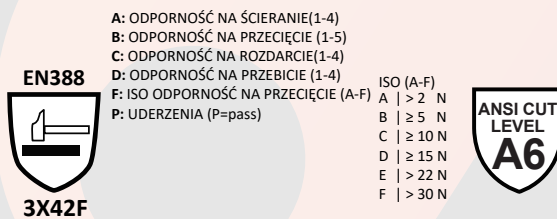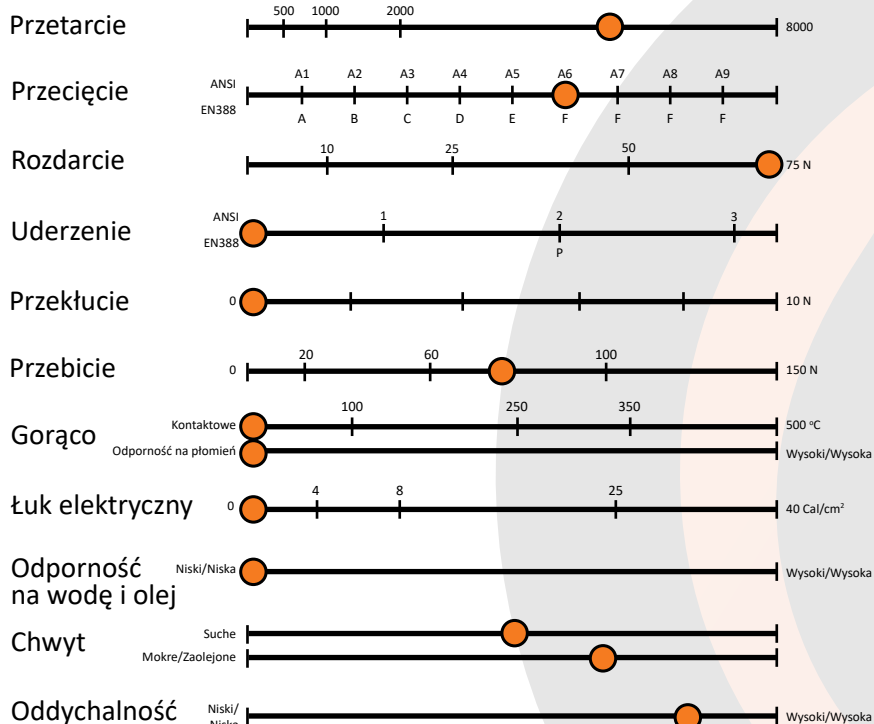

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)


ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | ≥ 30 N

ART.NR: 18-5SNI
60 par (5 tuzinów) / karton





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

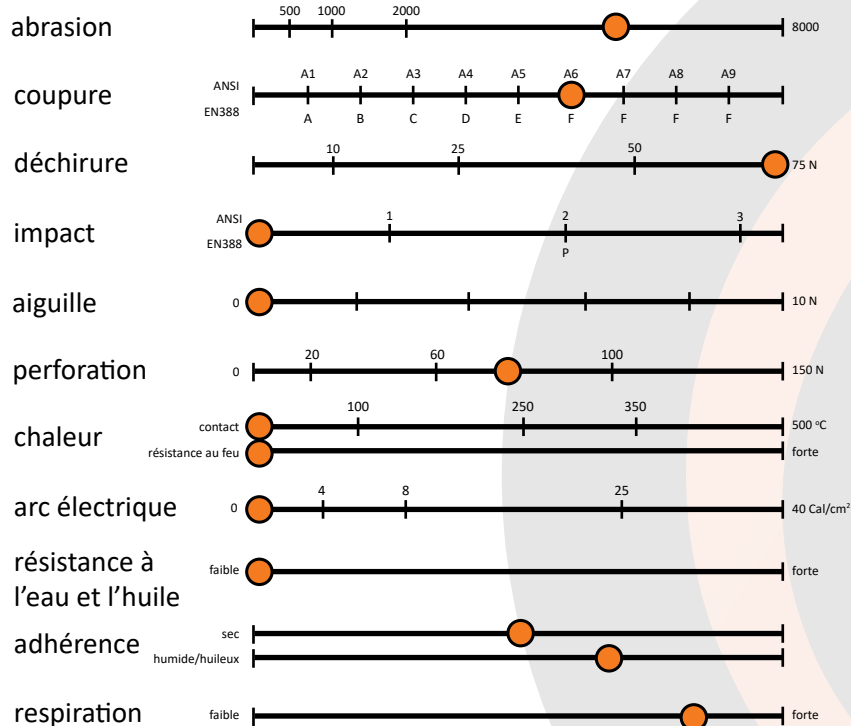


EN388
A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPURE (A-F)
P: IMPACT (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Art.nr: 18-5SNI
60 paires (5 ouzaine)/carton






TECHNICAL PROPERTIES

odreninám



prerezaniu



odolnosť proti
roztrhnutiu
nárazová




roztrhnutiu



prepichnutiu



Heat



Arc Flash



Water & oil
resistance



Grip




Breathing



ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | ≥ 30 N




ART.NO: 18-5SNI
60 pairs (5 dozen)/Carton





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

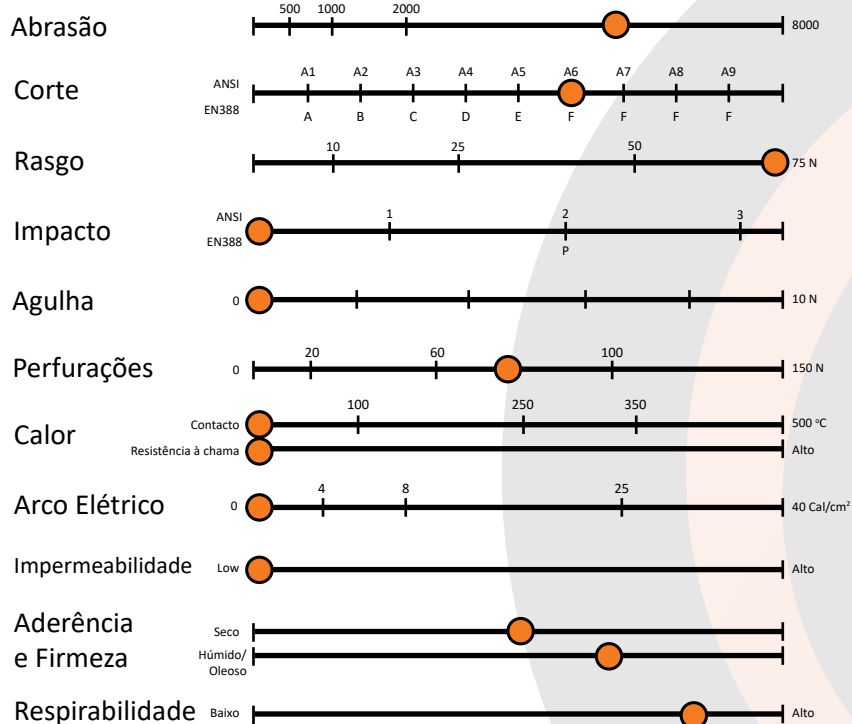

EN388



3X42F

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 18-5SNI
60 pares (5 dúzias)/Cartão

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

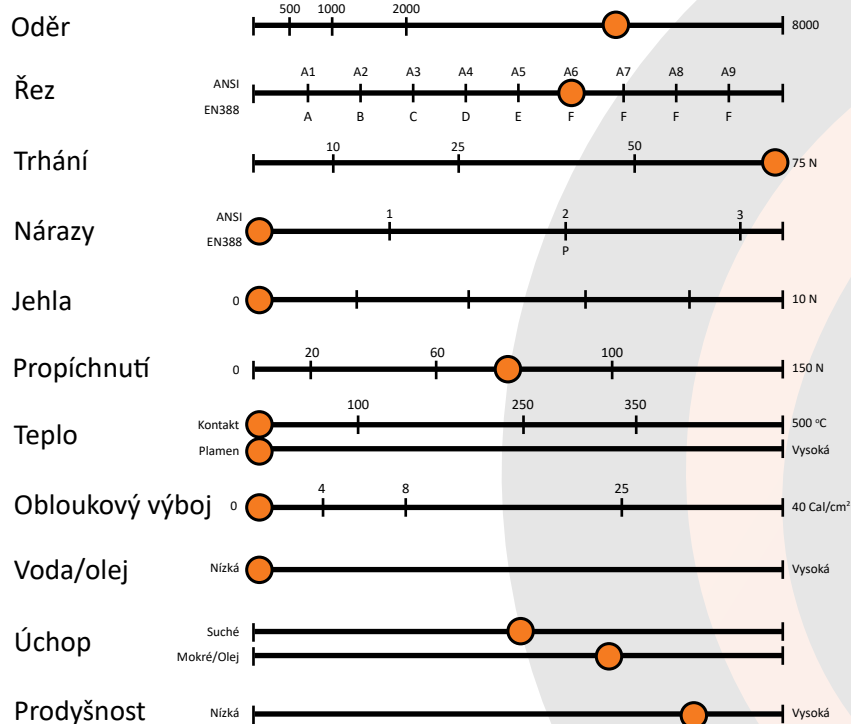

EN388



3X42F

A: ODĚR (1-4)
B: ŘEZ (1-5)
C: TRHÁNÍ (1-4)
D: PROPÍCHNUTÍ (1-4)
F: ISO ŘEZ (A-F)
P: NÁRAZY

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NO: 18-5SNI
60 párů (5 tuctů)/karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL