




TECHNICAL PROPERTIES

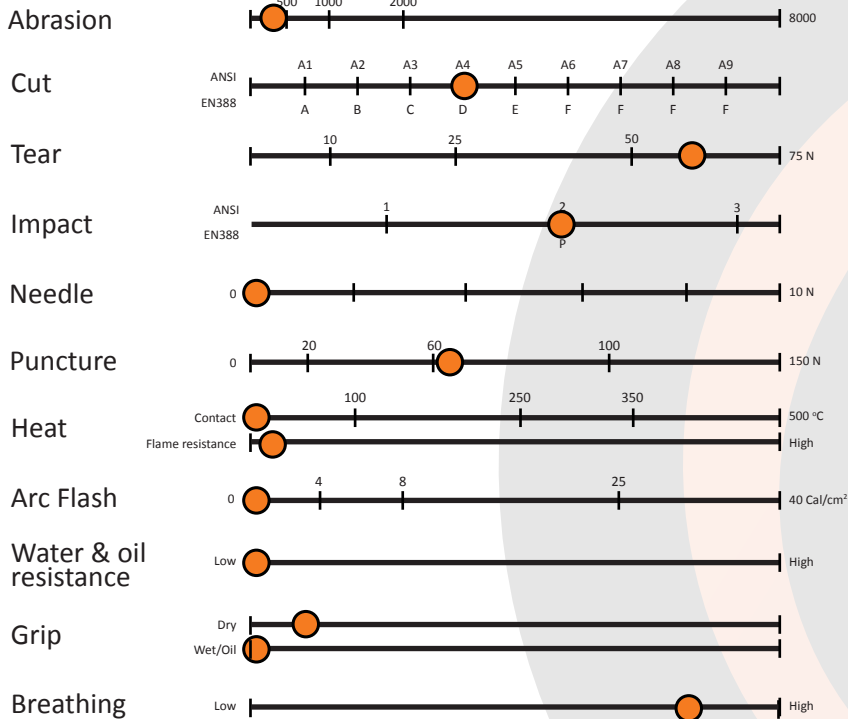


A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 15-4IMPINS
 24 pairs (2 dozen)/Carton





TEKNISKA EGENSKAPER

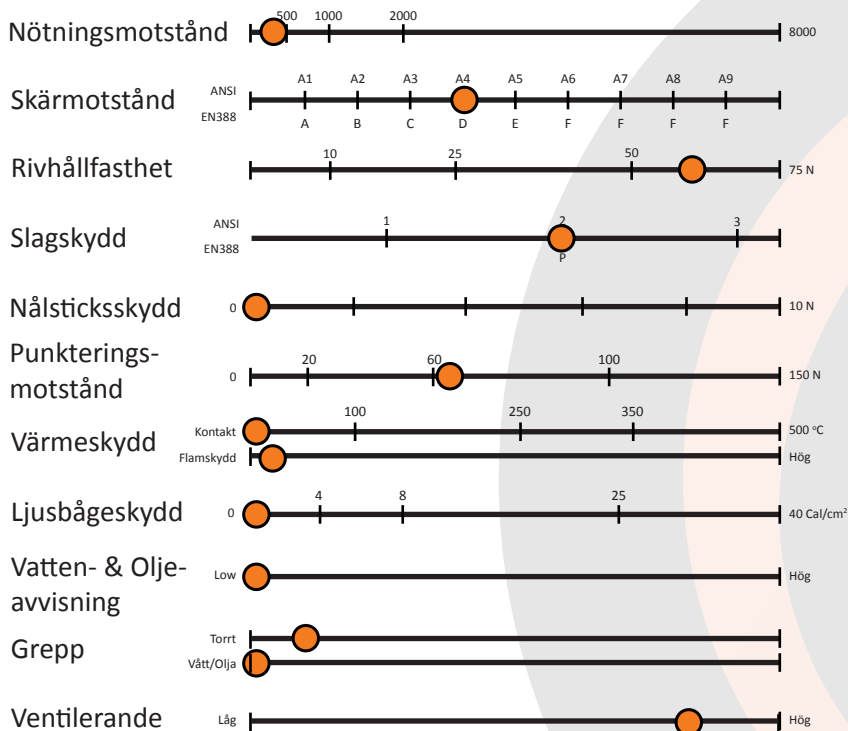

EN388



1532DP

FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN

PÅ HANDSKAR

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)

B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)

C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)

D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)

F: ISO SKÅRBESTÄNDIGHET (A-F)

P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)

A | > 2 N

B | ≥ 5 N

C | ≥ 10 N


D | ≥ 15 N

E | > 22 N

F | > 30 N




Art.nr: 15-4IMPINS
24 par (2 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

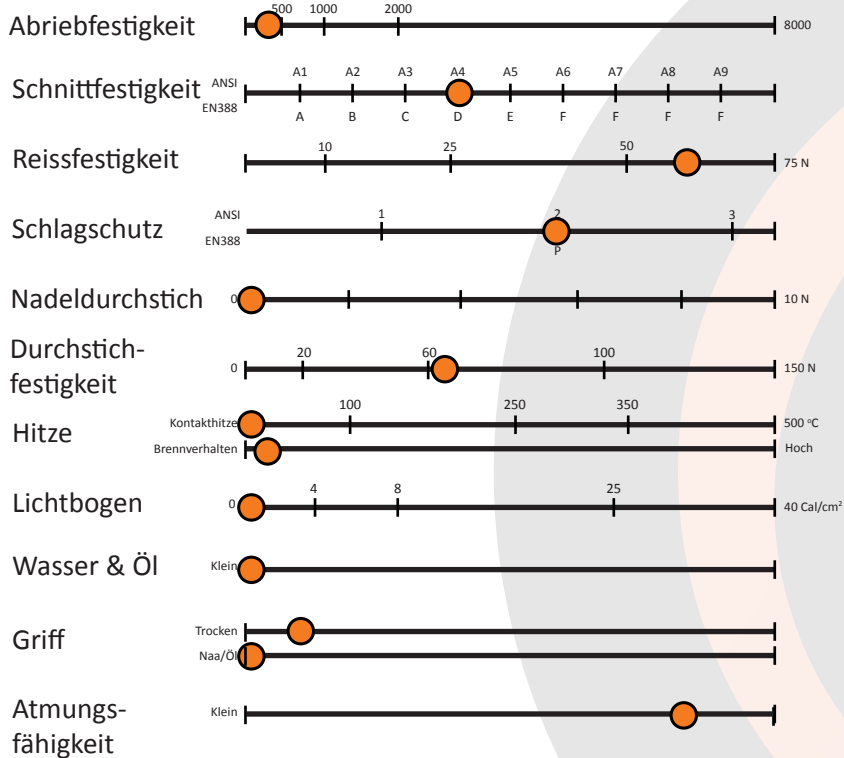


EN388
1532DP
A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 15-4IMPINS
24 paar (2 dutzend)/Karton





PROPRIETÀ TECNICHE

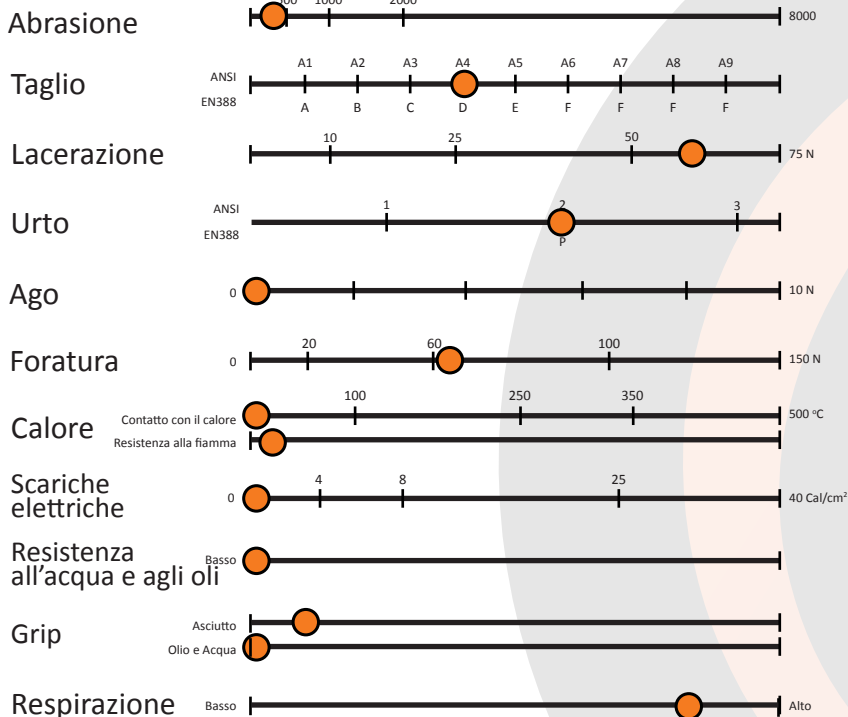


EN388
GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 15-4IMPINS
24 paia (2 dozen)/Cartone





PROPIEDADES TÉCNICAS

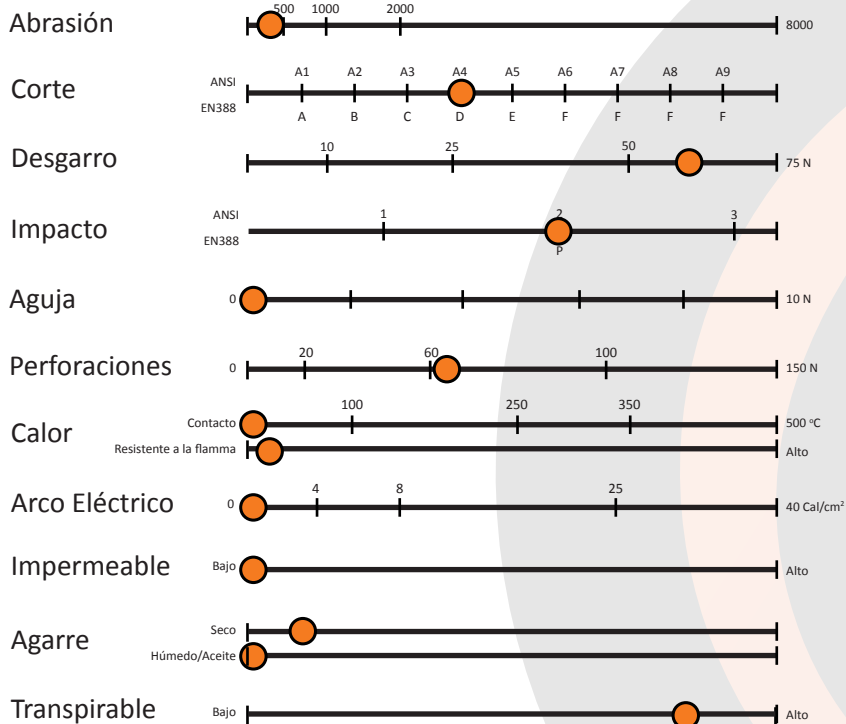

EN388
1532DP

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ANSI CUT LEVEL A4

ART.NO: 15-4IMPINS
24 pares (2 docena)/Cartón

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL