




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

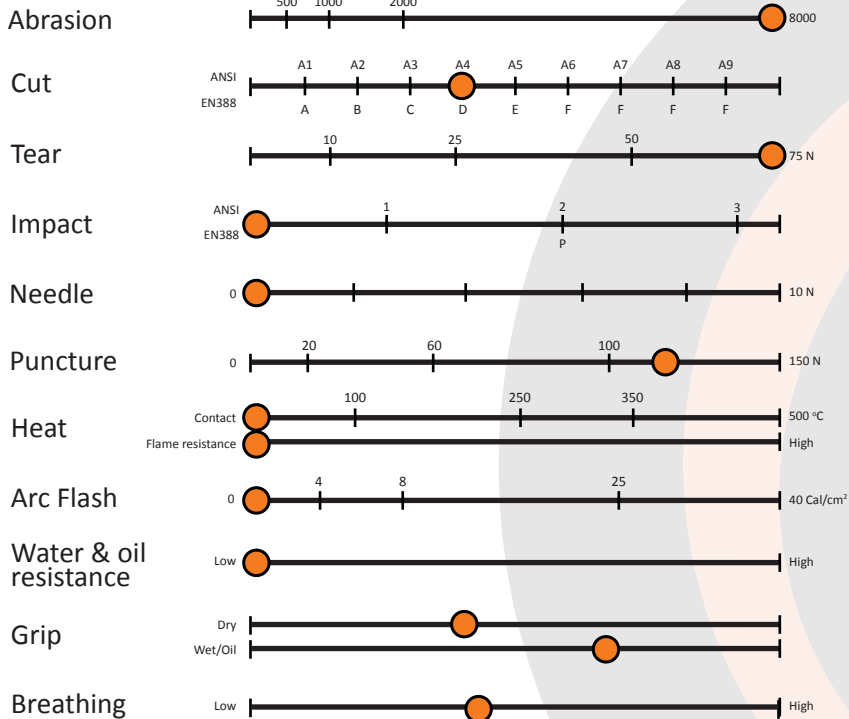

4X43D

EN511



X1X


A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

A: CONVECTIVE COLD (1-4)
B: CONTACT COLD (1-4)
C: WATER PENETRATION (0-1)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 15-3WINCUT
60 pairs (5 dozen)/Carton





TEKNISKA EGENSKAPER

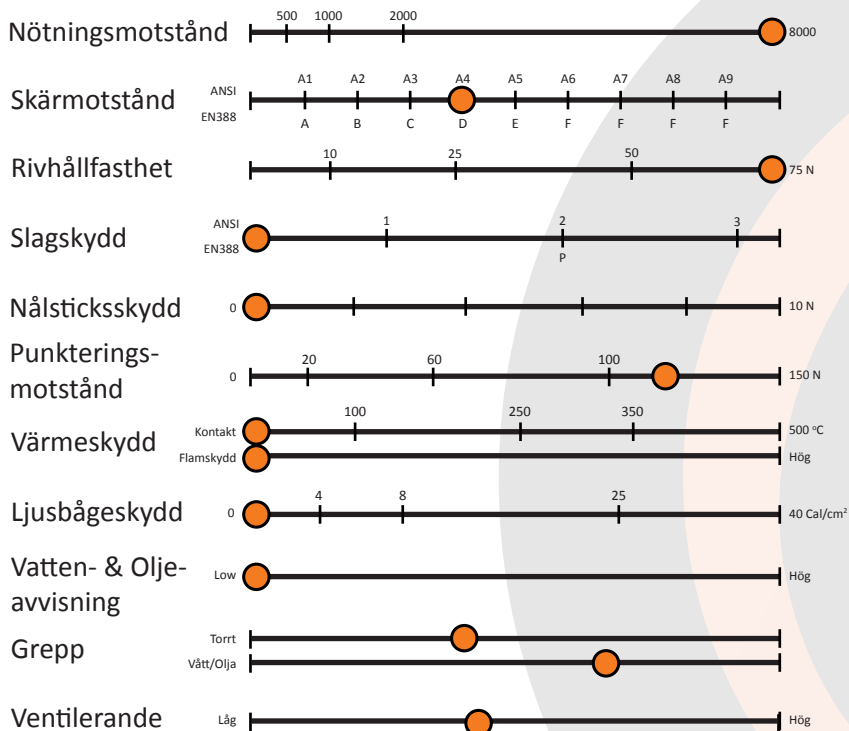

EN388



4X43D




X1X

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 15-3WINCUT
60 par (5 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

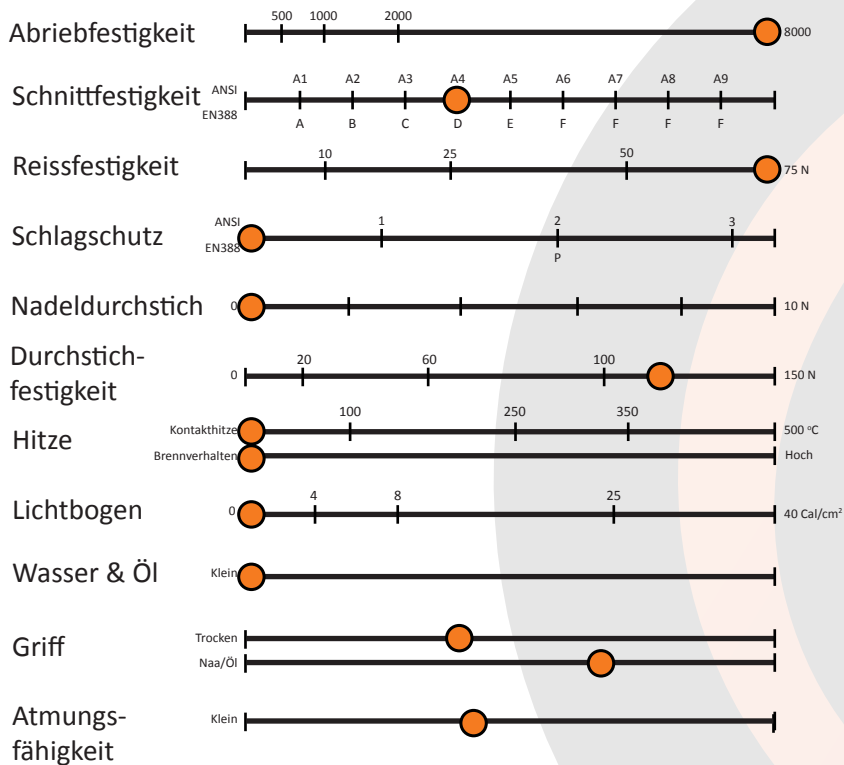

EN388



4X43D

EN511




X1X

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 15-3WINCUT
60 paar (5 dutzend)/Karton





PROPRIETÀ TECNICHE

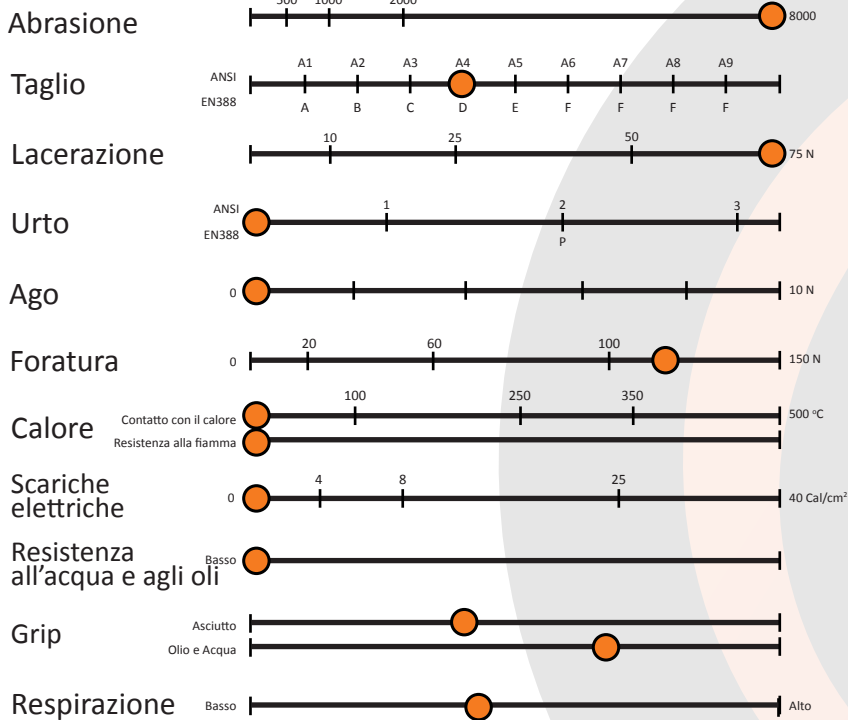

EN388



4X43D

EN511




X1X

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N




ART.NO: 15-3WINCUT
 60 paia (5 dozen)/Cartone





PROPIEDADES TÉCNICAS

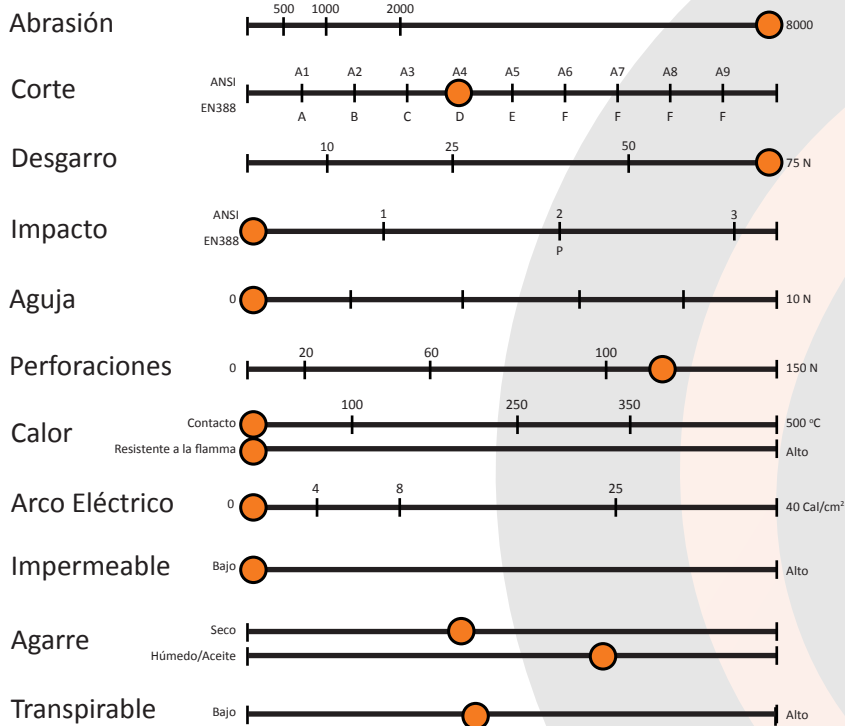

EN388



4X43D




X1X

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 15-3WINCUT
60 pares (5 docena)/Cartón





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

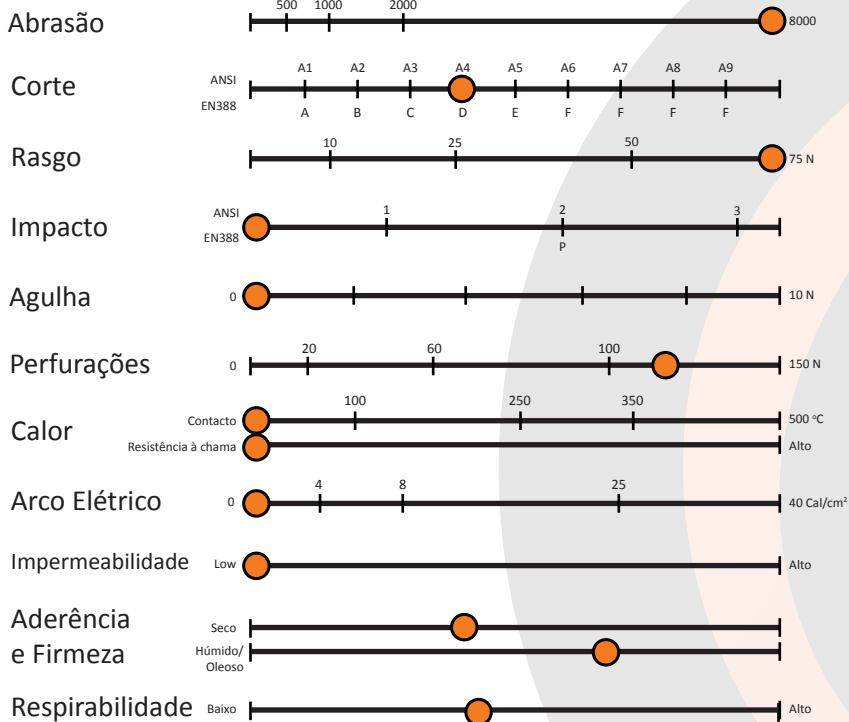

EN388



4X43D



X1X

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

A: FRIO CONVECTIVO (1-4)
B: CONTATO FRIO (1-4)
C: À PROVA D'ÁGUA (0-1)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NO: 15-3WINCUT
60 pares (5 dúzias)/Cartão

