


TECHNICAL PROPERTIES



EN388
A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

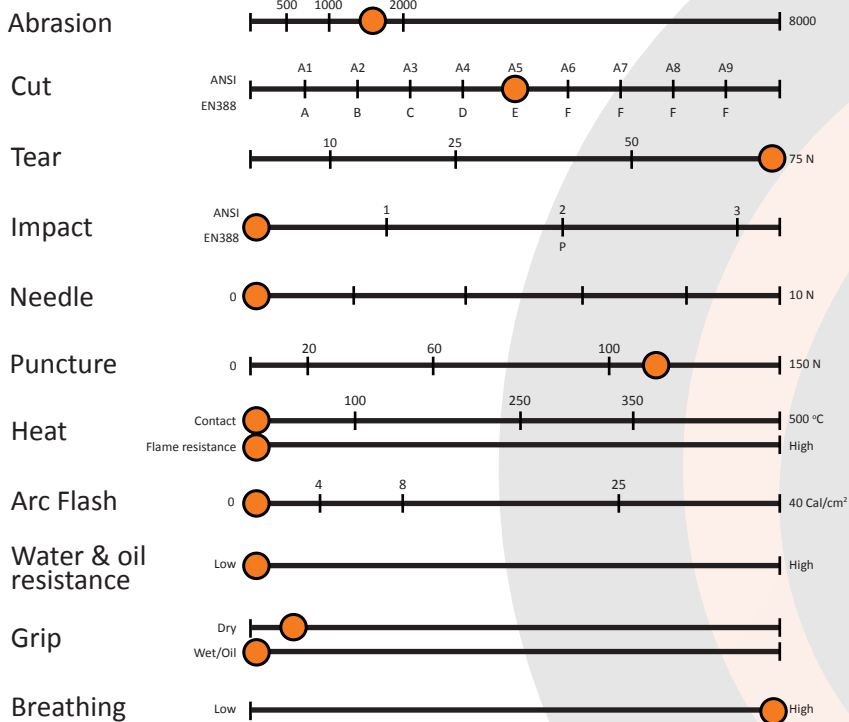


ART.NO: 18-4AS



8 10 12
S L XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

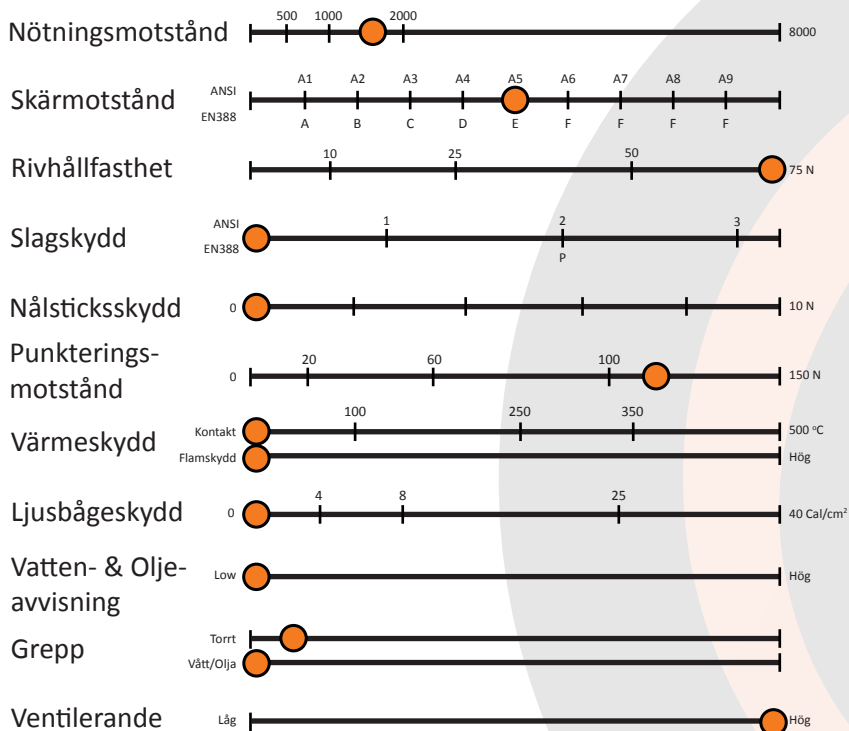

EN388



2X43E

FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN
PÅ HANDSKAR
A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 18-4AS

CE
CAT II

8	10	12
S	L	XXL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

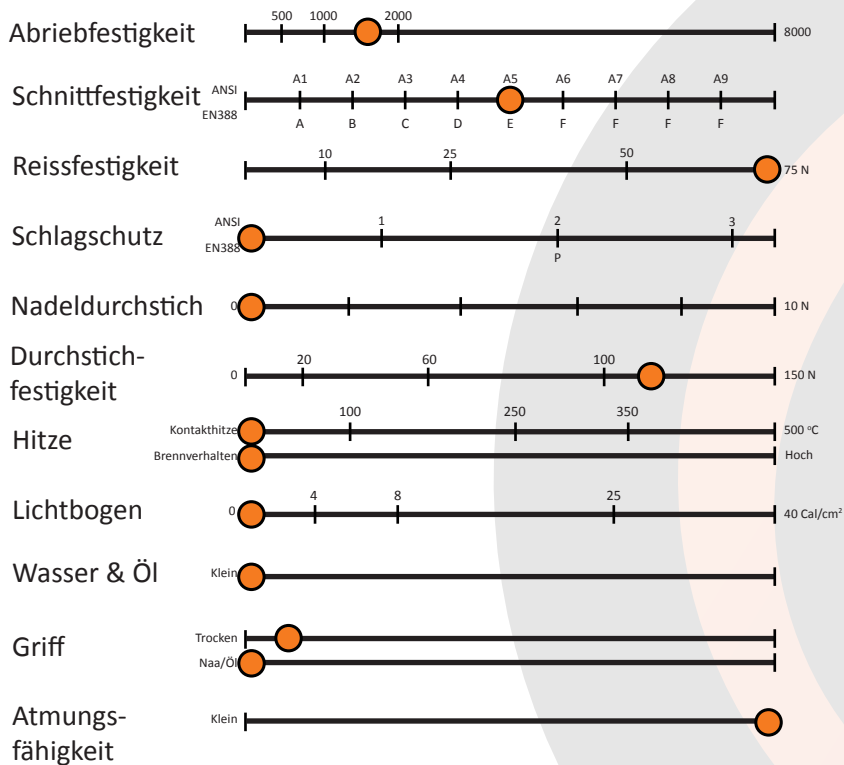

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




Art.nr: 18-4AS



8	10	12
S	L	XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

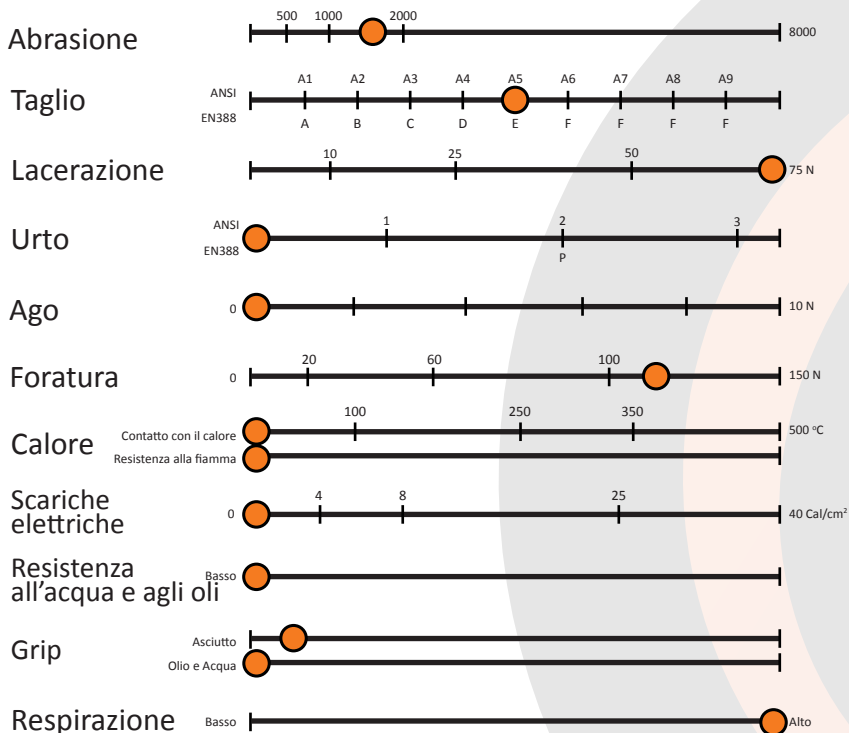

EN388



2X43E

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)

B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)

C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)

D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)

F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)

P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)

A | > 2 N

B | ≥ 5 N

C | ≥ 10 N

D | ≥ 15 N

E | > 22 N


F | > 30 N




ART.NO: 18-4AS

CE
CAT II

8 10 12
S L XXL

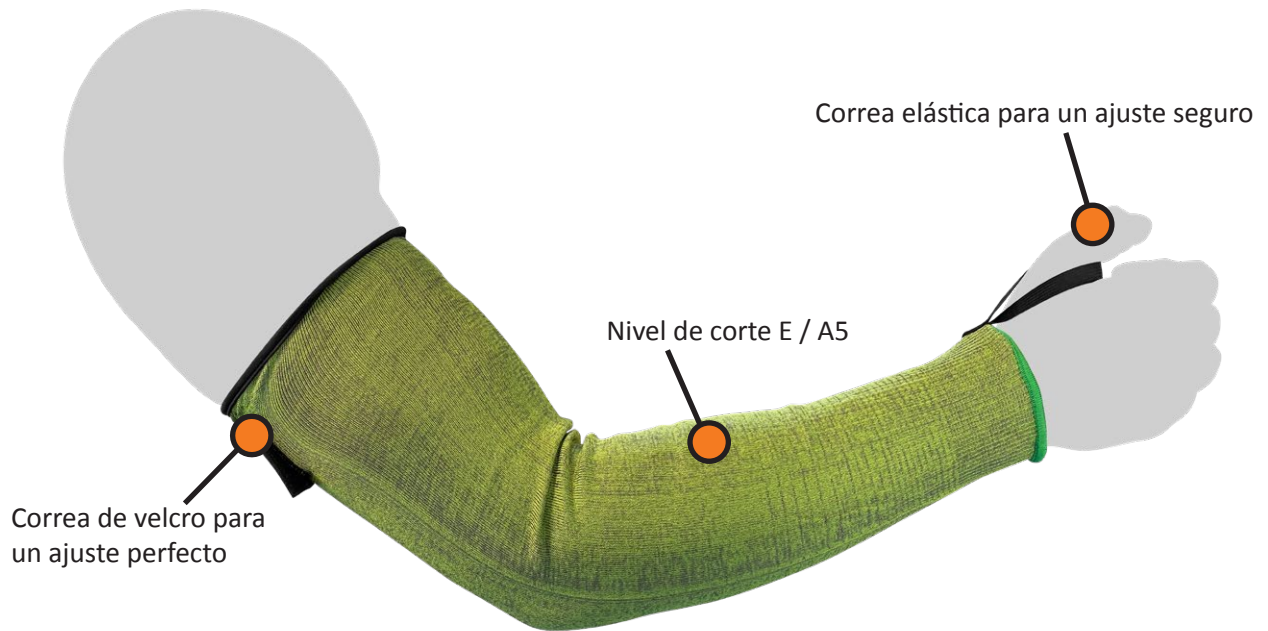

PROPIEDADES TÉCNICAS

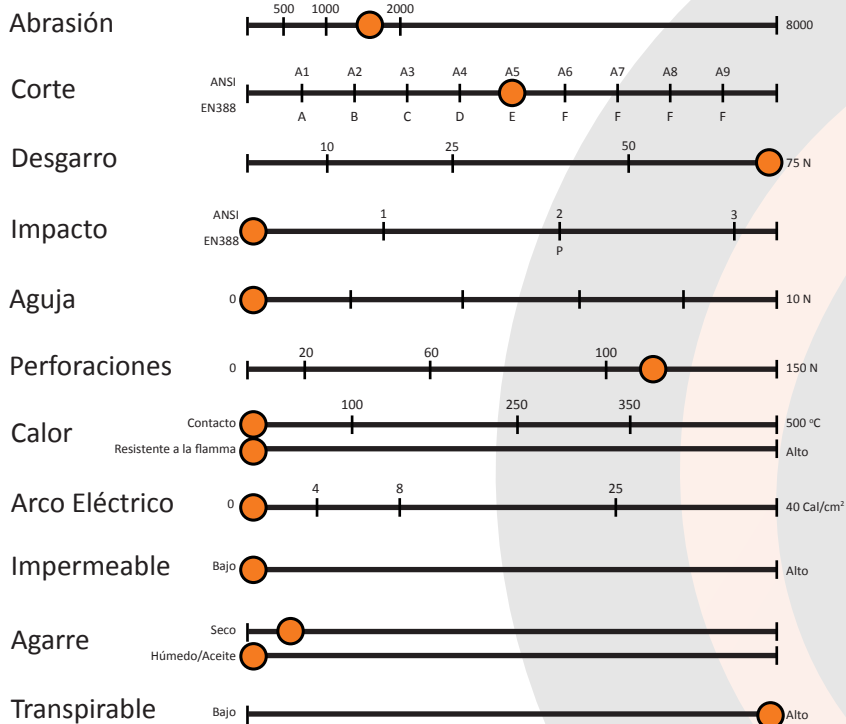

EN388
A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 18-4AS



8 10 12
S L XXL



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

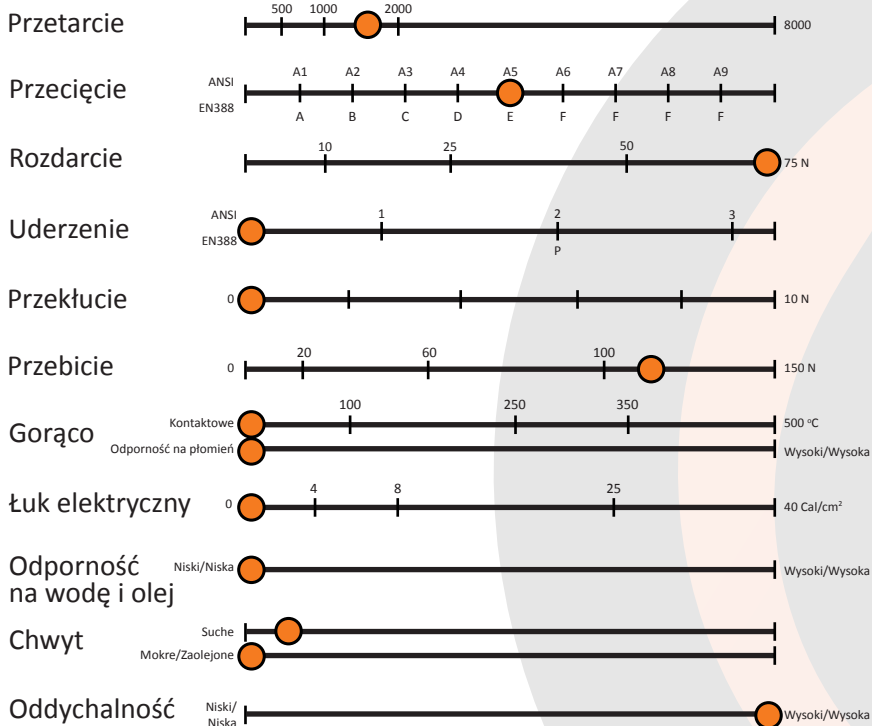


A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NR: 18-4AS



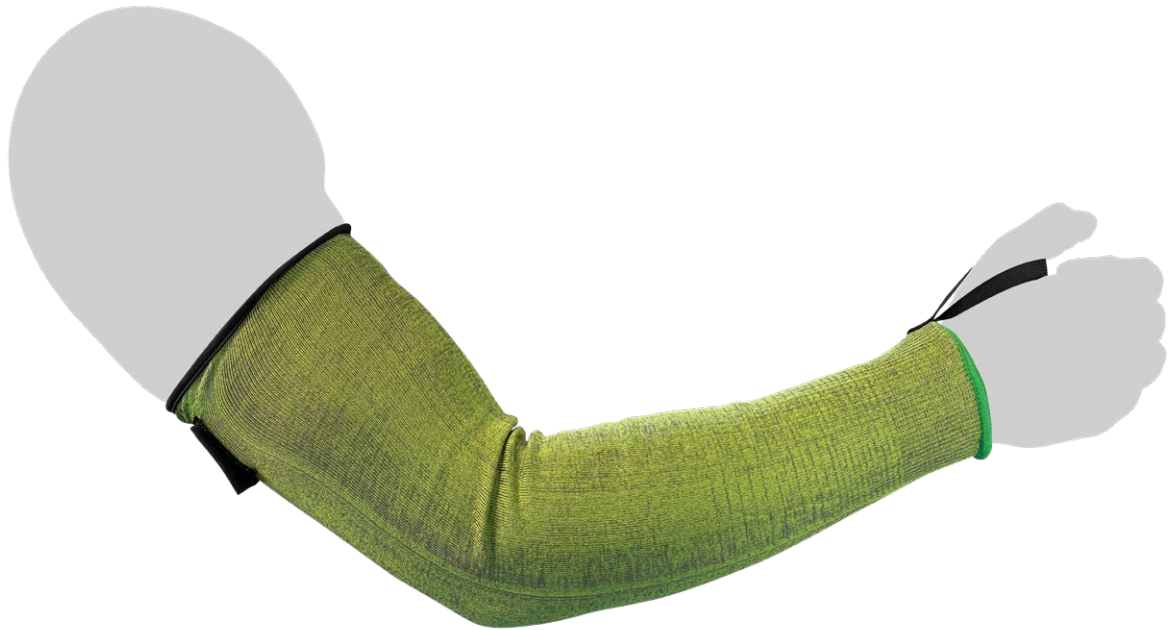

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

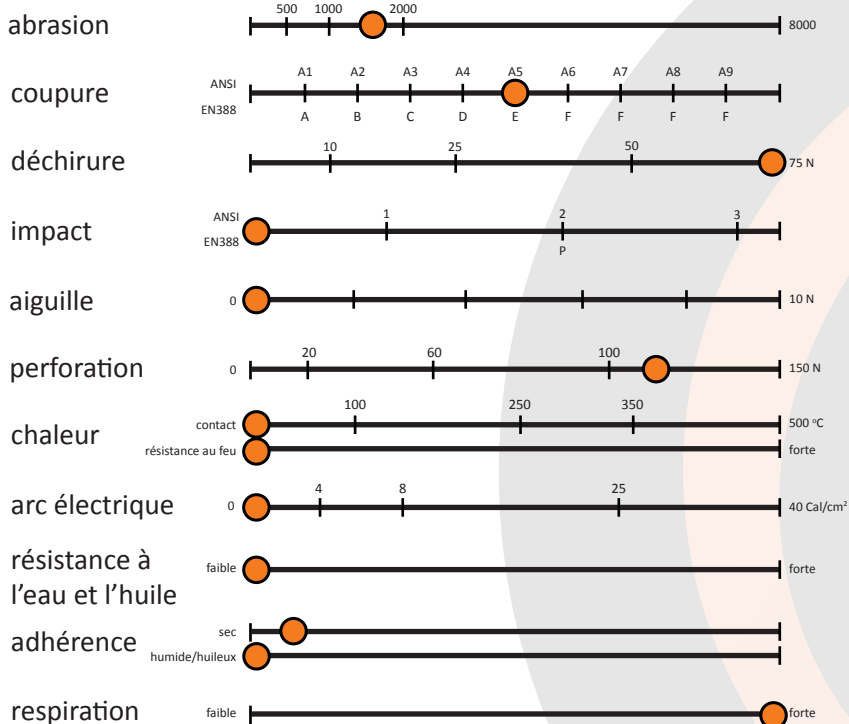

EN388



2X43E

A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPURE (A-F)
P: IMPACT (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Art.nr: 18-4AS

CE
CAT II

8	10	12
S	L	XXL