




## TECHNICAL PROPERTIES



**EN388**

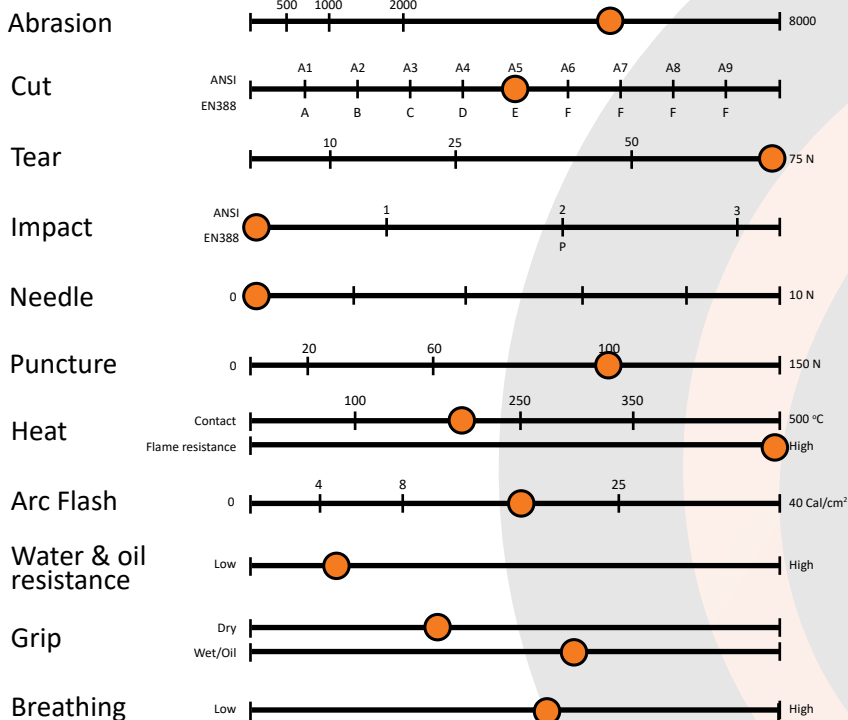

A: ABRASION (1-4)  
 B: CUT (1-5)  
 C: TEAR (1-4)  
 D: PUNCTURE (1-4)  
 F: ISO CUT (A-F)  
 P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)  
 A | > 2 N  
 B | ≥ 5 N  
 C | ≥ 10 N  
 D | ≥ 15 N  
 E | > 22 N  
 F | > 30 N



**3X42E**

**EN407**



A: FLAMMABILITY (1-4)  
 B: CONTACT HEAT (1-4)  
 C: CONVECTIVE HEAT (1-4)  
 D: RADIAL HEAT (1-4)  
 E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)  
 F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

**EN1149-1**



**1,18.10<sup>9</sup> Ω**

**41312X**

**ARC FLASH**

ASTM F2675, ATPV=  
 17,1 Cal/cm<sup>2</sup> (back of hand)

**NFPA 70E=**

Level 2


ART.NO: 13-4HAF-17  
 60 pairs (5 dozen)/Carton

**CE** 1493  
**CAT III**

7 8 9 10 11 12  
 XS S M L XL XXL



## TEKNISKA EGENSKAPER

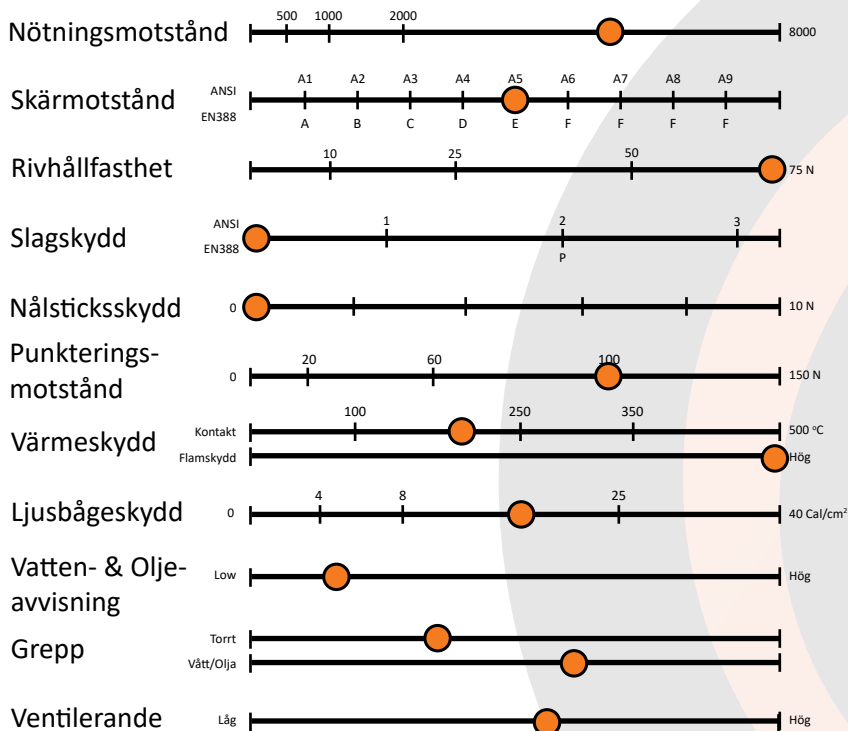

**EN388**



A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
 B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
 C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
 D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
 F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
 P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
 A | > 2 N  
 B | ≥ 5 N  
 C | ≥ 10 N  
 D | ≥ 15 N  
 E | ≥ 22 N  
 F | > 30 N



**3X42E**

**EN407**



A: ANTÄNDLIGHET (1-4)  
 B: KONTAKTVÄRME (1-4)  
 C: KONVEKTIVSVÄRME (1-4)  
 D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)  
 E: SMÅSTÄNK SMÅLT METALL (1-4)  
 F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÅLT METALL (1-4)

**EN1149-1**



**1,18.10<sup>9</sup> Ω**


**41312X**

**ARC FLASH**

ASTM F2675, ATPV=  
 17,1 Cal/cm<sup>2</sup> (bakhand)


NFPA 70E=  
 Level 2

Art.nr: 13-4HAF-17  
 60 par (5 dussin)/Kartong





## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

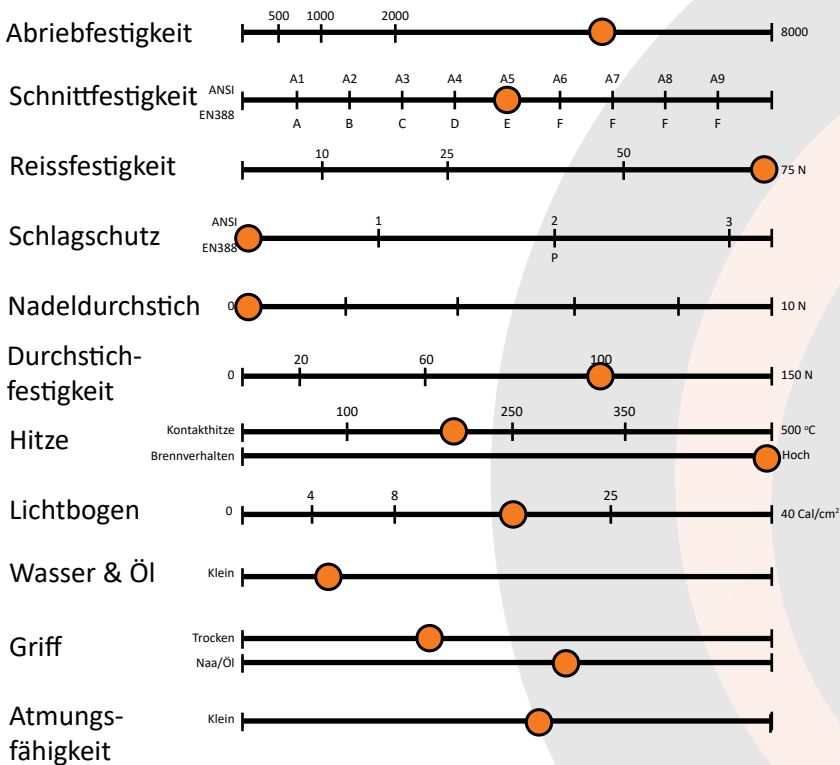

**EN388**



**3X42E**

**EN407**



**41312X**

**ARC FLASH**


**ASTM F2675, ATPV=**  
17,1 Cal/cm<sup>2</sup> (handrücken)

**NFPA 70E=**  
Level 2



1493

CAT III



XS S M L XL XXL

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



**EN1149-1**




**1,18.10<sup>9</sup> Ω**

Art.nr: 13-4HAF-17  
60 paar (5 dutzend)/Karton



## PROPRIETÀ TECNICHE

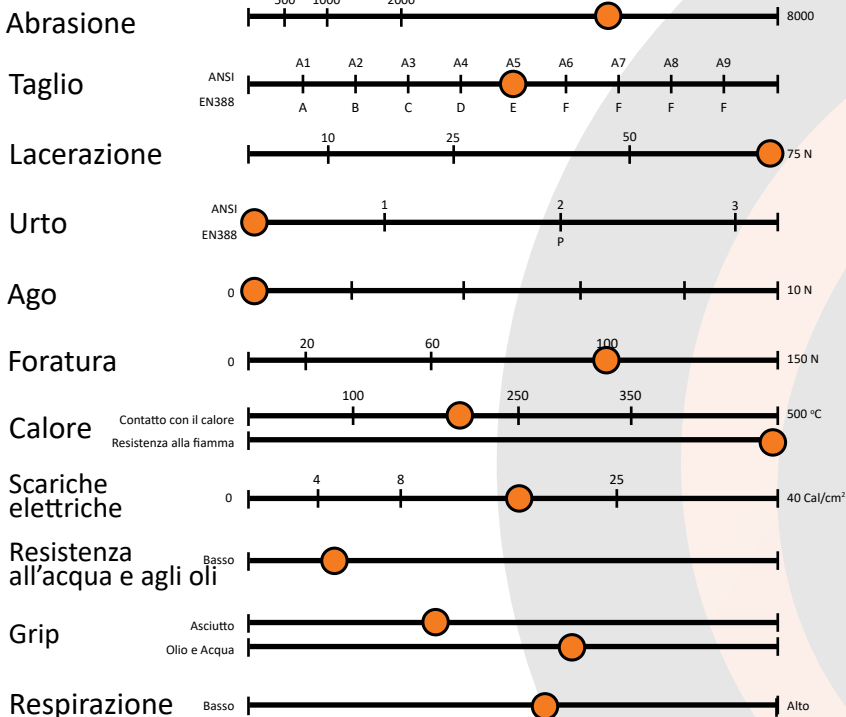

**EN388**



**3X42E**

**EN407**



**41312X**

**ARC FLASH**

**ASTM F2675, ATPV=**  
17,1 Cal/cm<sup>2</sup> (dorso della)

**NFPA 70E=**  
Level 2

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



**EN1149-1**




**1,18.10<sup>9</sup> Ω**

ART.NO: 13-4HAF-17  
60 paia (5 dozen)/Cartone

**CE** 1493 **7 8 9 10 11 12**  
CAT III XS S M L XL XXL



## PROPIEDADES TÉCNICAS

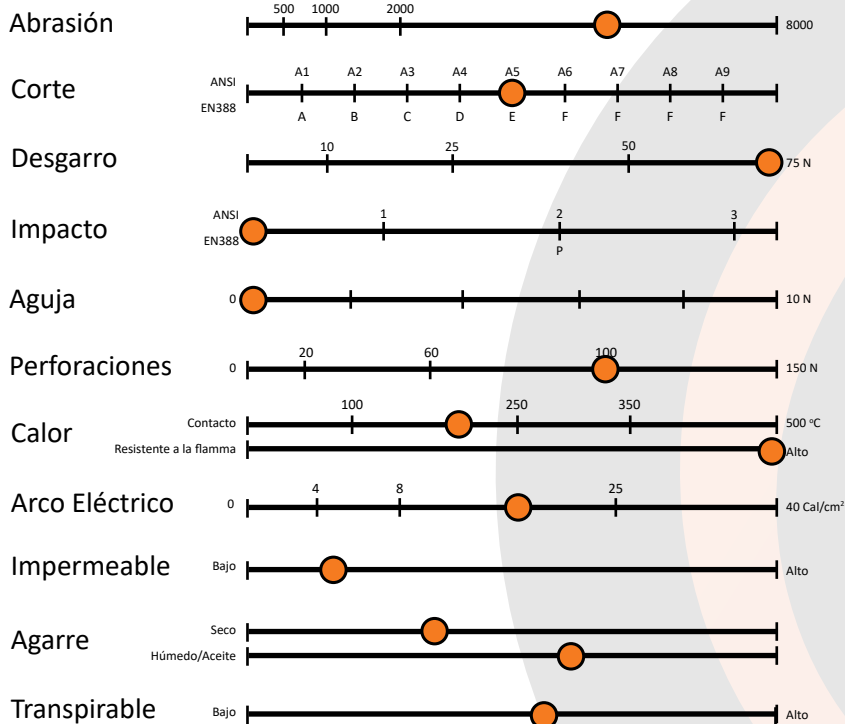

**EN388**



**3X42E**

**EN407**



**41312X**

**ARC FLASH**

**ASTM F2675, ATPV=**

17,1 Cal/cm<sup>2</sup> (parte de atrás de la mano)

**NFPA 70E=**

Level 2

ISO (A-F)  
 A | > 2 N  
 B | ≥ 5 N  
 C | ≥ 10 N  
 D | ≥ 15 N  
 E | > 22 N  
 F | > 30 N



**EN1149-1**



1,18.10<sup>9</sup> Ω


ART.NO: 13-4HAF-17  
 60 pares (5 docena)/Cartón

**1493**

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

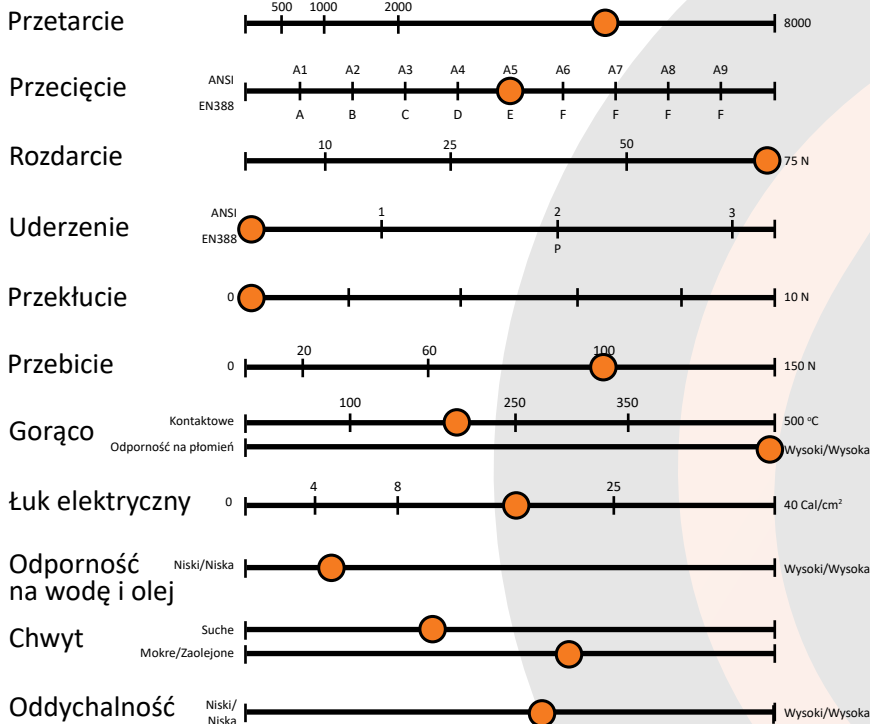

**EN388**



**3X42E**

**EN407**



**41312X**

**ARC FLASH**

**ASTM F2675, ATPV= 17,1 Cal/cm<sup>2</sup> (Góra dłoni)**

**NFPA 70E= Level 2**

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



**EN1149-1**



**1,18.10<sup>9</sup> Ω**

ART.NR: 13-4HAF-17  
60 par (5 tuzinów) / karton

CE 1493 CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL