




TECHNICAL PROPERTIES

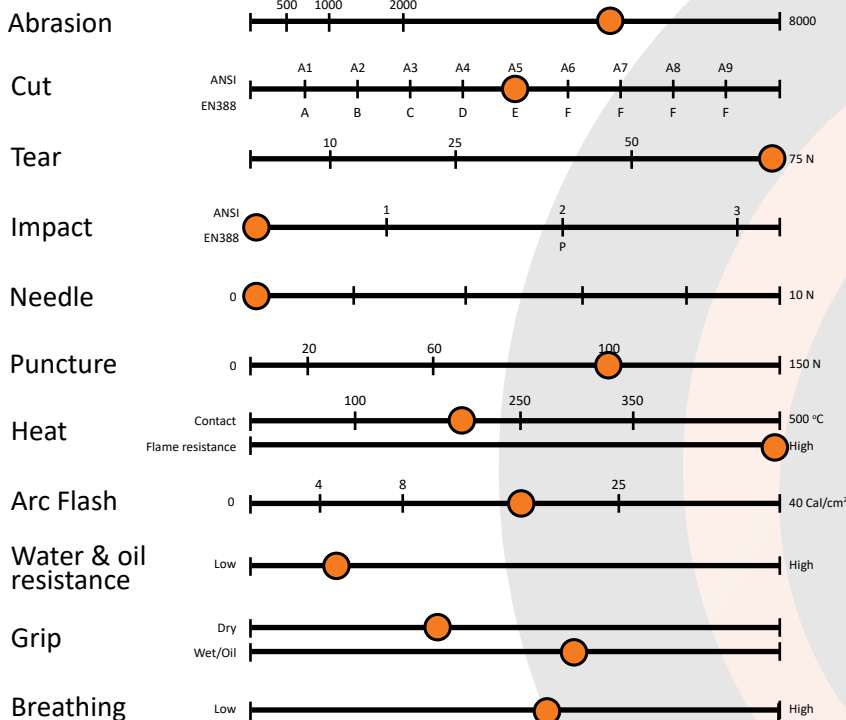

EN388

 A: ABRASION (1-4)
 B: CUT (1-5)
 C: TEAR (1-4)
 D: PUNCTURE (1-4)
 F: ISO CUT (A-F)
 P: IMPACT PROTECTION

3X42E

EN407

 A: FLAMMABILITY (1-4)
 B: CONTACT HEAT (1-4)
 C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
 D: RADIAL HEAT (1-4)
 E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
 F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

41323X

ARC FLASH
ASTM F2675, ATPV=
 28,8 Cal/cm² (back of hand)

NFPA 70E=
 Level 3

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | > 5 N
 C | > 10 N
 D | > 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N

ANSI CUT LEVEL A5

EN1149-1

 1,18.10⁹ Ω


ART.NO: 13-4HAF-29
 60 pairs (5 dozen)/Carton

CE 1493 **CAT III**

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

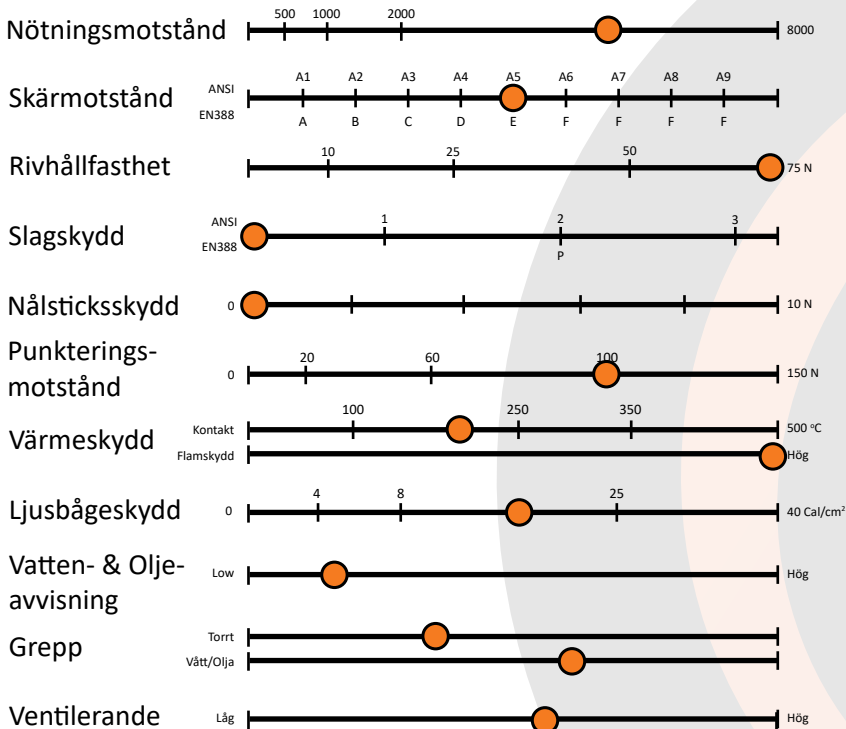

EN388



A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



3X42E

EN407



A: ANTÄNDLIGHET (1-4)
B: KONTAKTVÄRME (1-4)
C: KONVEKTIVSVÄRME (1-4)
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)
E: SMÅSTÄNK SMÅLT METALL (1-4)
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÅLT METALL (1-4)

EN1149-1



1,18.10⁹ Ω


41323X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
28,8 Cal/cm² (bakhand)


NFPA 70E=
Level 3

Art.nr: 13-4HAF-29
60 par (5 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

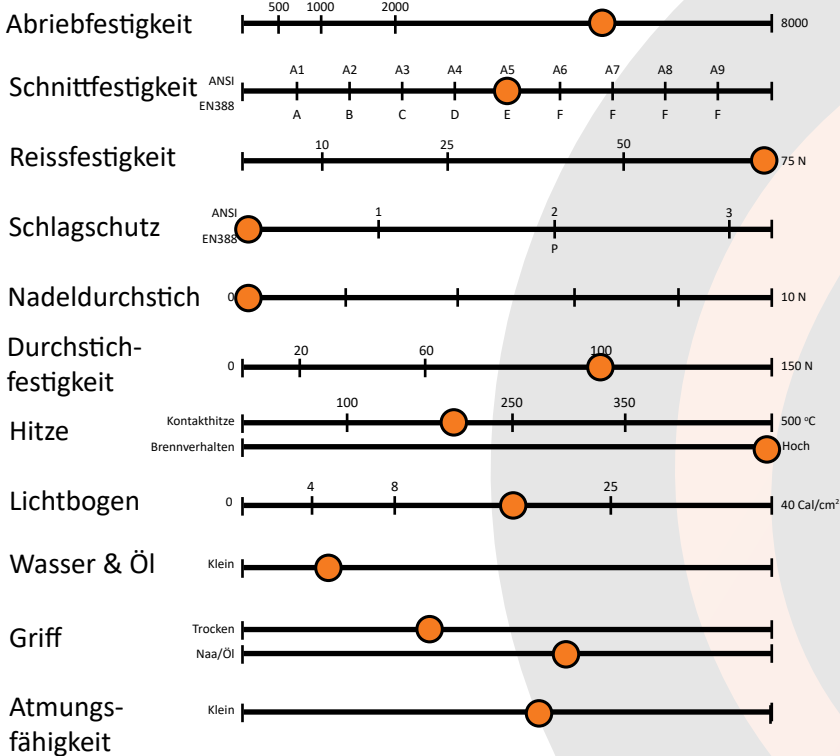

EN388



3X42E

EN407



41323X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

28,8 Cal/cm² (handrücken)

NFPA 70E=

Level 3

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




EN1149-1




1,18.10⁹ Ω

Art.nr: 13-4HAF-29
60 paar (5 dutzend)/Karton





PROPRIETÀ TECNICHE

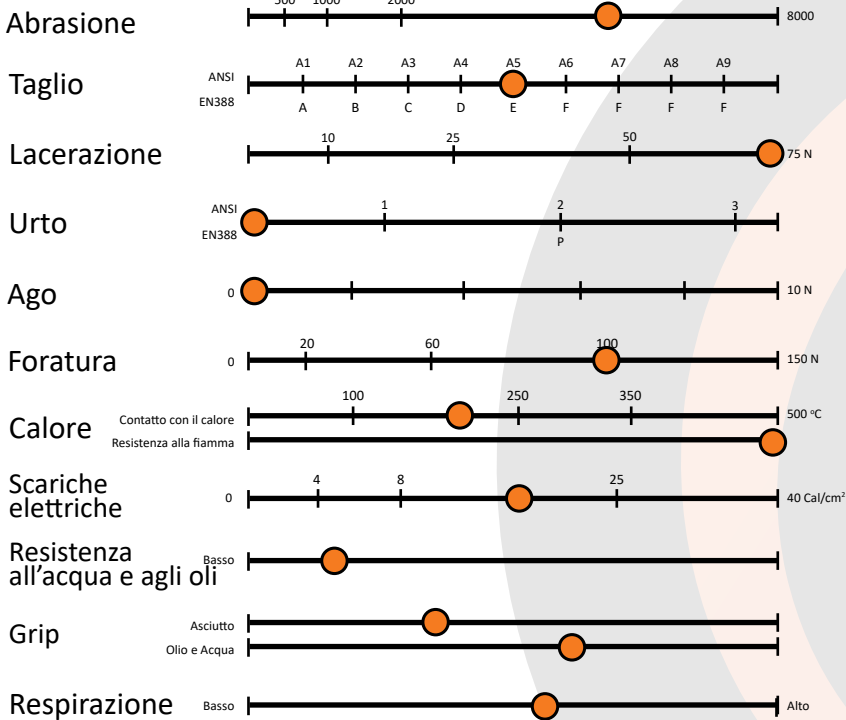

EN388



3X42E

EN407



41323X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV= 28,8 Cal/cm² (dorso della)

NFPA 70E= Level 3

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N




EN1149-1




1,18.10⁹ Ω

ART.NO: 13-4HAF-29
60 paia (5 dozen)/Cartone





PROPIEDADES TÉCNICAS

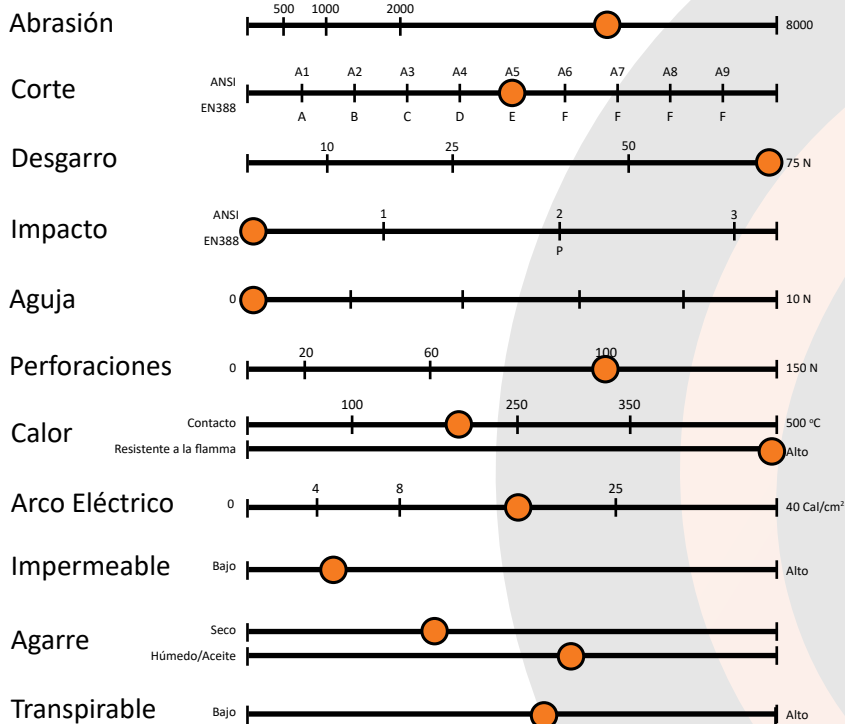

EN388



3X42E

EN407



41323X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

28,8 Cal/cm² (parte de atrás de la mano)

NFPA 70E=

Level 3

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N




EN1149-1




1,18.10⁹ Ω

ART.NO: 13-4HAF-29
60 pares (5 docena)/Cartón





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

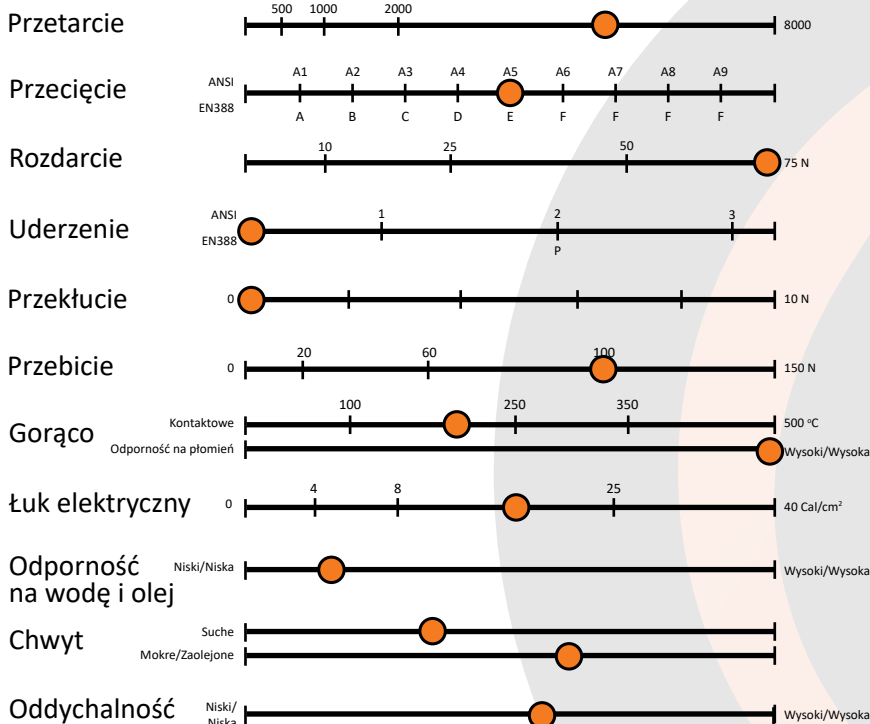

EN388



3X42E

EN407



41323X

ARC FLASH


ASTM F2675, ATPV= 28,8 Cal/cm² (Góra dłoni)

NFPA 70E= Level 3



1493

CAT III



ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N



EN1149-1



1,18.10⁹ Ω

ART.NR: 13-4HAF-29
60 par (5 tuzinów) / karton