


TECHNICAL PROPERTIES




A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

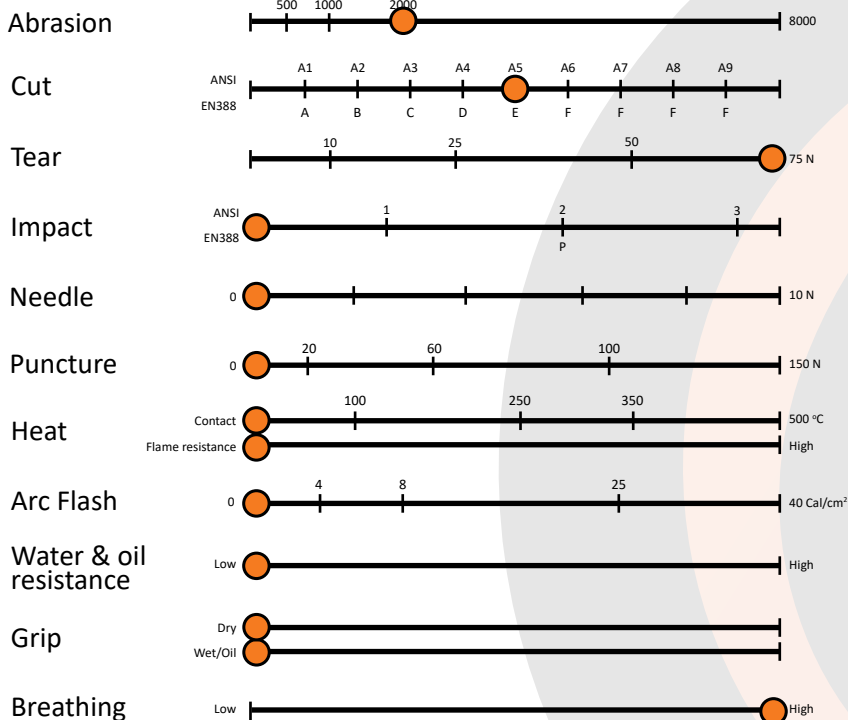


ART.NO: 13-5CAS





TEKNISKA EGENSKAPER

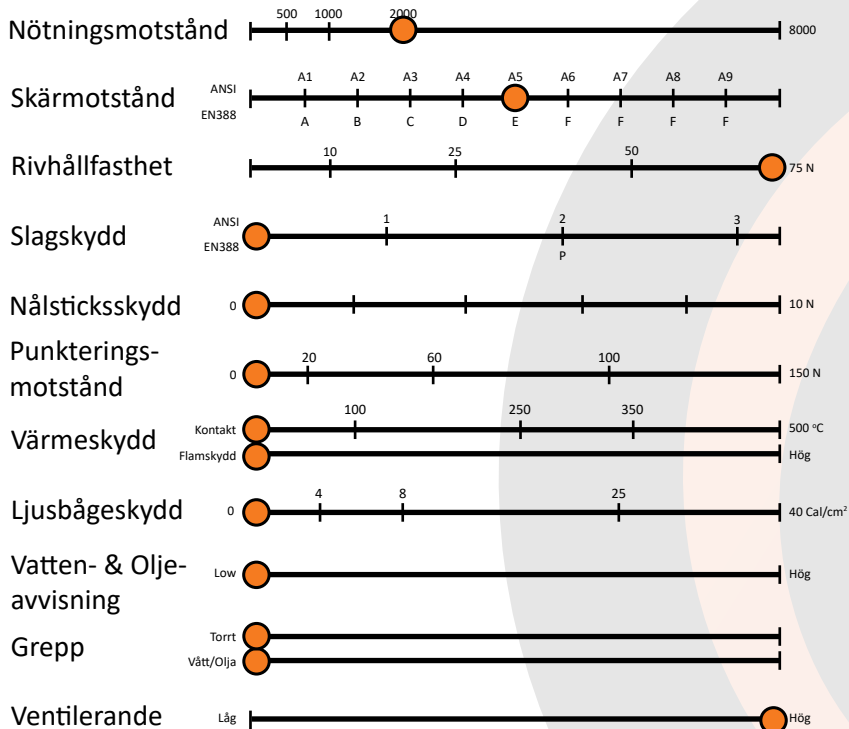

FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN PÅ HANDSKAR
A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N




Art.nr: 13-5CAS



9 11
M XL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

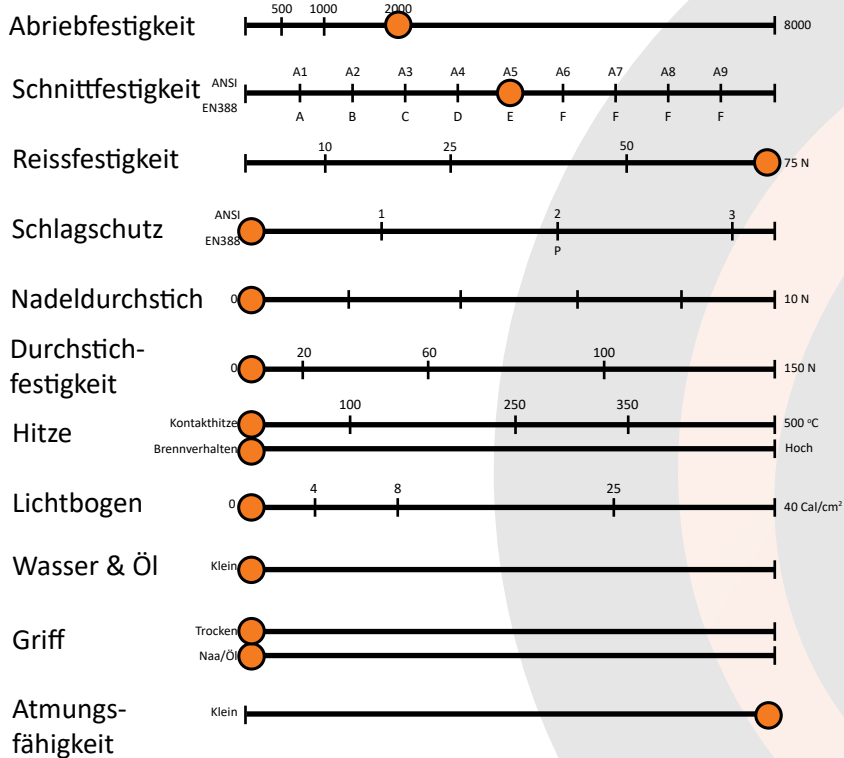

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N




Art.nr: 13-5CAS



9 11
 M XL



PROPRIETÀ TECNICHE

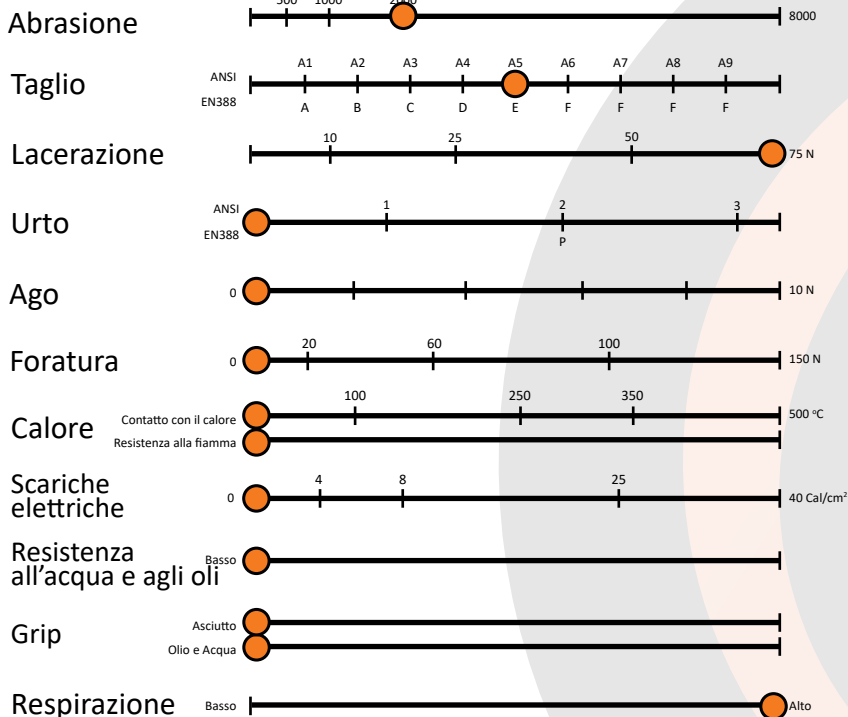


GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI
A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N




ART.NO: 13-5CAS





PROPIEDADES TÉCNICAS

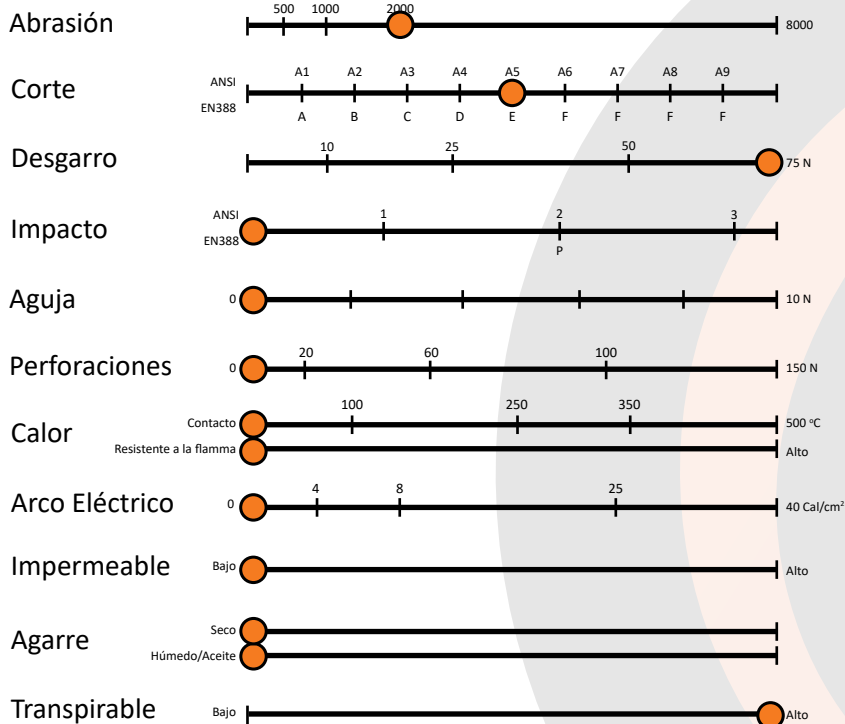

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
 B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
 C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
 D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
 F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
 P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N




ART.NO: 13-5CAS



9 11
 M XL



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

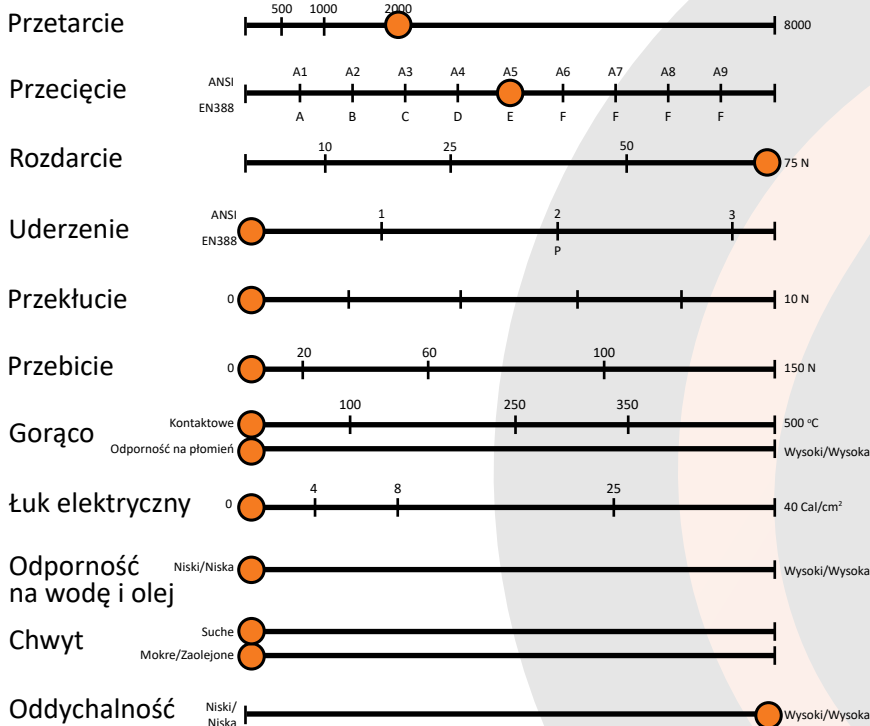


A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N




ART.NR: 13-5CAS





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

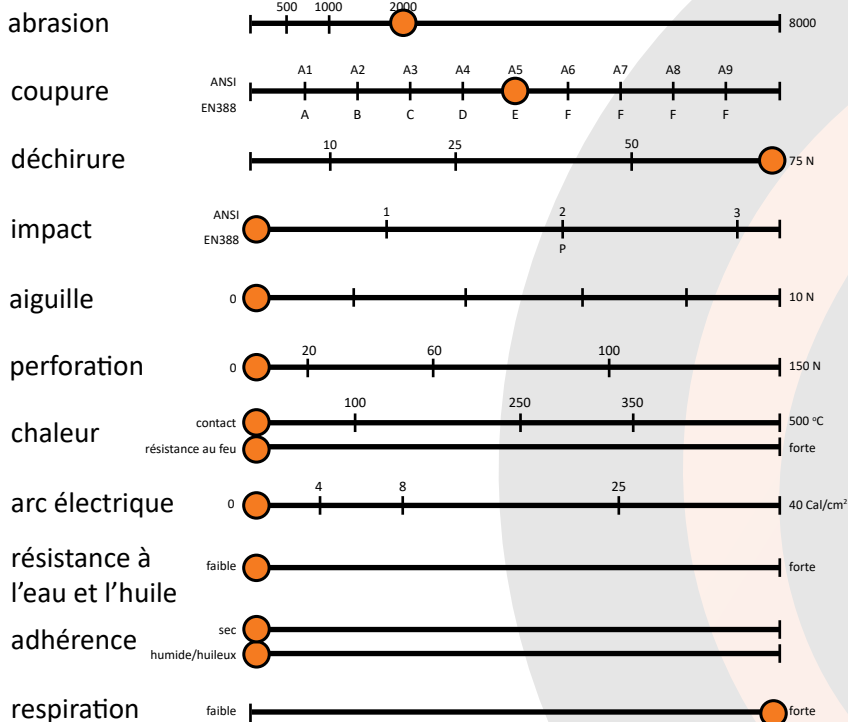

EN388



3X4XE

A: ABRASION (1-4)
 B: COUPURE (1-5)
 C: DÉCHIRURE (1-4)
 D: PERFORATION (1-4)
 F: ISO COUPURE (A-F)
 P: IMPACT (P=godkänd)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N



Art.nr: 13-5CAS

CE
 CAT II

9 11
 M XL