





TECHNICAL PROPERTIES

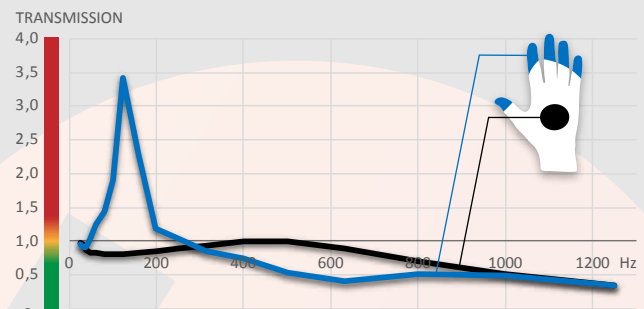

EN388

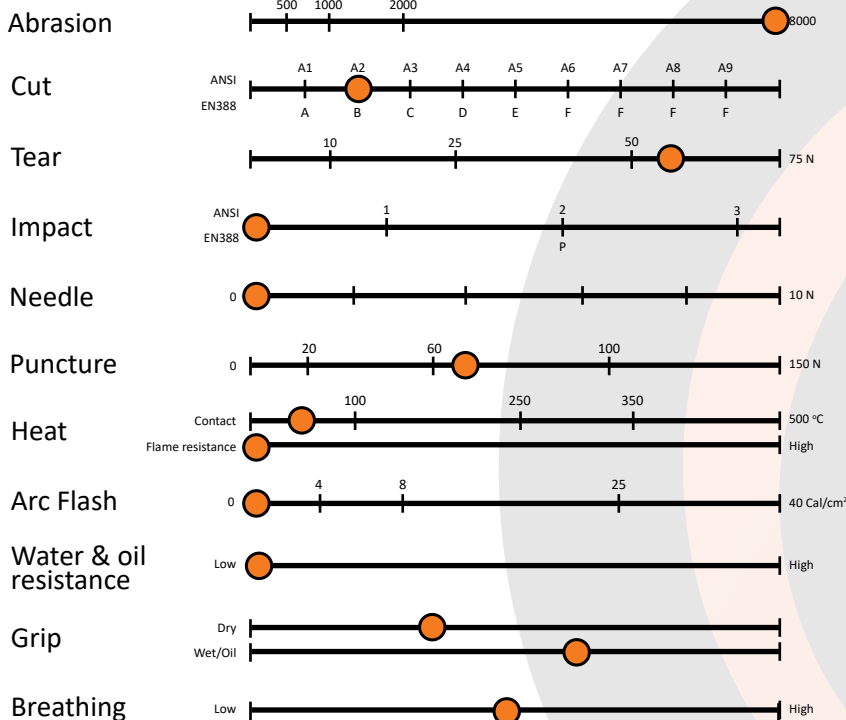

4332B

- A: ABRASION (1-4)
 - B: CUT (1-5)
 - C: TEAR (1-4)
 - D: PUNCTURE (1-4)
 - F: ISO CUT (A-F)
 - P: IMPACT PROTECTION (P=pass)
- (NUMBERS INDICATE MIN AND MAX VALUE)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N





ART.NO: 15-1TVIB
24 pairs (2 dozen)/Carton



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

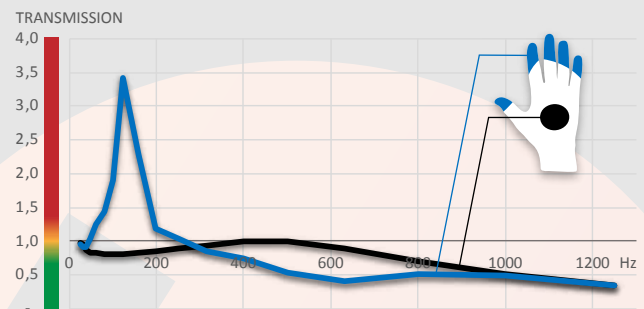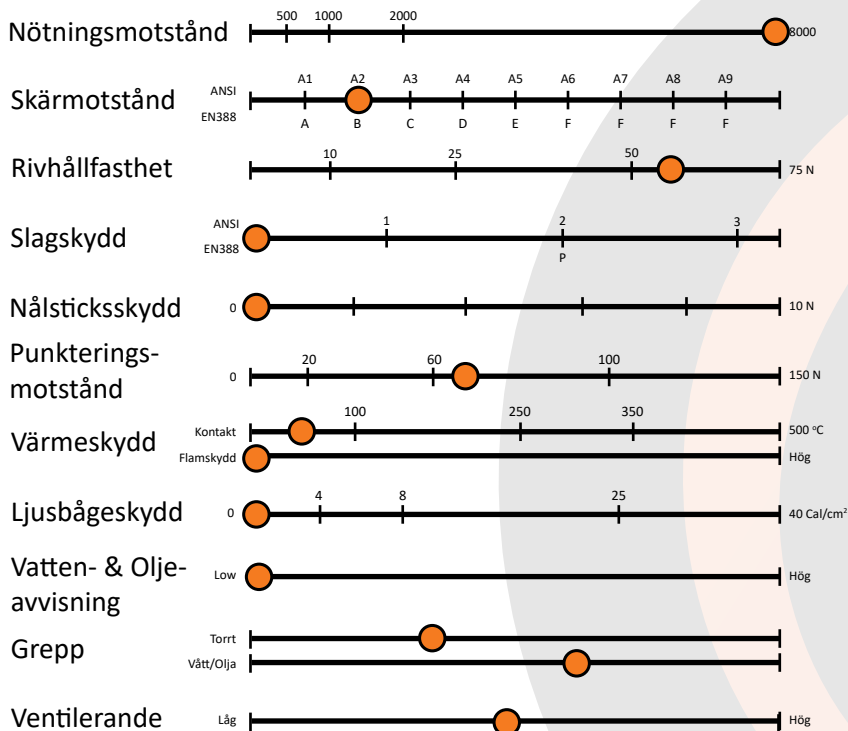

EN388



4332B


FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN
PÅ HANDSKAR

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)
(SIFFRORNA ANGER MIN- OCH MAXVÄRDE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





Art.nr: 15-1TVIB
24 par (2 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

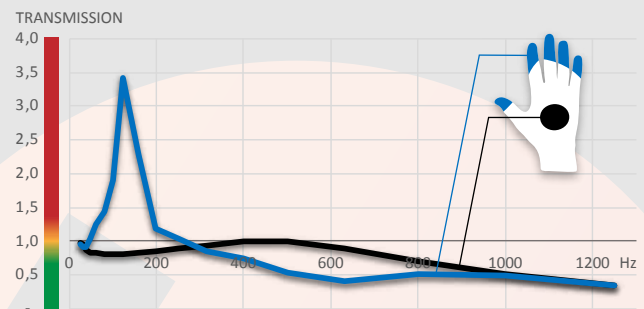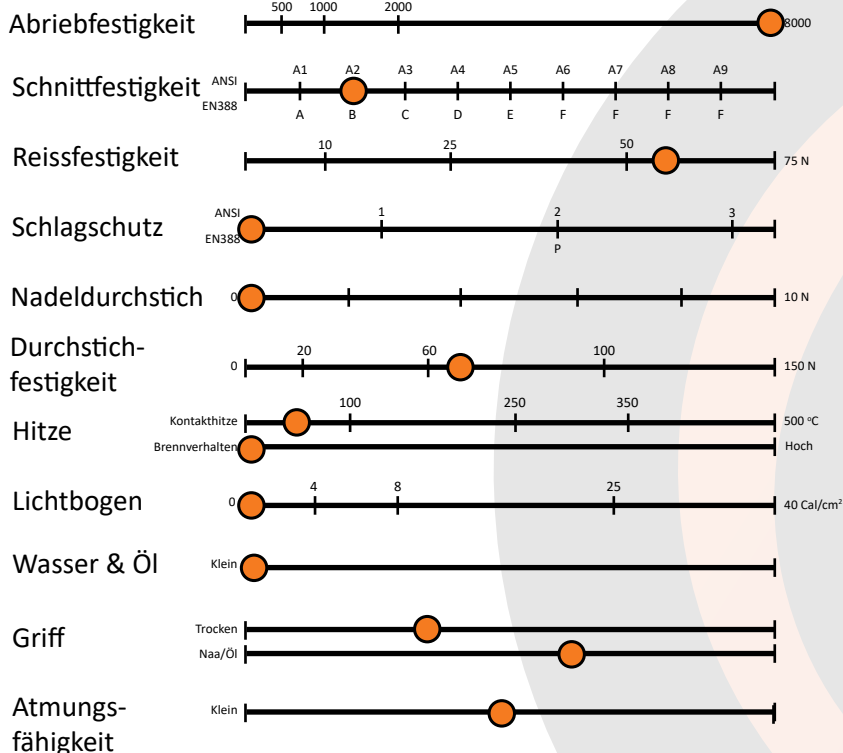

EN388




4332B

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)
(ZAHLEN GEBEN DEN MINDEST- UND HÖCHSTWERT AN)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





Art.nr: 15-1TVIB
24 paar (2 dutzend)/Karton





PROPRIETÀ TECNICHE

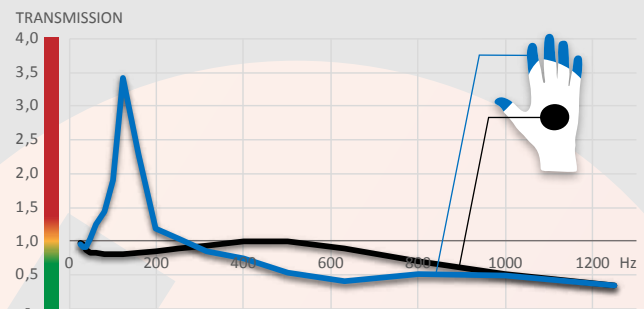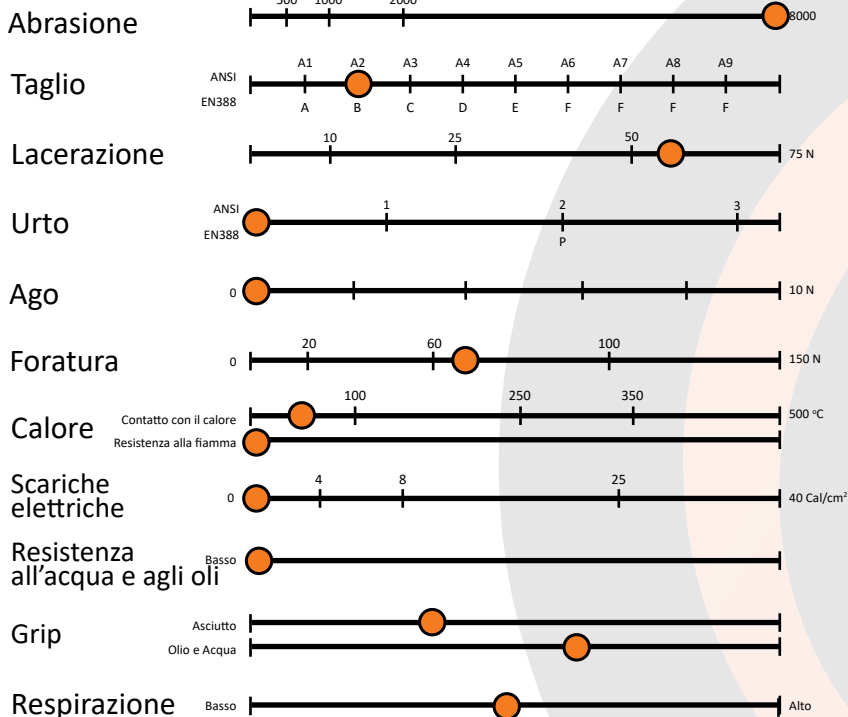

EN388



4332B

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)
 (I NUMERI INDICANO IL VALORE MINIMO E MASSIMO)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N





ART.NO: 15-1TVIB
 24 paia (2 dozen)/Cartone



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

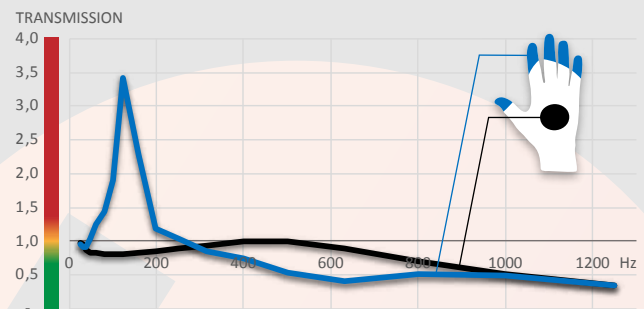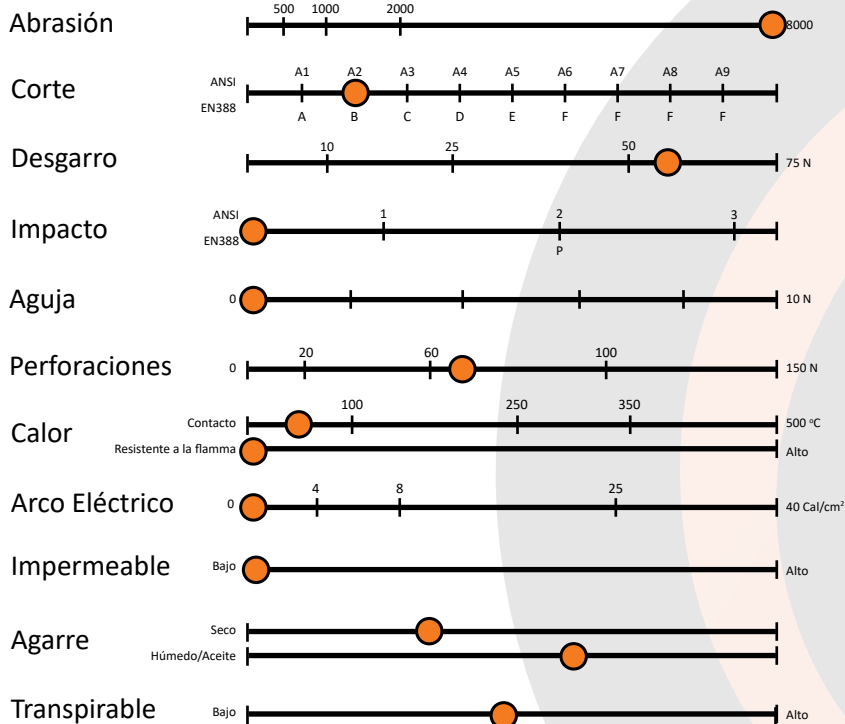

EN388




4332B

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)
(LOS NÚMEROS INDICAN EL VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





ART.NO: 15-1TVIB
24 pares (2 docena)/Cartón





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

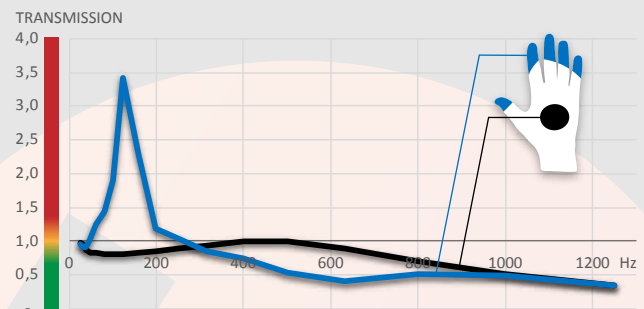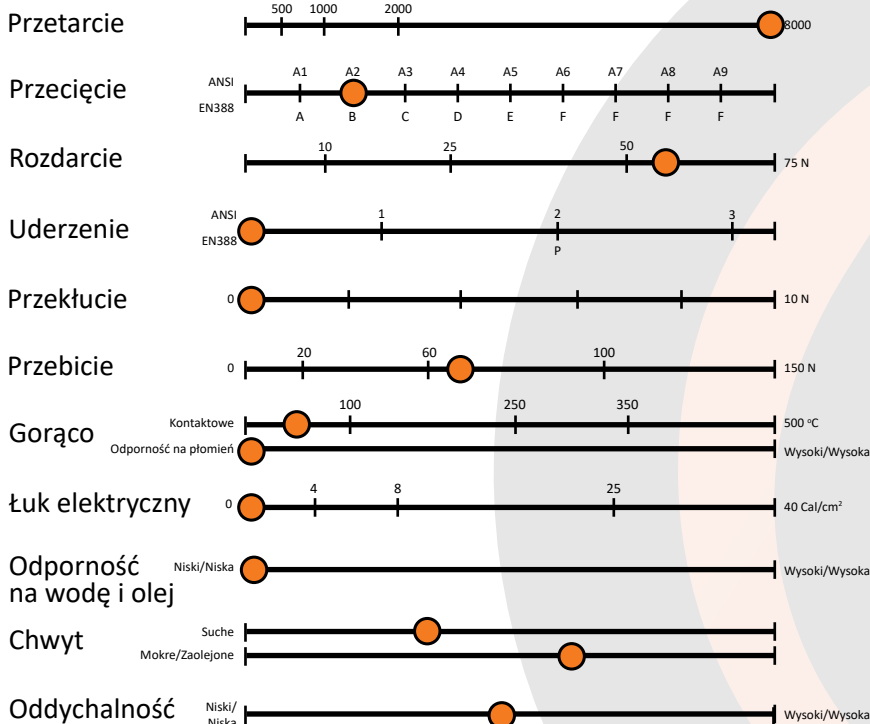

EN388



4332B

A: ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNÓŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNÓŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)
(LICZBY WSKAZUJĄ WARTOŚĆ MINIMALNĄ I MAKSYMALNĄ)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





ART.NR: 15-1TVIB
24 par (2 tuzinów) / karton



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

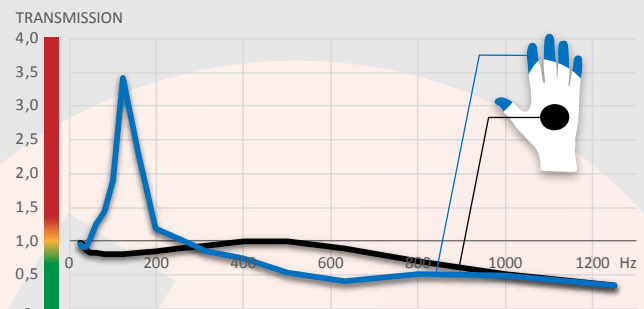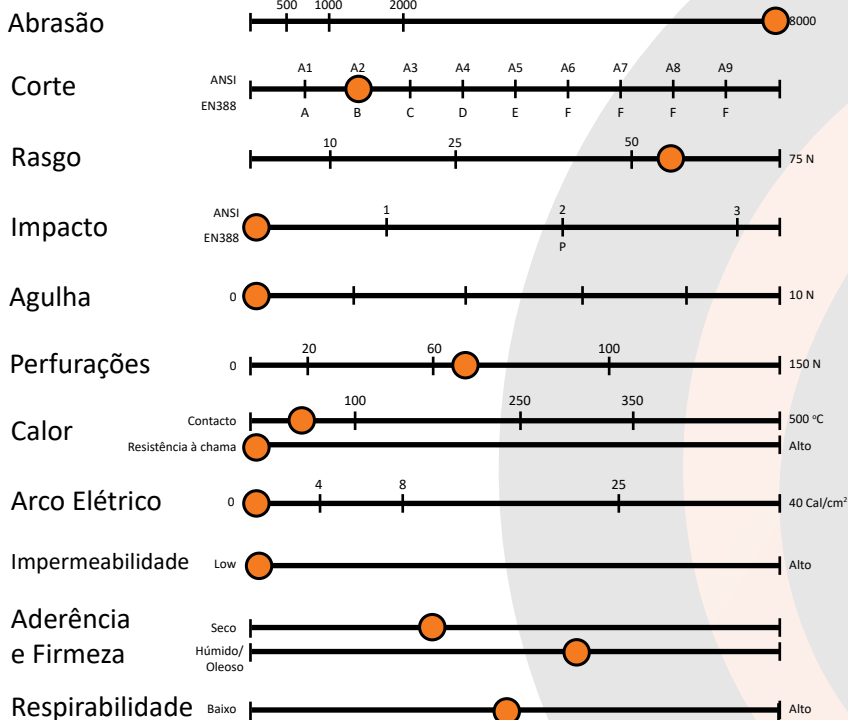

EN388



4332B

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)
(OS NÚMEROS INDICAM VALOR MÍNIMO E MÁXIMO)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NO: 15-1TVIB
24 pares (2 dúzias)/Cartão

