





TECHNICAL PROPERTIES

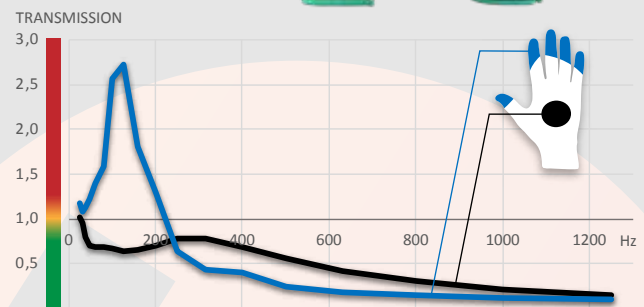

EN388

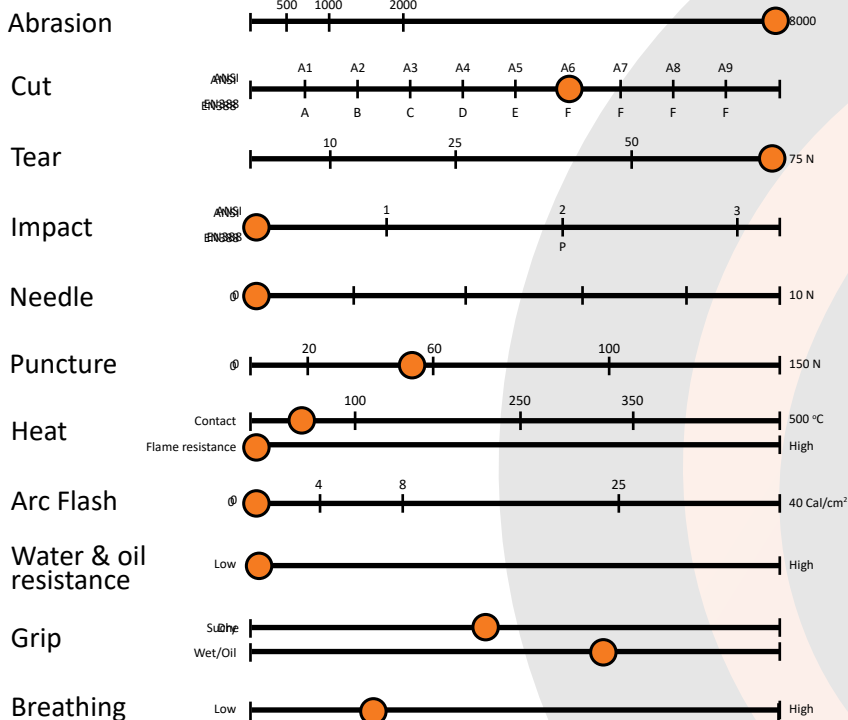

4X41F


- A: ABRASION (1-4)
- B: CUT (1-5)
- C: TEAR (1-4)
- D: PUNCTURE (1-4)
- F: ISO CUT (A-F)
- P: IMPACT PROTECTION (P=pass)

(NUMBERS INDICATE MIN AND MAX VALUE)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N





ART.NO: 15-4AMPVIB
12 pairs (1 dozen)/Carton





TEKNISKA EGENSKAPER

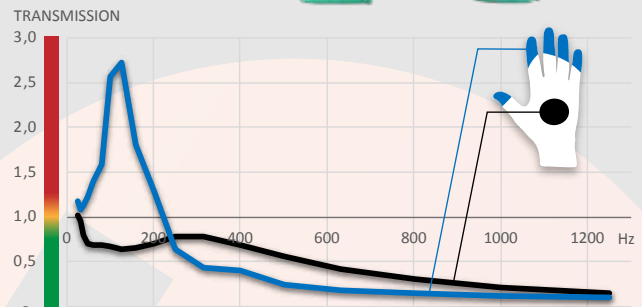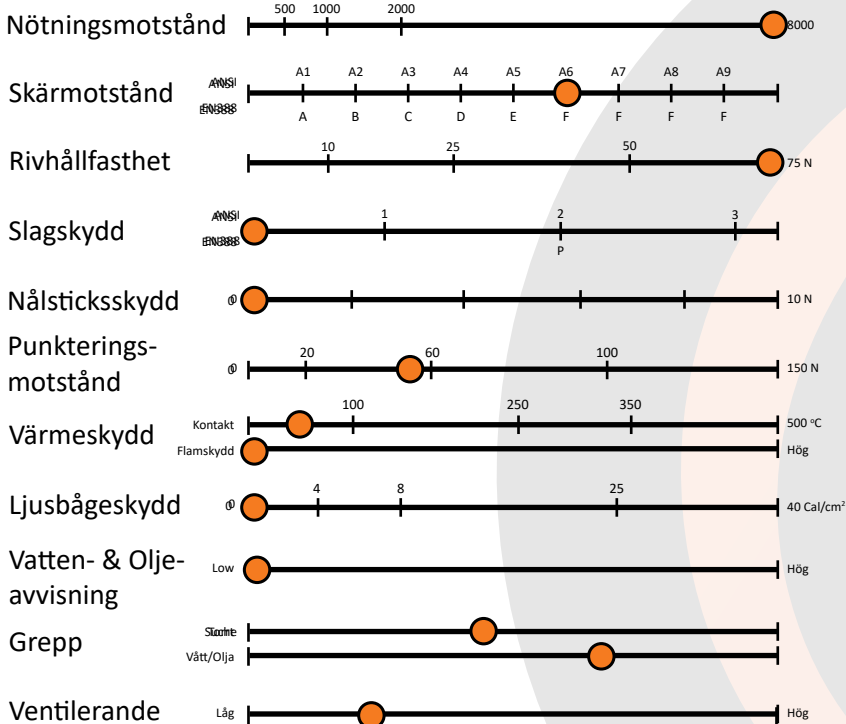

EN388




4X41F

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)
(SIFFRORNA ANGER MIN- OCH MAXVÄRDE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





Art.nr: 15-4AMPVIB
12 par (1 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

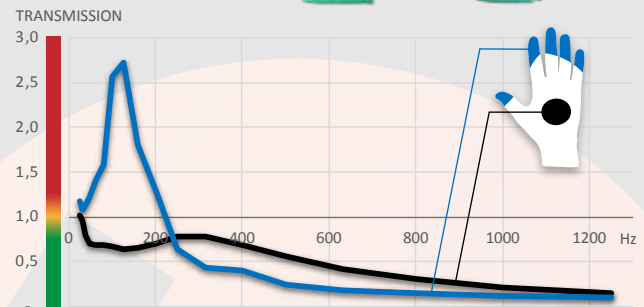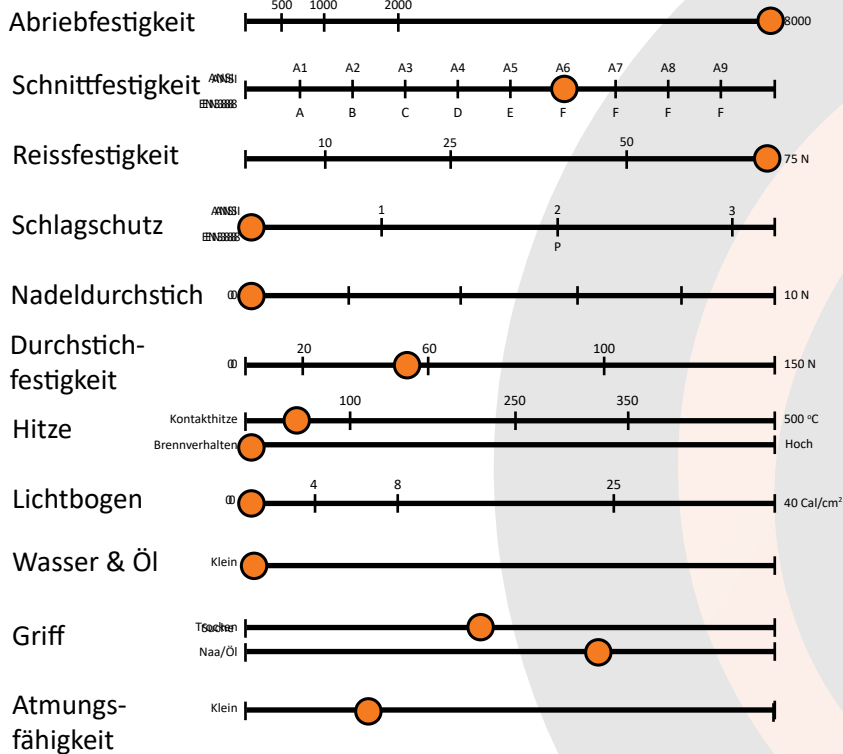

EN388




4X41F

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)
(ZAHLEN GEBEN DEN MINDEST- UND HÖCHSTWERT AN)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Art.nr: 15-4AMPVIB
12 paar (1 dutzend)/Karton






PROPRIETÀ TECNICHE

Abrasione



Taglio



Lacerazione



Urto




Ago



Foratura



Calore



Scariche elettriche




Resistenza all'acqua e agli oli



Grip



Respirazione

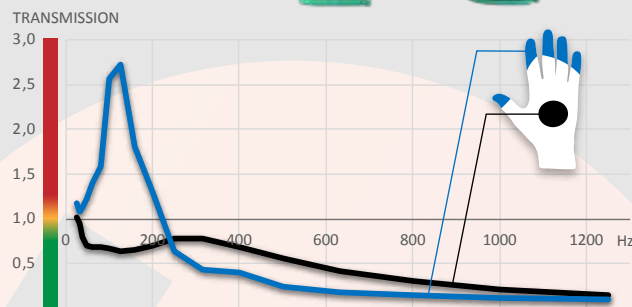

EN388



4X41F

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)
(I NUMERI INDICANO IL VALORE MINIMO E MASSIMO)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





ART.NO: 15-4AMPVIB
12 paia (1 dozen)/Cartone

CE
CAT II

8	9	10	11
S	M	L	XL



PROPIEDADES TÉCNICAS

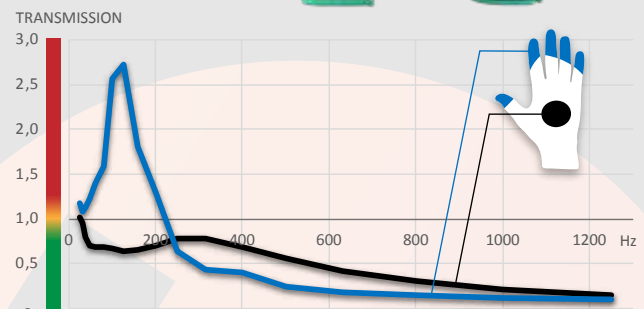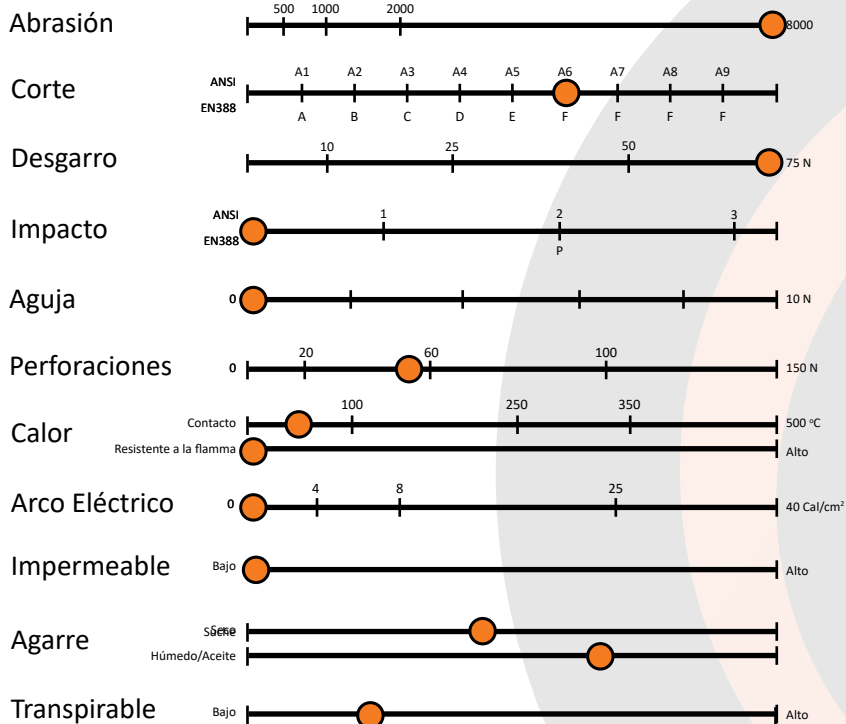

EN388




4X41F

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P-pass)
(LOS NÚMEROS INDICAN EL VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





ART.NO: 15-4AMPVIB
12 pares (1 docena)/Cartón





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

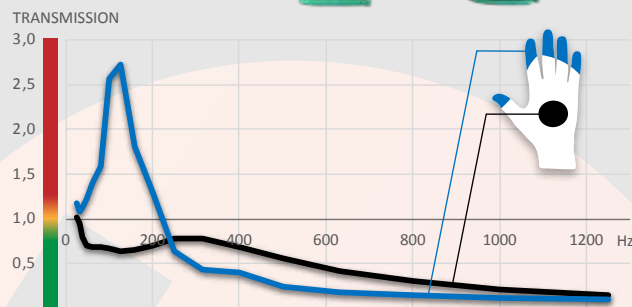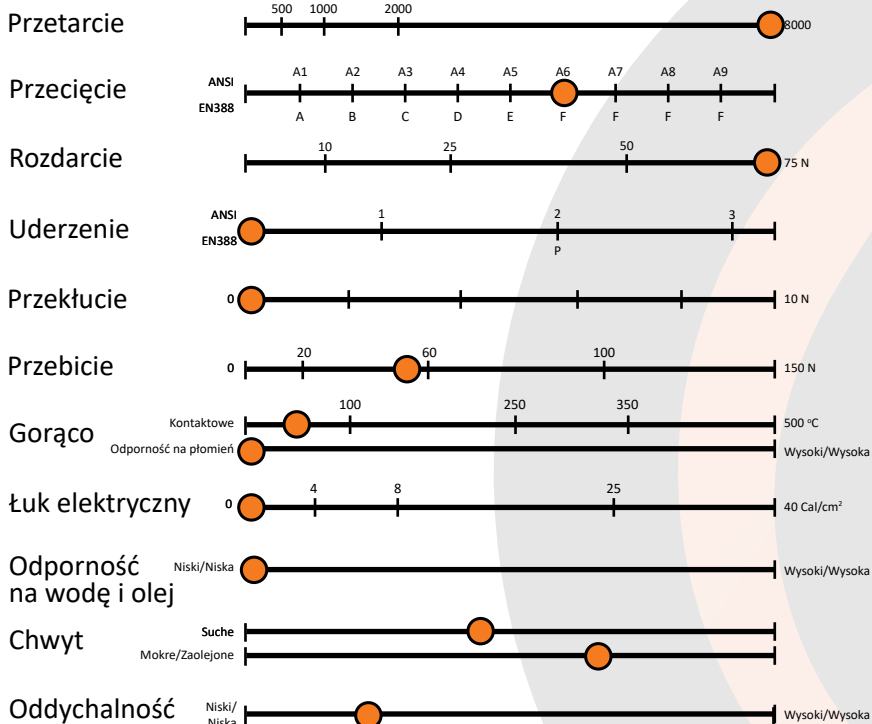

EN388



4X41F

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)
(LICZBY WSKAZUJĄ WARTOŚĆ MINIMAL-
NĄ I MAKSYMALNĄ)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NR: 15-4AMPVIB
12 par (1 tuzinów) / karton

CE
CAT II

8	9	10	11
S	M	L	XL