




## TECHNICAL PROPERTIES



**EN388**

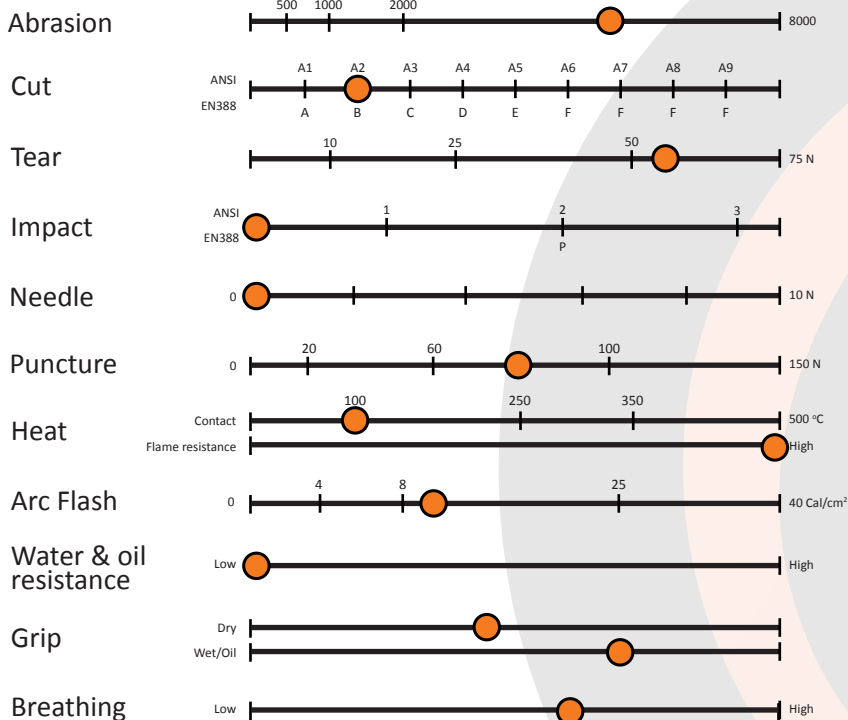

A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

**2X31B**

**EN407**



A: FLAMMABILITY (1-4)  
B: CONTACT HEAT (1-4)  
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)  
D: RADIAL HEAT (1-4)  
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)  
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

**4121XX**

**ARC FLASH**

ASTM F2675, ATPV=  
9,7 Cal/cm<sup>2</sup>  
NFPA 70E=  
Level 2

PATENT PENDING


ART.NO: 18-2HAF-10  
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE 1493  
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## TEKNISKA EGENSKAPER

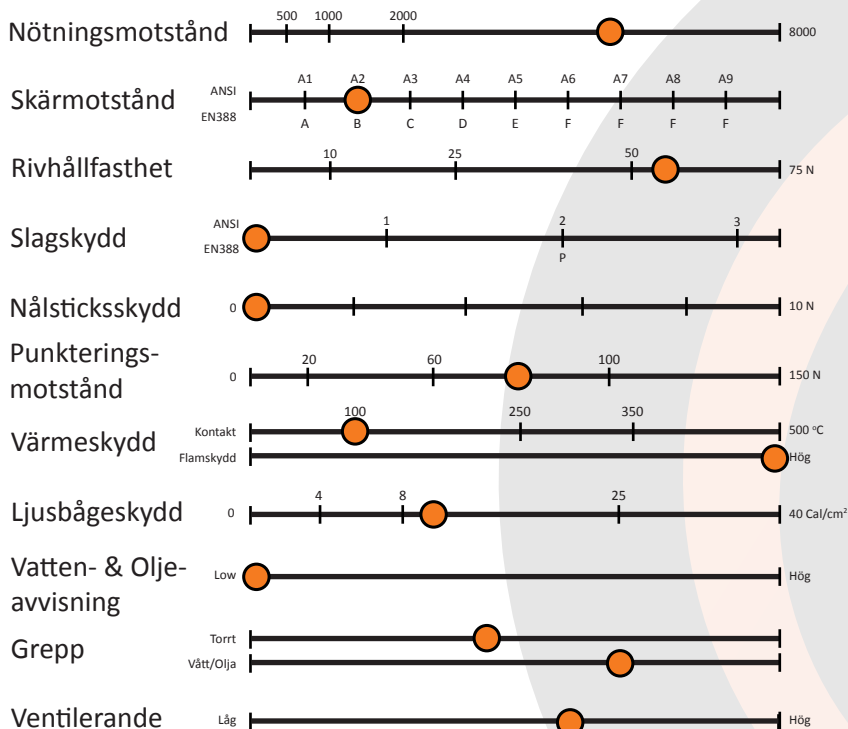

### EN388



### 2X31B

### EN407



### 4121XX

### ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=  
9,7 Cal/cm<sup>2</sup>  
NFPA 70E=  
Level 2

PATENT PENDING

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | ≥ 22 N  
F | > 30 N

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

A: ANTÄNDLIGHET (1-4)  
B: KONTAKTVÄRME (1-4)  
C: KONVEKTIVSVÄRME (1-4)  
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)  
E: SMÅSTÄNK SMÅLT METALL (1-4)  
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÅLT METALL (1-4)


Art.nr: 18-2HAF-10  
60 par (5 dussin)/Kartong

CE 1493  
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

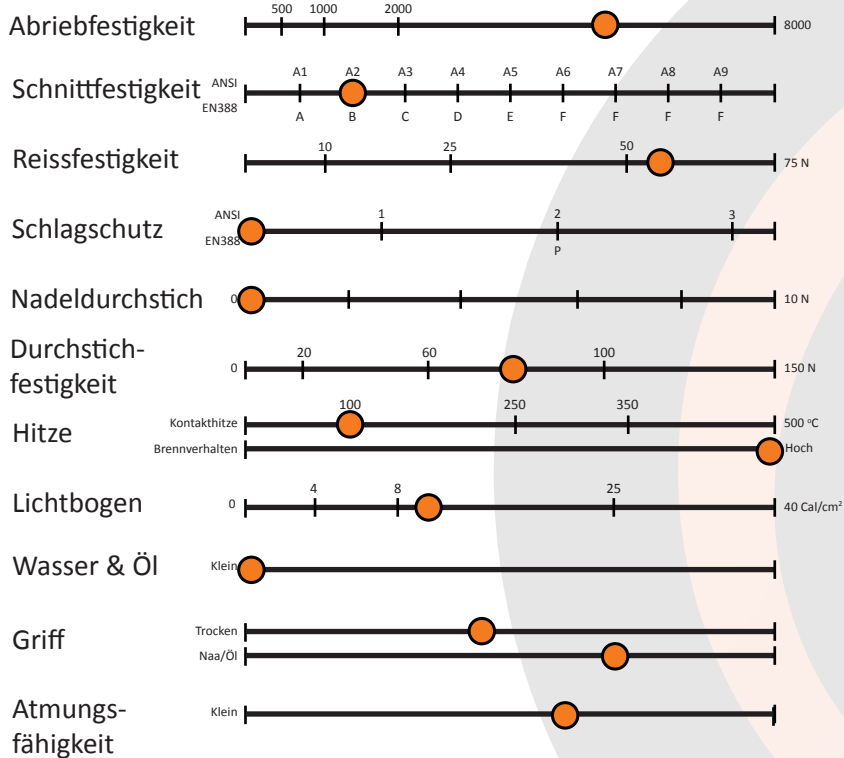

### EN388



### 2X31B

### EN407



### 4121XX


### ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=  
9,7 Cal/cm<sup>2</sup>  
NFPA 70E=  
Level 2

PATENT PENDING




1493



Art.nr: 18-2HAF-10  
60 paar (5 dutzend)/Karton



## PROPRIETÀ TECNICHE

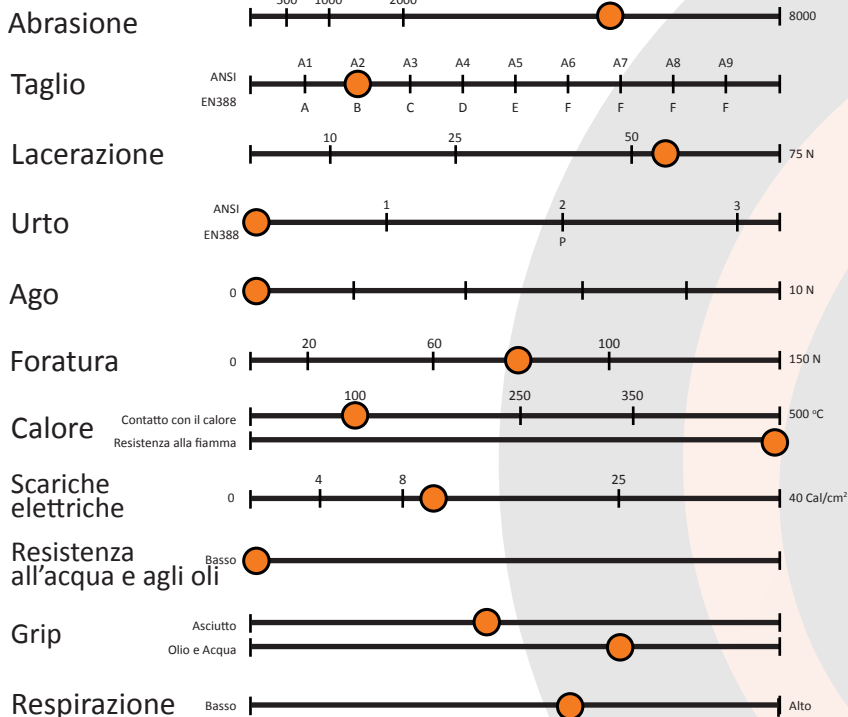

### EN388



### 2X31B

### EN407



### 4121XX

### ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=  
9,7 Cal/cm<sup>2</sup>  
NFPA 70E=  
Level 2

PATENT PENDING


CE 1493  
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

ART.NO: 18-2HAF-10  
60 paia (5 dozen)/Cartone



## PROPIEDADES TÉCNICAS

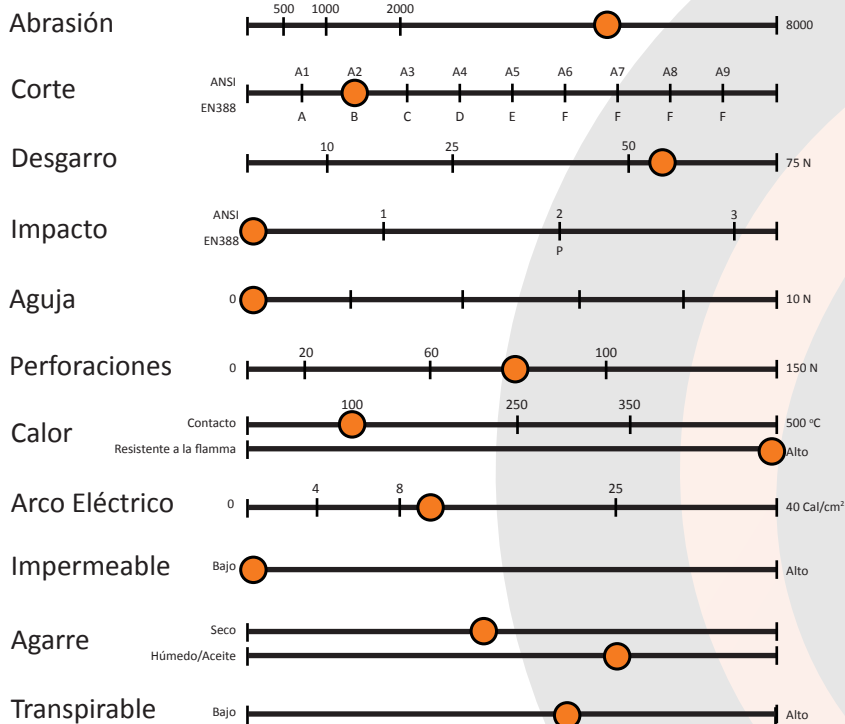

### EN388



### 2X31B

### EN407



### 4121XX

### ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=  
9,7 Cal/cm<sup>2</sup>  
NFPA 70E=  
Level 2

PATENT PENDING

CE 1493  
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL


ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | > 5 N  
C | > 10 N  
D | > 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
E: PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)  
F: GRANDE SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)

ART.NO: 18-2HAF-10  
60 pares (5 docena)/Cartón



## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

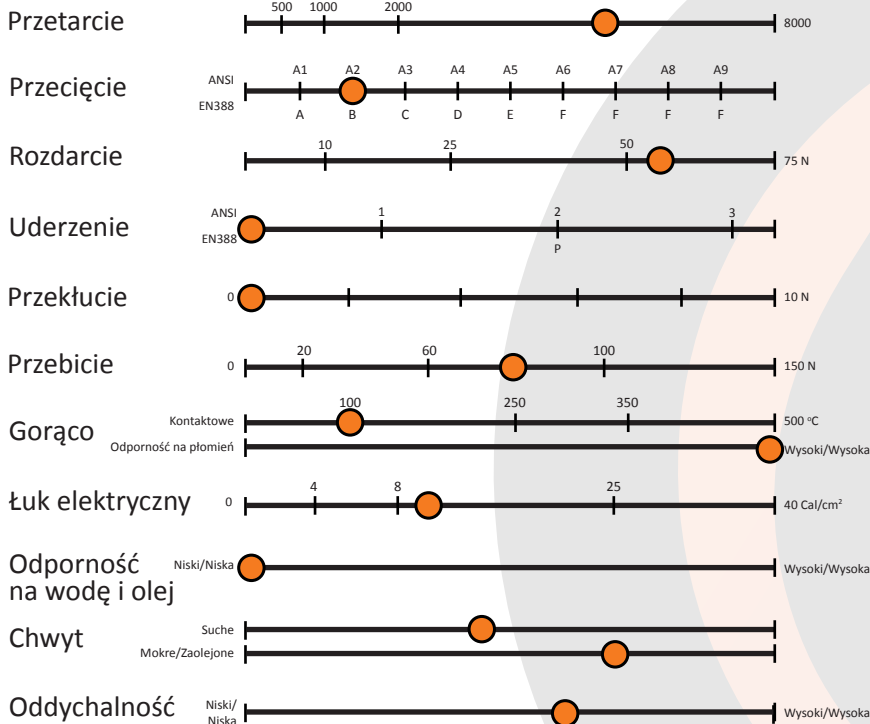

### EN388



### 2X31B

### EN407



### 4121XX

### ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=  
9,7 Cal/cm<sup>2</sup>  
NFPA 70E=  
Level 2

PATENT PENDING


CE 1493  
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

ART.NR: 18-2HAF-10  
60 par (5 tuzinów) / karton



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

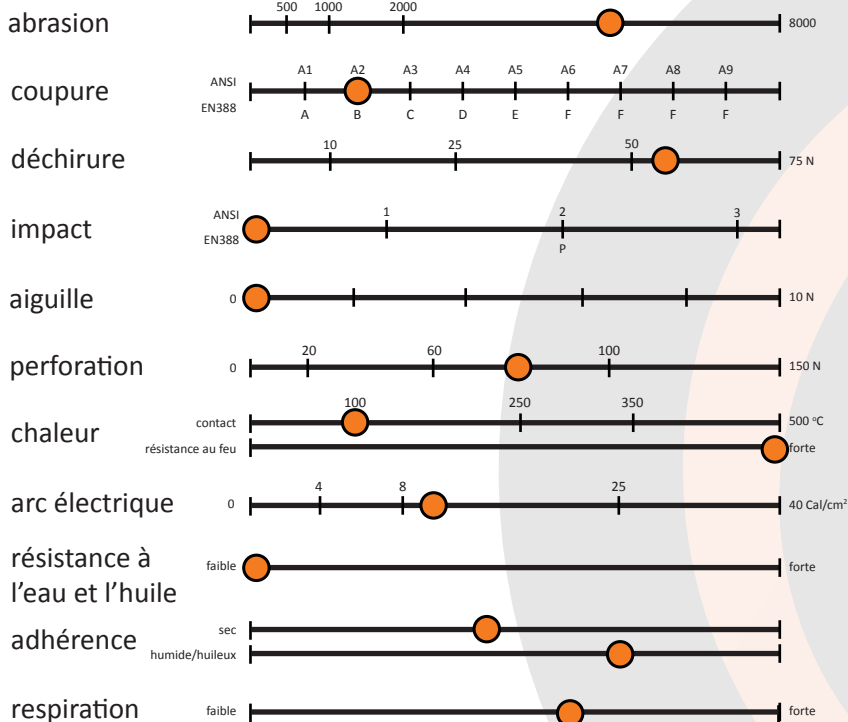

**EN388**



**2X31B**

**EN407**



**4121XX**

**ARC FLASH**

ASTM F2675, ATPV=  
9,7 Cal/cm<sup>2</sup>  
NFPA 70E=  
Level 2

PATENT PENDING

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | ≥ 22 N  
F | > 30 N

Art.nr: 18-2HAF-10  
60 paires (5 ouzaine)/carton

CE 1493  
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL