




## TECHNICAL PROPERTIES

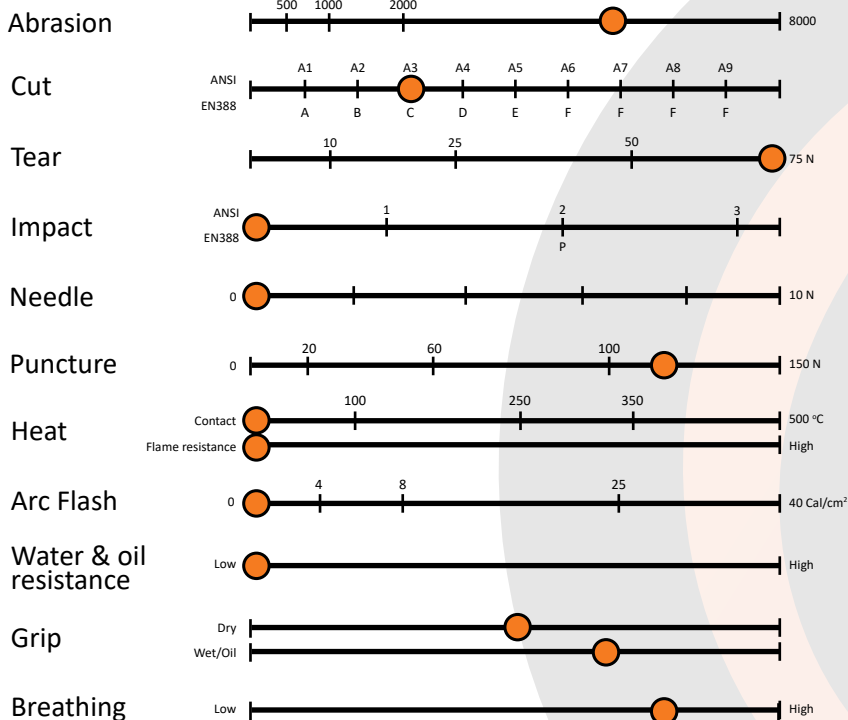


**EN388**  
**4X42D**  
 A: ABRASION (1-4)  
 B: CUT (1-5)  
 C: TEAR (1-4)  
 D: PUNCTURE (1-4)  
 F: ISO CUT (A-F)  
 P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)  
 A | > 2 N  
 B | ≥ 5 N  
 C | ≥ 10 N  
 D | ≥ 15 N  
 E | > 22 N  
 F | > 30 N




ART.NO: 18-3CNI  
 60 pairs (5 dozen)/Carton





## TEKNISKA EGENSKAPER

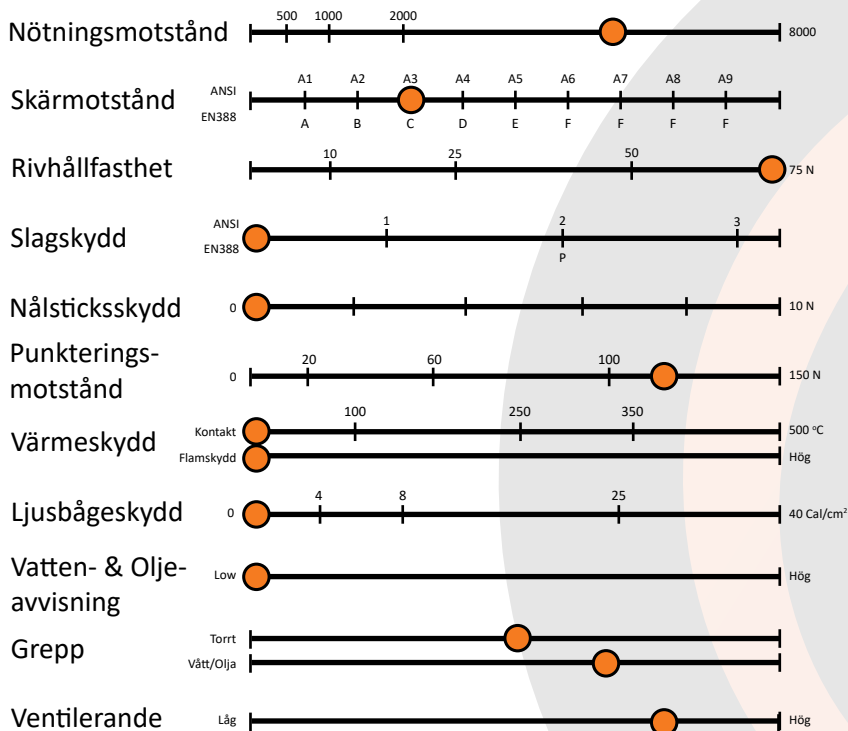

**EN388**



**4X42D**

**FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN**

**PÅ HANDSKAR**

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




Art.nr: 18-3CNI  
60 par (5 dussin)/Kartong

**CE**  
CAT II

|    |   |   |    |    |     |
|----|---|---|----|----|-----|
| 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  |
| XS | S | M | L  | XL | XXL |



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

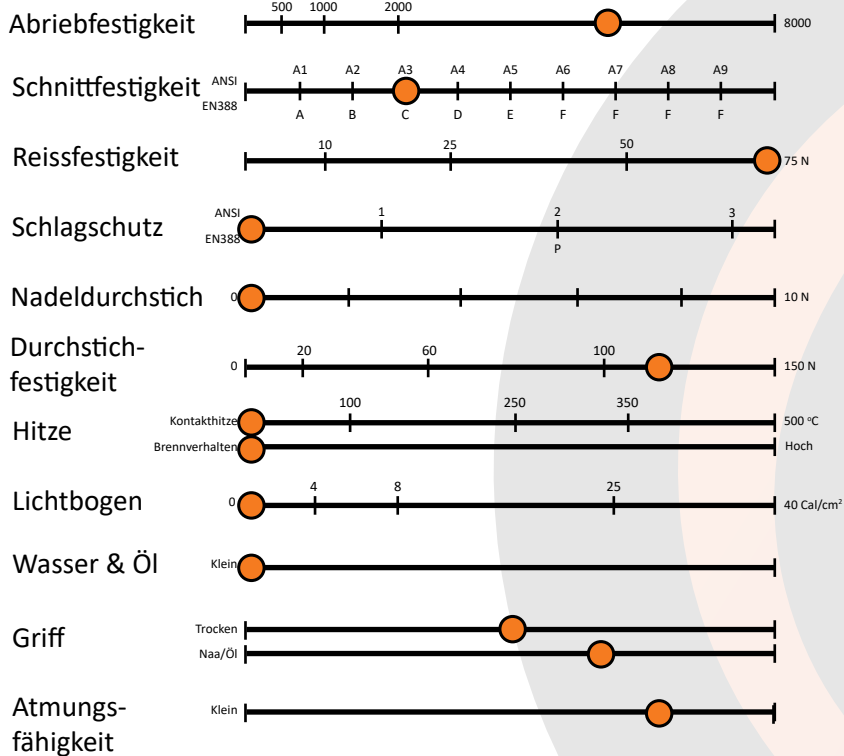

**A:** ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)  
**B:** SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)  
**C:** WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)  
**D:** DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)  
**F:** ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)  
**P:** SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)  
 A | > 2 N  
 B | ≥ 5 N  
 C | ≥ 10 N  
 D | ≥ 15 N  
 E | > 22 N  
 F | > 30 N




Art.nr: 18-3CNI  
 60 paar (5 dutzend)/Karton



|    |   |   |    |    |     |
|----|---|---|----|----|-----|
| 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  |
| XS | S | M | L  | XL | XXL |



## PROPRIETÀ TECNICHE

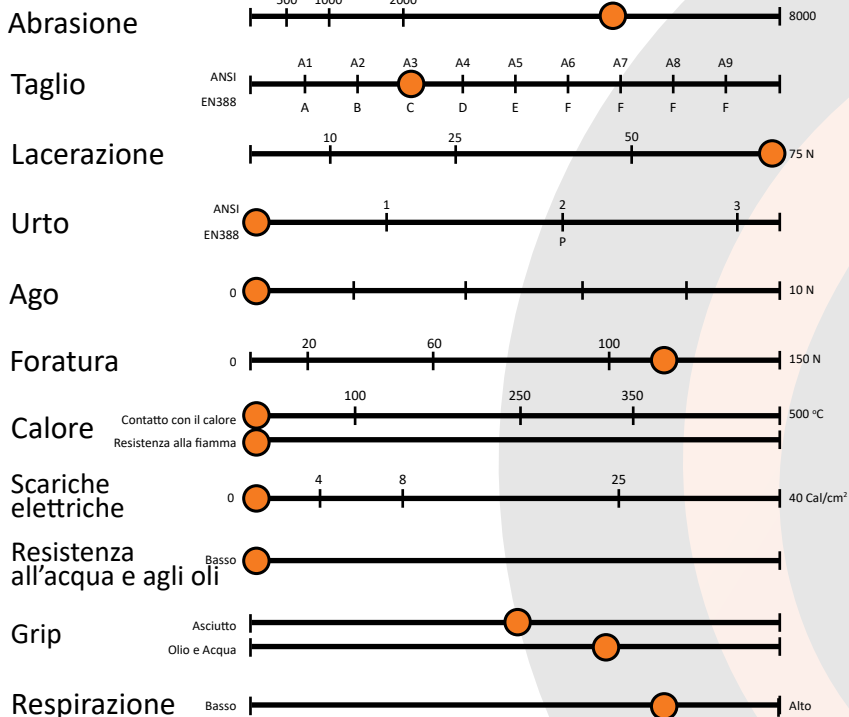


**EN388**  
GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)  
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)  
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)  
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)  
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)  
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 18-3CNI  
60 paia (5 dozen)/Cartone







## PROPIEDADES TÉCNICAS

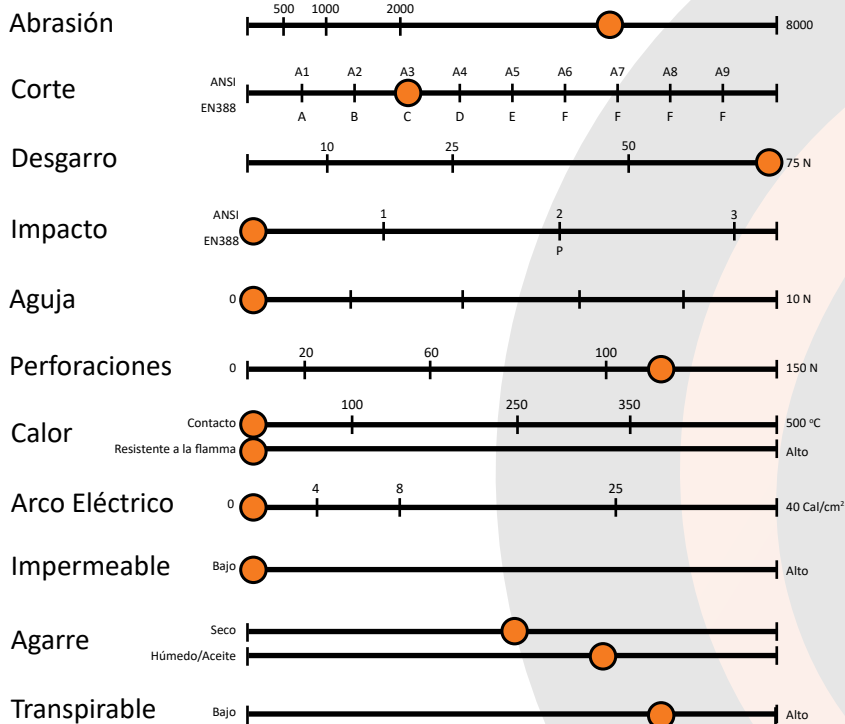

EN388  
A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)  
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 18-3CNI  
60 pares (5 docena)/Cartón



|    |   |   |    |    |     |
|----|---|---|----|----|-----|
| 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  |
| XS | S | M | L  | XL | XXL |



## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

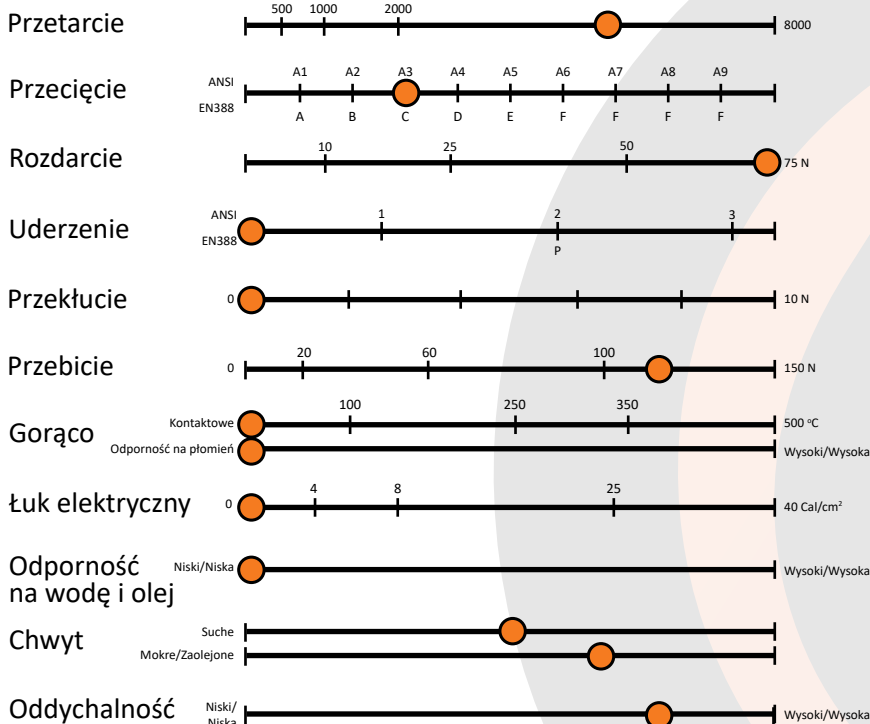

**EN388**  
**A:** ODPORNÓŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)  
**B:** ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)  
**C:** ODPORNÓŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)  
**D:** ODPORNÓŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)  
**F:** ISO ODPORNÓŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)  
**P:** UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)  
 A | > 2 N  
 B | ≥ 5 N  
 C | ≥ 10 N  
 D | ≥ 15 N  
 E | > 22 N  
 F | > 30 N



ART.NR: 18-3CNI  
60 par (5 tuzinów) / karton

