





TECHNICAL PROPERTIES

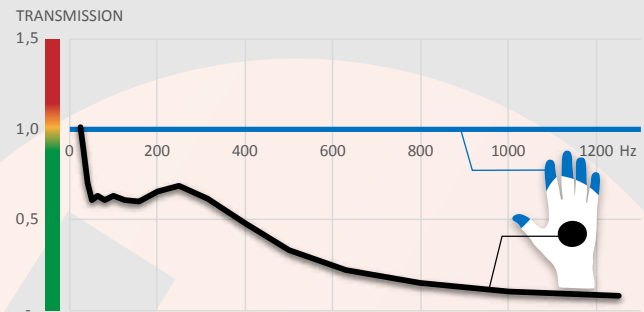

EN388

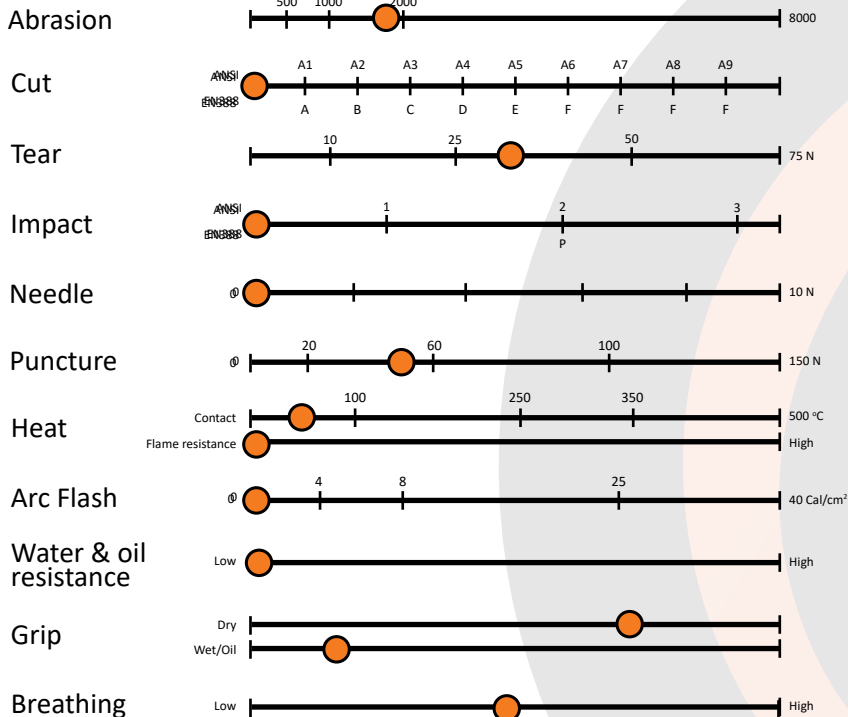

2221X

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION (P=pass)
(NUMBERS INDICATE MIN AND MAX VALUE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NO: IMPVIBFLEXI
24 pairs (2 dozen)/Carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

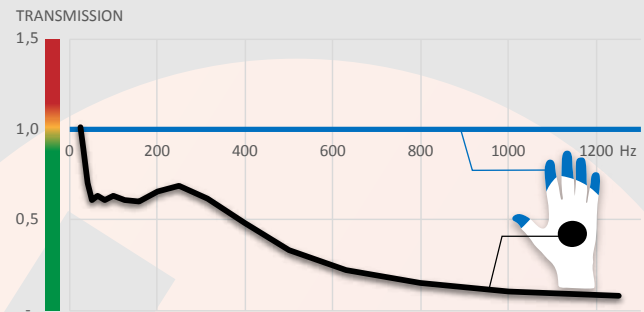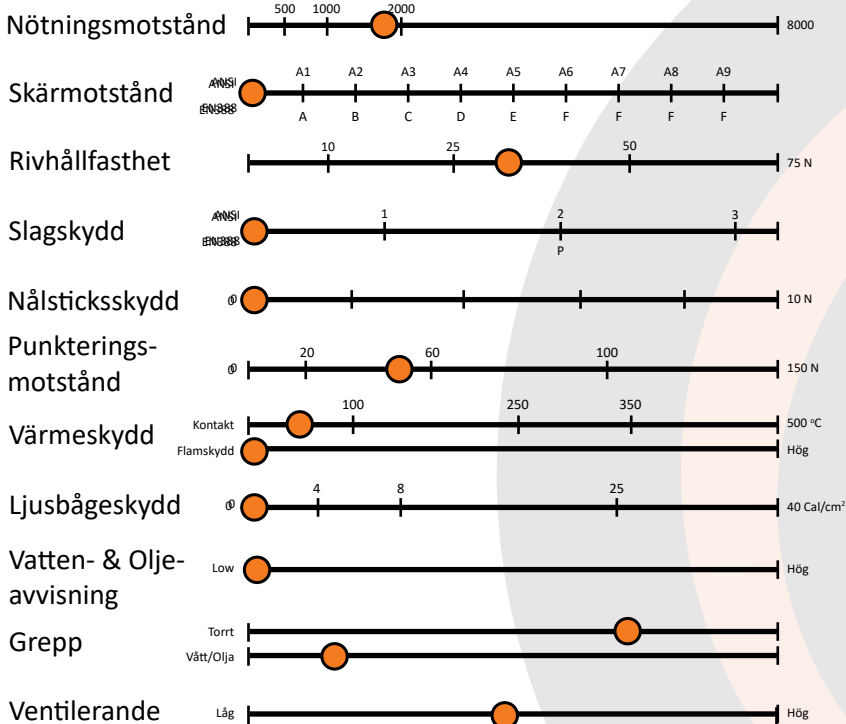

EN388



2221X

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)
(SIFFRORNA ANGER MIN- OCH MAXVÄRDE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Art.nr: IMPVIBFLEXI
24 par (2 dussin)/Kartong

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

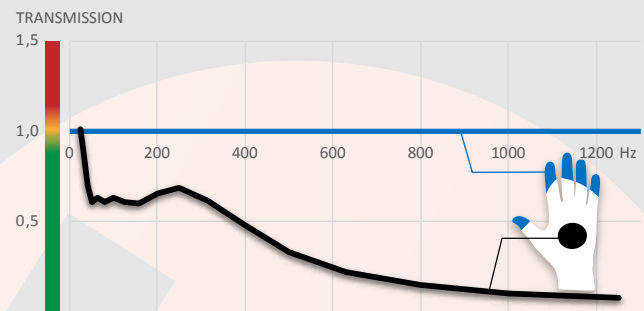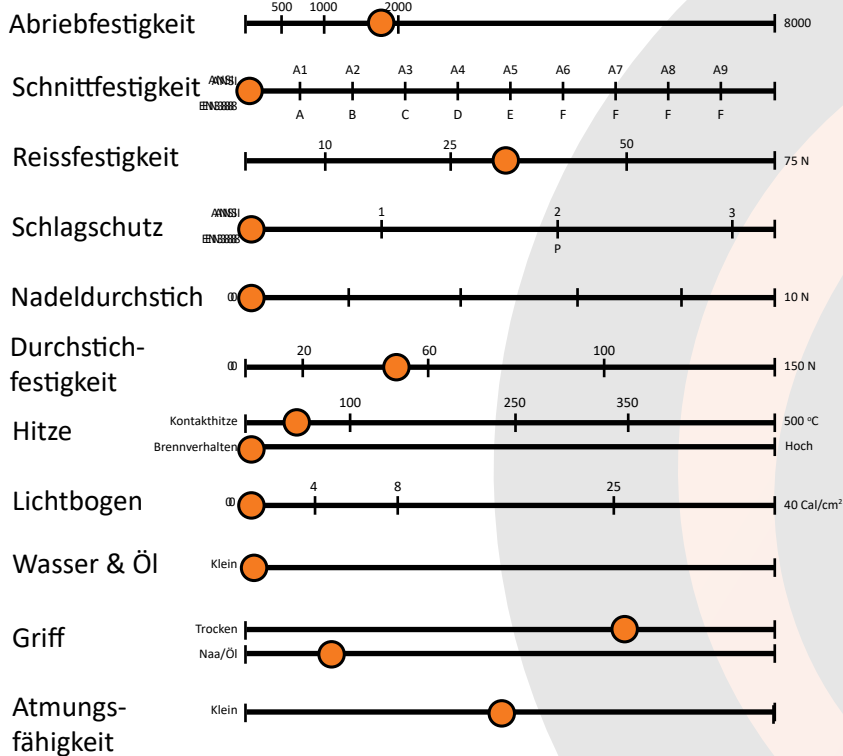

EN388



2221X

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
 B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
 C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
 D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
 F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
 P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)
 (ZAHLEN GEBEN DEN MINDEST- UND HÖCHSTWERT AN)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N



Art.nr: IMPVIBFLEXI
 24 paar (2 dutzend)/Karton

CE
 CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

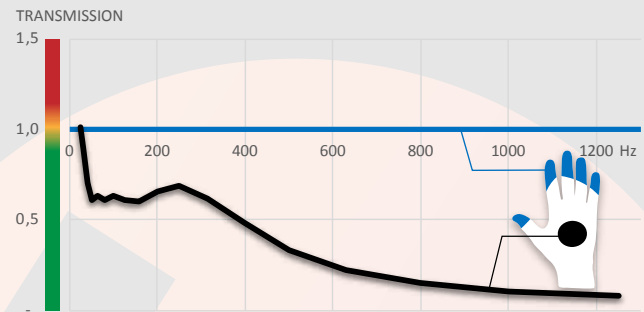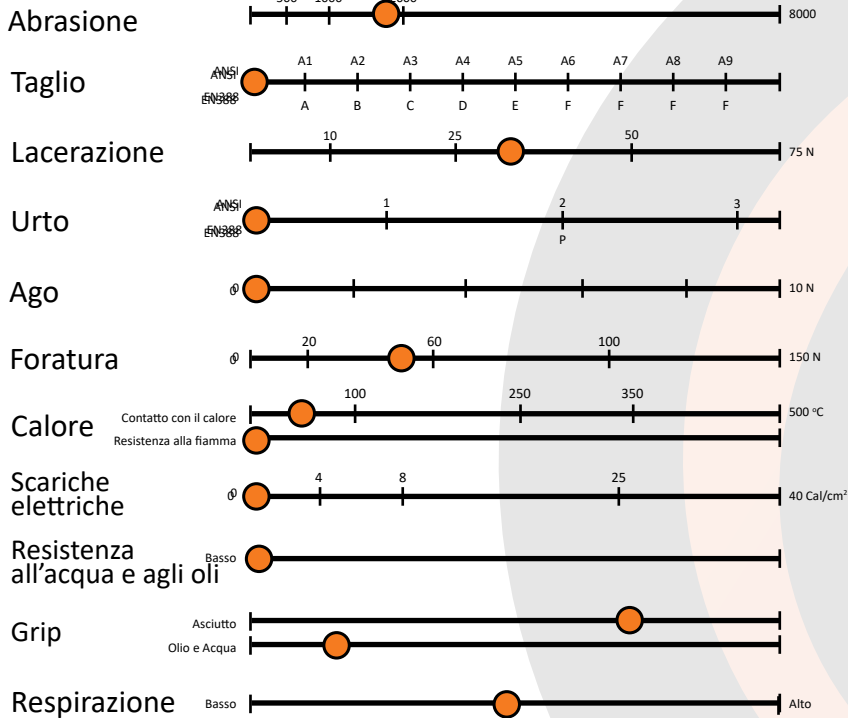

EN388



2221X

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
 B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
 C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
 D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
 F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
 P: IMPATTO (P=pass)
 (I NUMERI INDICANO IL VALORE MINIMO E MASSIMO)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N



ART.NO: IMPVIBFLEXI
 24 paia (2 dozen)/Cartone

CE
 CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

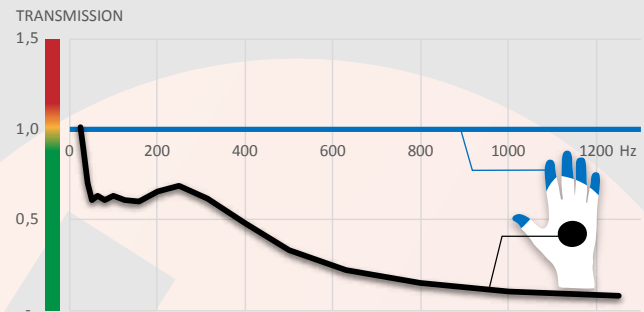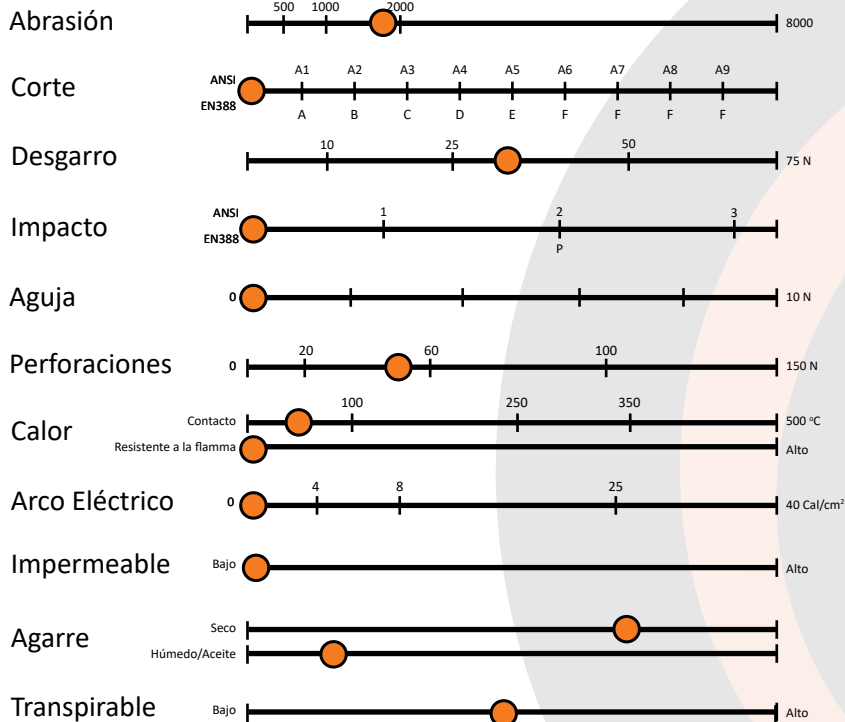

EN388



2221X

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4) ISO (A-F)
 B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5) A | > 2 N
 C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4) B | ≥ 5 N
 D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4) C | ≥ 10 N
 E: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4) D | ≥ 15 N
 F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F) E | > 22 N
 P: IMPACTO (P=pass) F | > 30 N
 (LOS NÚMEROS INDICAN EL VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO)



ART.NO: IMPVIBFLEXI
24 pares (2 docena)/Cartón



7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

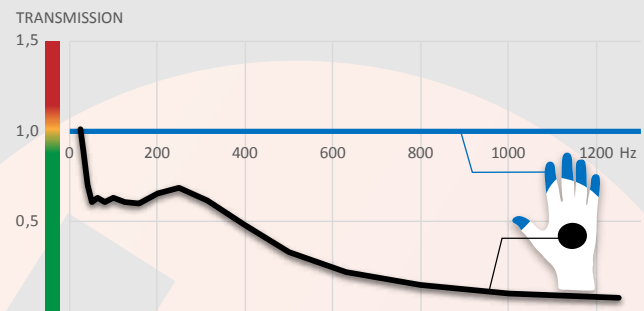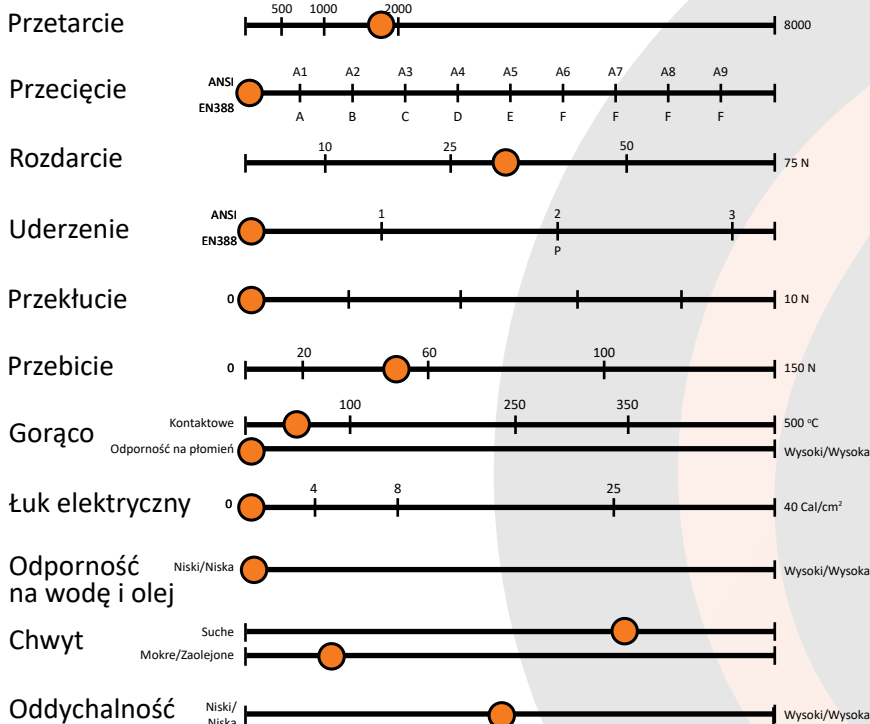

EN388



2221X

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)
(LICZBY WSKAZUJĄ WARTOŚĆ MINIMALNĄ I MAKSYMALNĄ)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NR: IMPVIBFLEXI
24 par (2 tuzinów) / karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

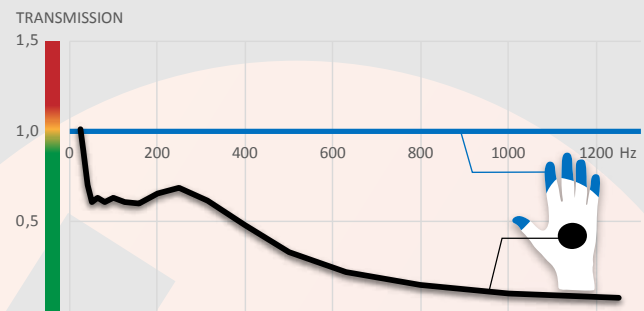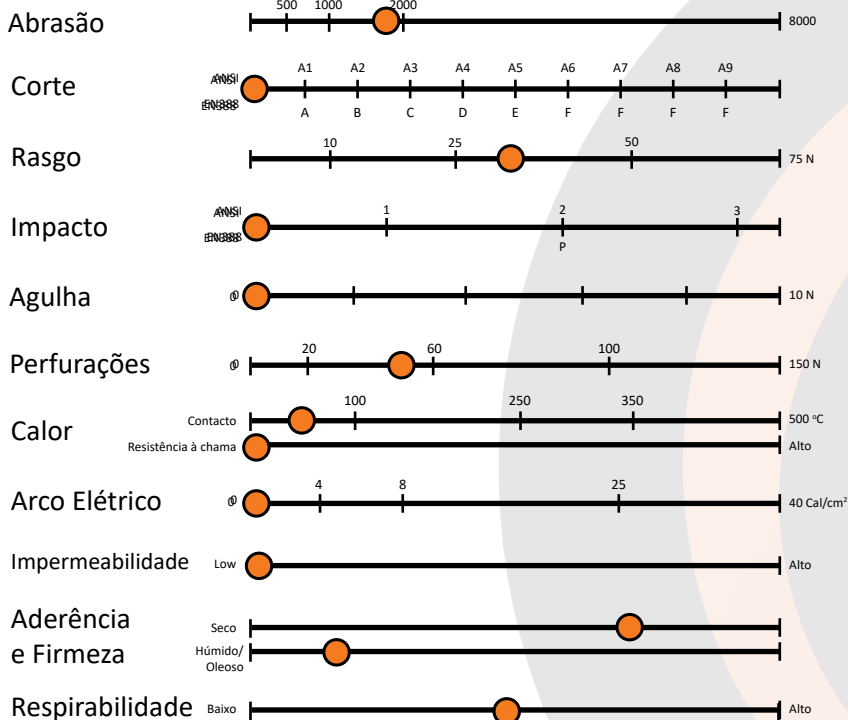

EN388



2221X

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

(OS NÚMEROS INDICAM VALOR MÍNIMO E MÁXIMO)

ART.NO: IMPVIBFLEXI
24 pares (2 dúzias)/Cartão

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL