





TECHNICAL PROPERTIES

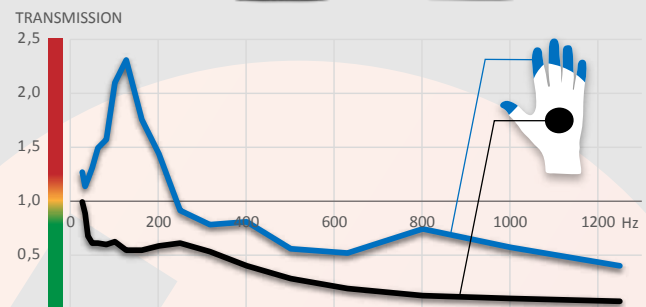

EN388

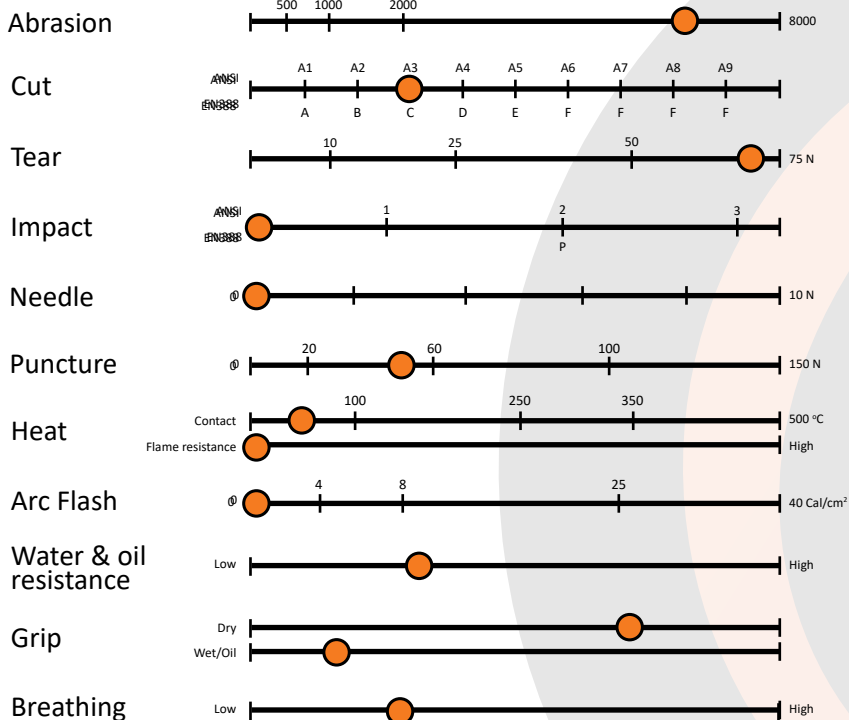

3X31C


A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)

P: IMPACT PROTECTION (P=pass)
(NUMBERS INDICATE MIN AND MAX VALUE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





ART.NO: IMPVIBWIN
24 pairs (2 dozen)/Carton





TEKNISKA EGENSKAPER

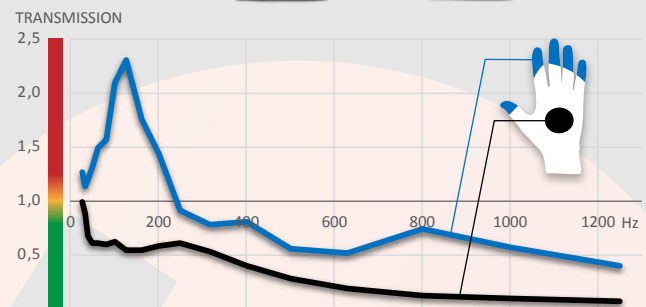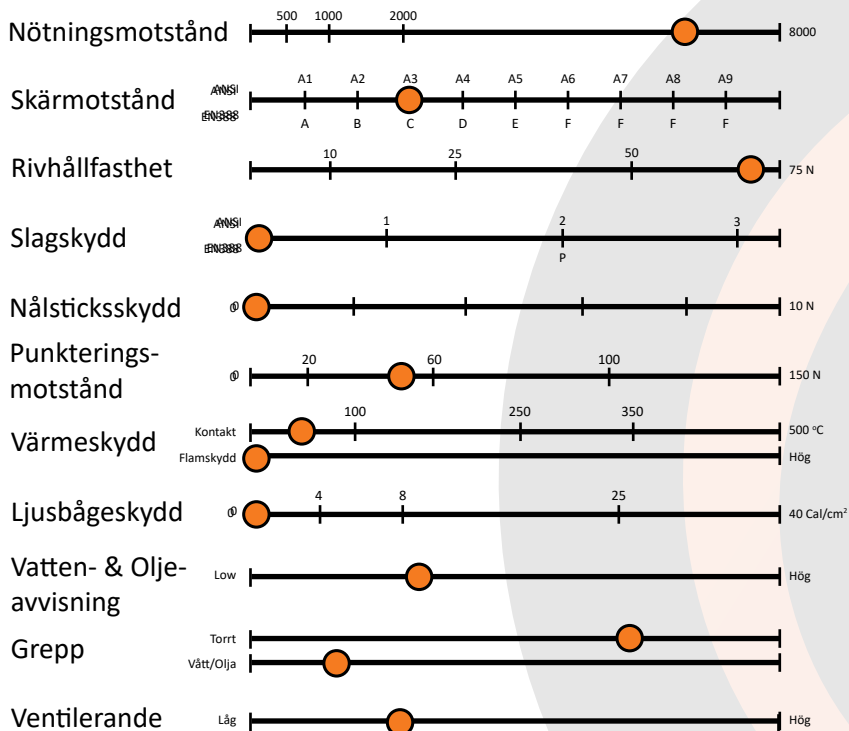

EN388




3X31C

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)
(SIFFRORNA ANGER MIN- OCH MAXVÄRDE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





Art.nr: IMPVIBWIN
24 par (2 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

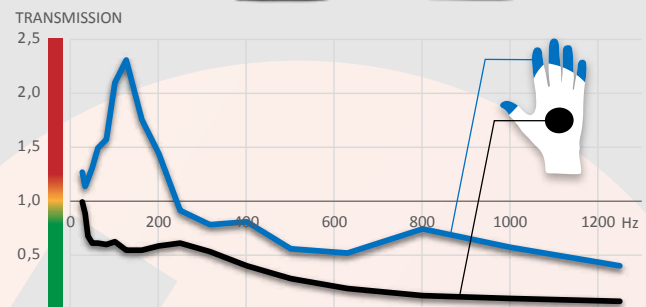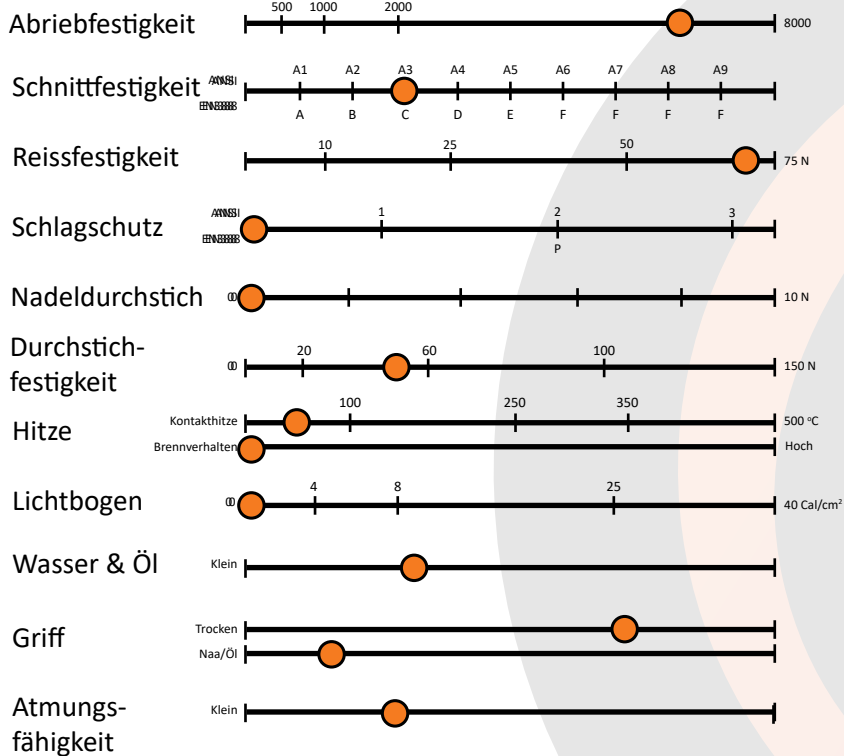

EN388



3X31C

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)
(ZAHLEN GEBEN DEN MINDEST- UND HÖCHSTWERT AN)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Art.nr: IMPVIBWIN
24 paar (2 dutzend)/Karton



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL




PROPRIETÀ TECNICHE

Abrasion



Taglio



Lacerazione



Urto




Ago



Foratura



Calore




Scariche elettriche




Resistenza all'acqua e agli oli



Grip



Respirazione

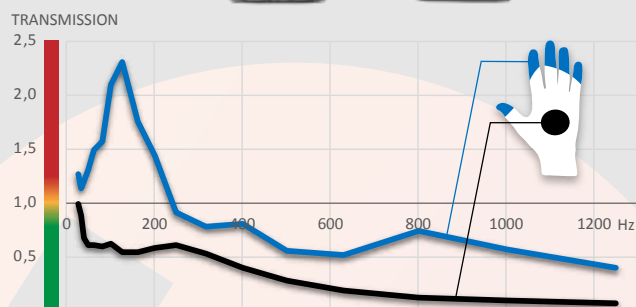

EN388



3X31C

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)

B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)

C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)

D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)

F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)

P: IMPATTO (P=pass)

(I NUMERI INDICANO IL VALORE MINIMO E MASSIMO)

ISO (A-F)

A | > 2 N

B | ≥ 5 N

C | ≥ 10 N

D | ≥ 15 N

E | > 22 N

F | > 30 N





ART.NO: IMPVIBWIN
24 paia (2 dozen)/Cartone





PROPIEDADES TÉCNICAS

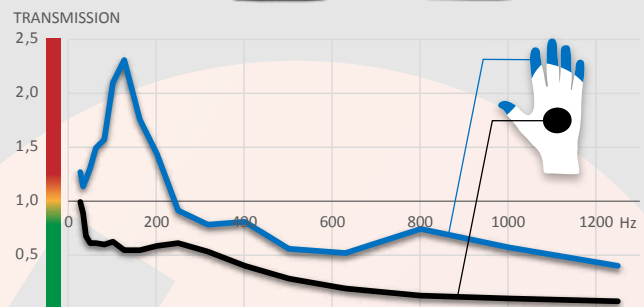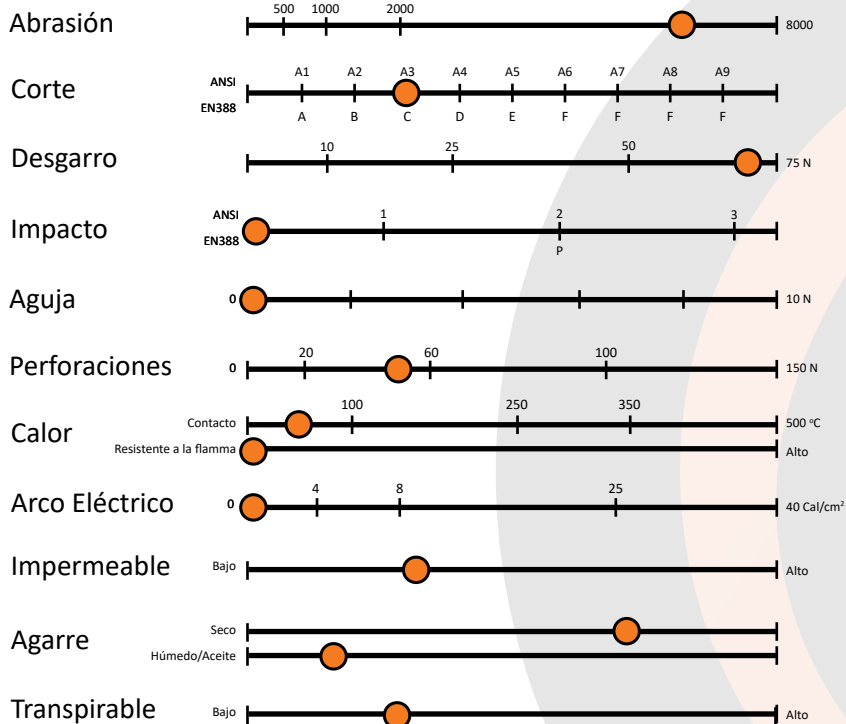

EN388



3X31C

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P-pass)
(LOS NÚMEROS INDICAN EL VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





ART.NO: IMPVIBWIN
24 pares (2 docena)/Cartón



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

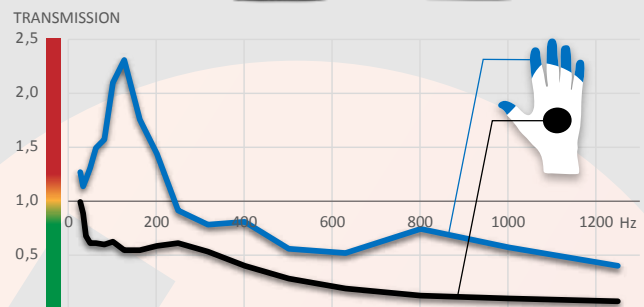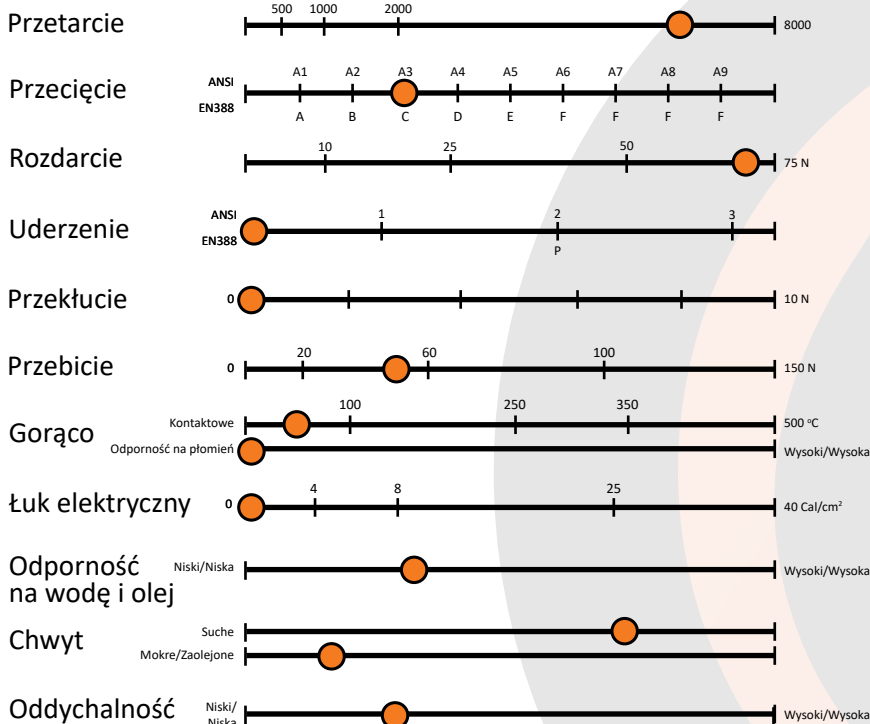

EN388



3X31C

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)
(LICZBY WSKAZUJĄ WARTOŚĆ MINIMAL-
NĄ I MAKSYMALNĄ)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NR: IMPVIBWIN
24 par (2 tuzinów) / karton

