




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

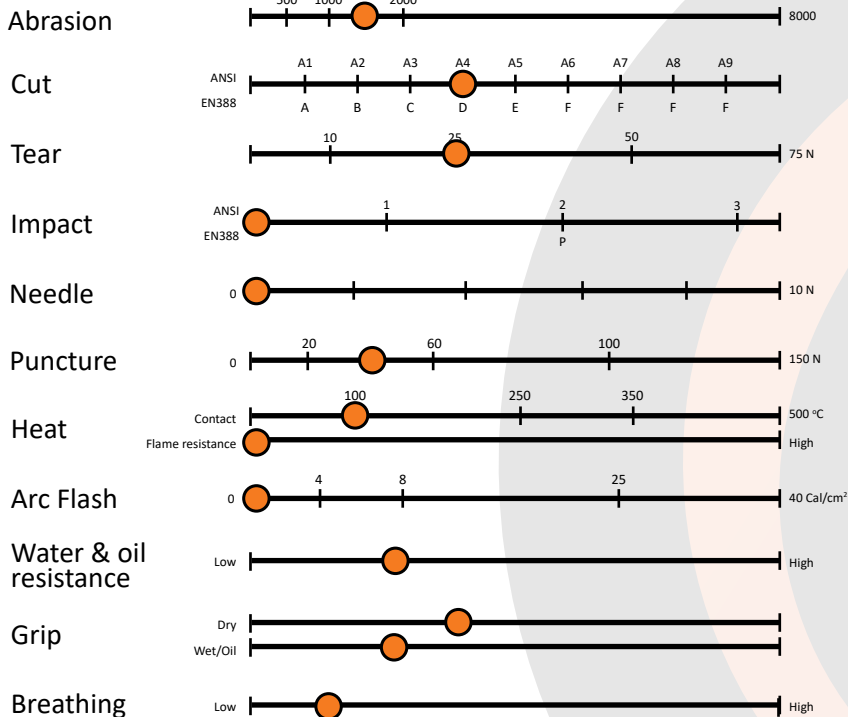

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

2421D



EN407
A: FLAMMABILITY (1-4)
B: CONTACT HEAT (1-4)
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
D: RADIAL HEAT (1-4)
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

X122XX

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



L3HEAT


ART.NO:
24 pairs (2 dozen)/Carton



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



TEKNISKA EGENSKAPER

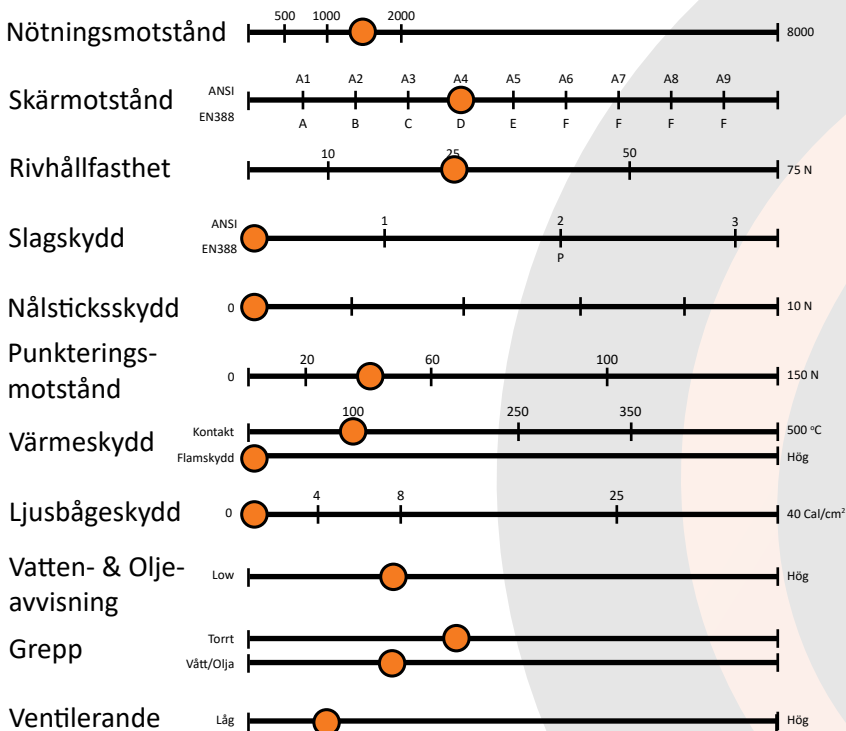

EN388 FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN PÅ HANDSKAR



2421D



X122XX

- A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
- B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
- C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
- D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
- F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
- P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N




Art.nr: L3HEAT
24 par (2 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

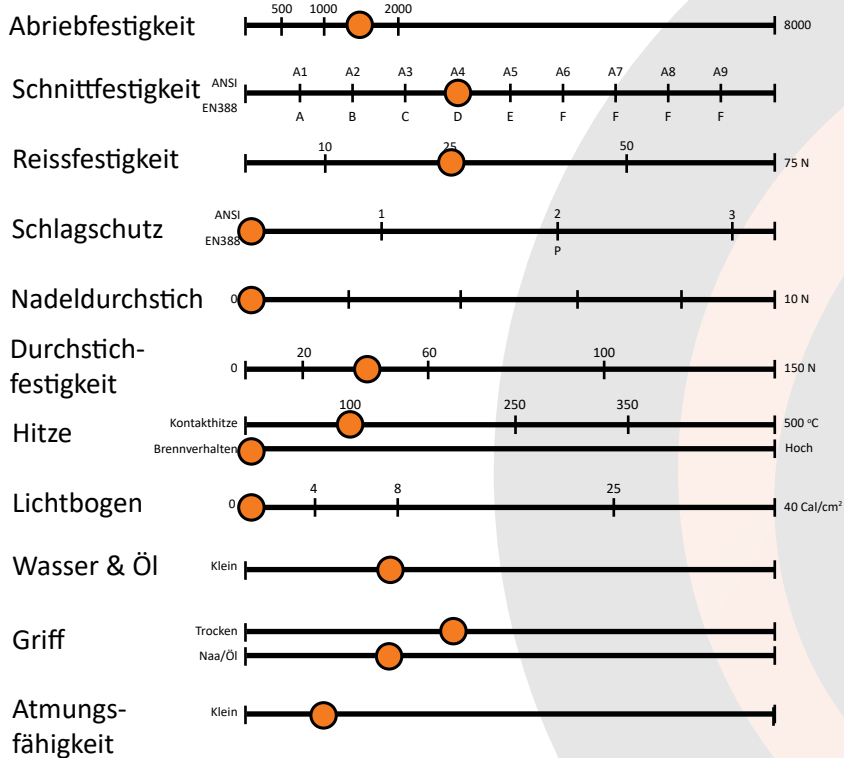

EN388



2421D

EN407



X122XX

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

A: BRENNVERHALTEN (1-4)
B: KONTAKTHITZE (1-4)
C: KONVEKTIONSHITZE (1-4)
D: STRAHLUNGSHITZE (1-4)
E: KLEINE SCHMELTZMETALLSPRITZER (1-4)
F: GROBE MENGEN SCHMELZMETALL (1-4)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




L3HEAT

Art.nr:
24 paar (2 dutzend)/Karton





PROPRIETÀ TECNICHE

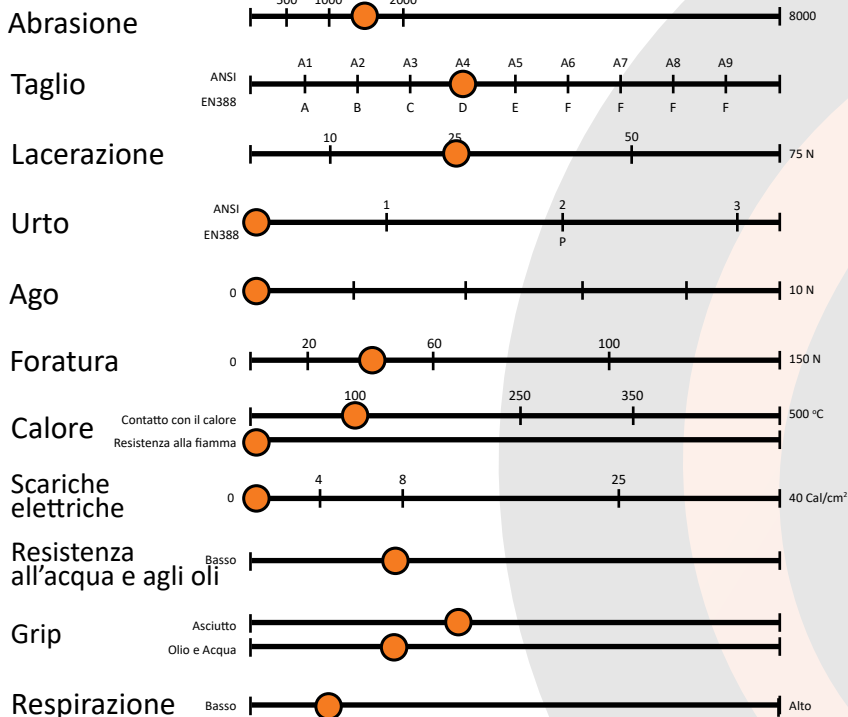

EN388



2421D



X122XX

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

- A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
- B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
- C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
- D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
- F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
- P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N




ART.NO:
24 paia (2 dozen)/Cartone





PROPIEDADES TÉCNICAS

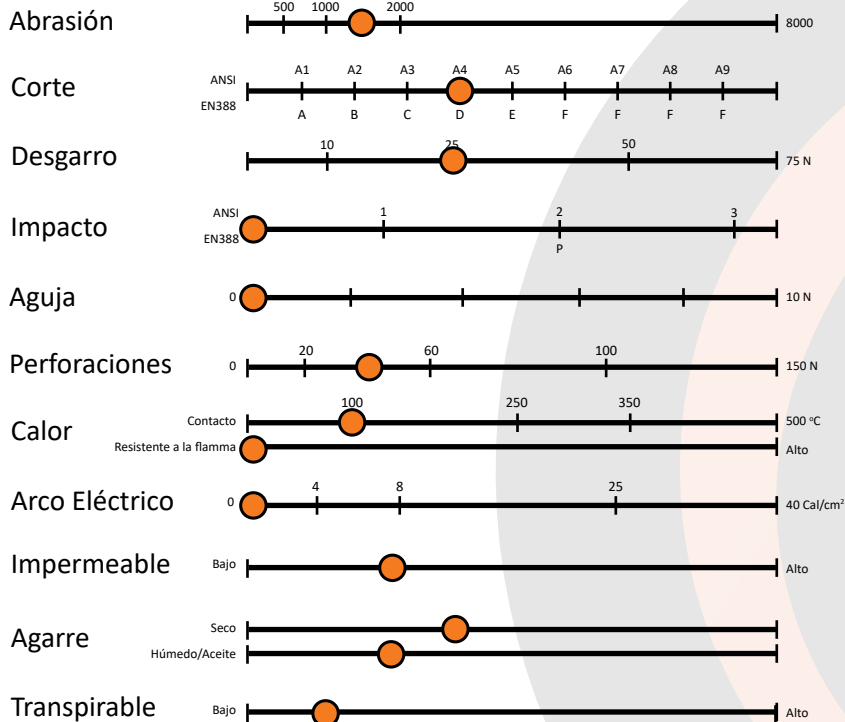

EN388



A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

2421D



A: FINFLAMMABILIDAD (1-4)
B: CALOR DE CONTACTO (1-4)
C: CALOR CONVECTIVO (1-4)
D: CALOR RADIANTE (1-4)
E: PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)
F: GRANDE SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)

X122XX

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



L3HEAT

ART.NO:
24 pares (2 docena)/Cartón



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL