




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

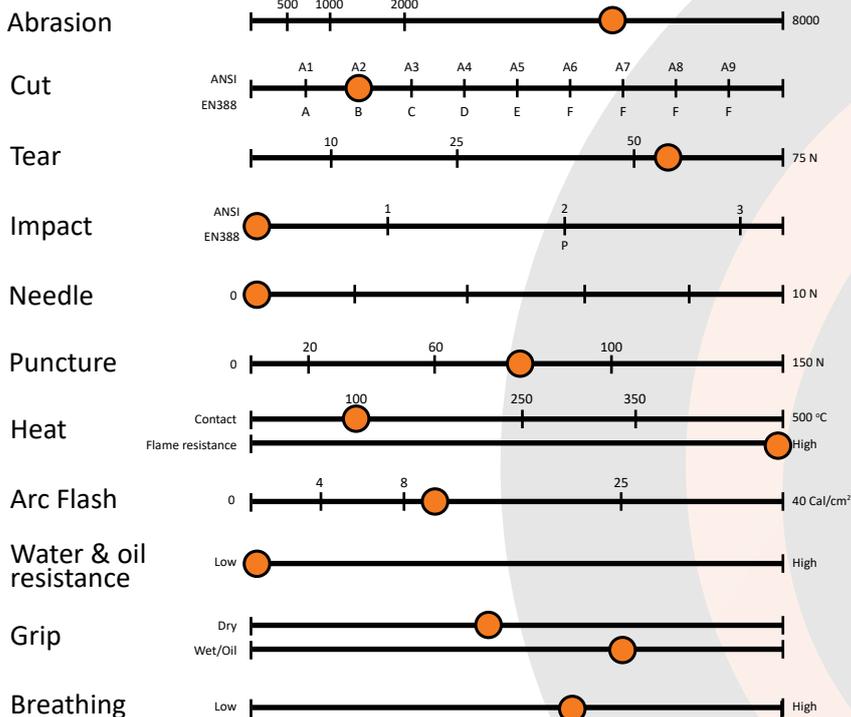

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

2X31B

EN407



A: FLAMMABILITY (1-4)
B: CONTACT HEAT (1-4)
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
D: RADIAL HEAT (1-4)
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

4121XX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
9,7 Cal/cm² (Back of hand)
≥ 20 Cal/cm² (Palm)
NFPA 70E=
Level 2

PATENT PENDING


ART.NO: 18-2HAF-10
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE 1493
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

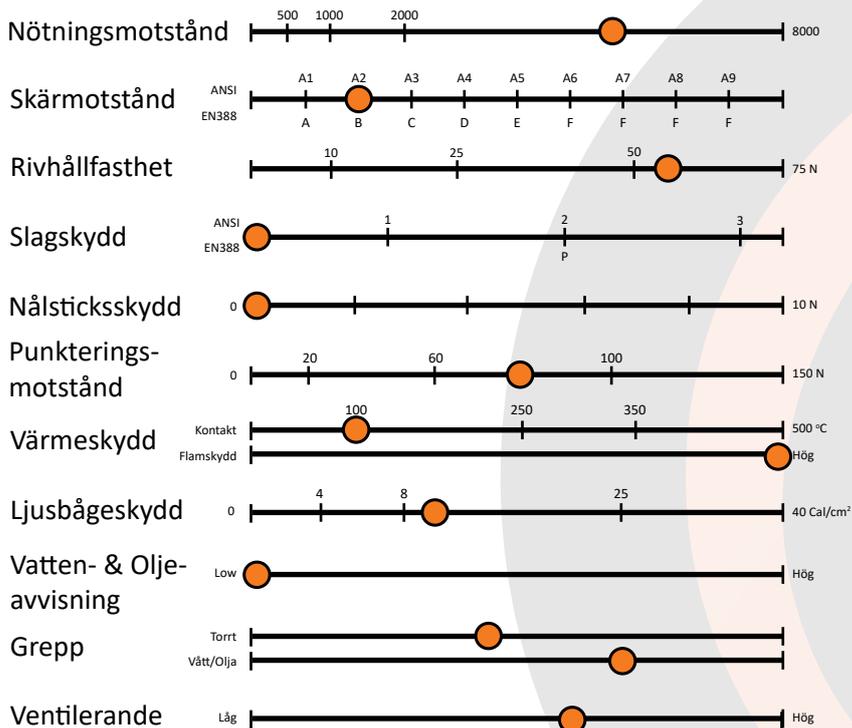

EN388



A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

2X31B

EN407



A: ANTÄNDLIGHET (1-4)
B: KONTAKTVÄRME (1-4)
C: KONVEKTIVSVÄRME (1-4)
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)
E: SMÅSTÄNK SMÅLT METALL (1-4)
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÅLT METALL (1-4)

4121XX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
9,7 Cal/cm² (Back of hand)
≥ 20 Cal/cm² (Palm)
NFPA 70E=
Level 2

PATENT PENDING


Art.nr: 18-2HAF-10
60 par (5 dussin)/Kartong

CE 1493
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

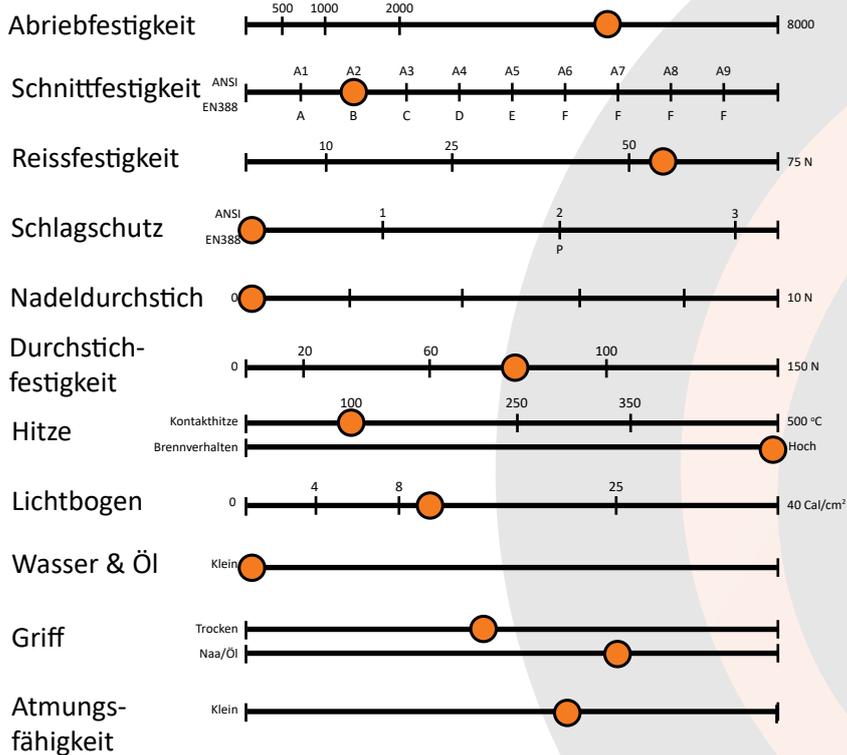

EN388



2X31B

EN407



4121XX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
9,7 Cal/cm² (Back of hand)
≥ 20 Cal/cm² (Palm)
NFPA 70E=
Level 2

PATENT PENDING


CE 1493
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

Art.nr: 18-2HAF-10
60 paar (5 dutzend)/Karton



PROPRIETÀ TECNICHE

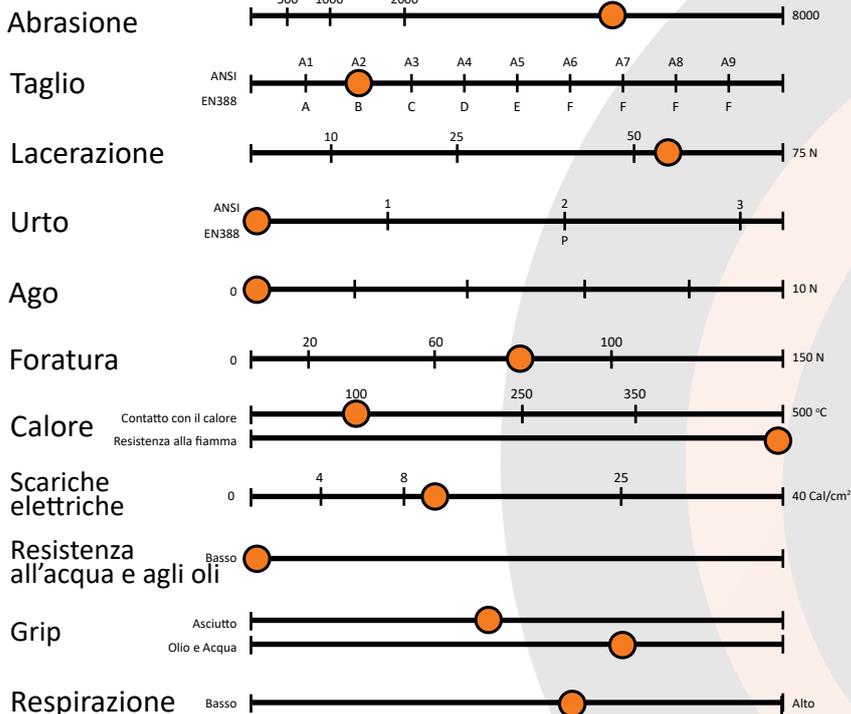

EN388



2X31B

EN407



4121XX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
9,7 Cal/cm² (Back of hand)
≥ 20 Cal/cm² (Palm)
NFPA 70E=
Level 2

PATENT PENDING


CE 1493
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

ART.NO: 18-2HAF-10
60 paia (5 dozen)/Cartone



PROPIEDADES TÉCNICAS

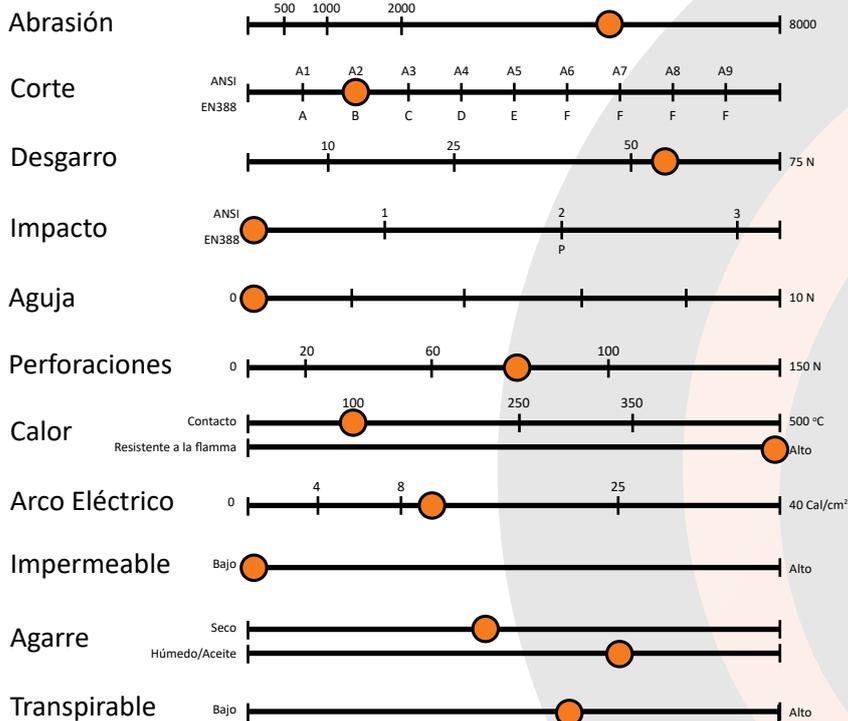

EN388



2X31B

EN407



4121XX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

9,7 Cal/cm² (Back of hand)

≥ 20 Cal/cm² (Palm)

NFPA 70E=

Level 2

PATENT PENDING


CE 1493
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

ART.NO: 18-2HAF-10
60 pares (5 docena)/Cartón



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

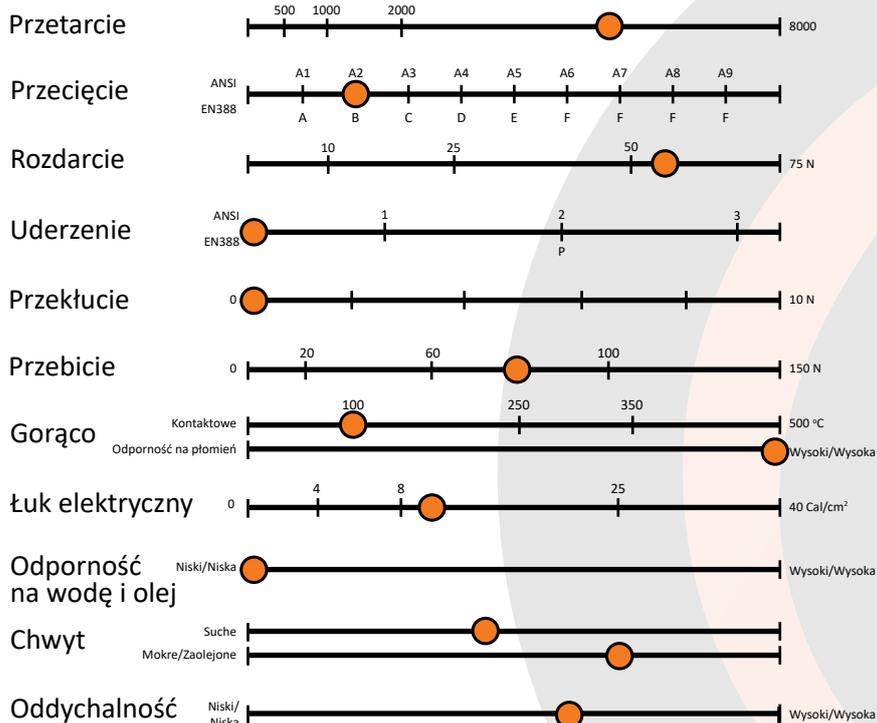

EN388



2X31B

EN407



4121XX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

9,7 Cal/cm² (Back of hand)

≥ 20 Cal/cm² (Palm)

NFPA 70E=

Level 2

PATENT PENDING


CE 1493
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

ART.NR: 18-2HAF-10
60 par (5 tuzinów) / karton



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

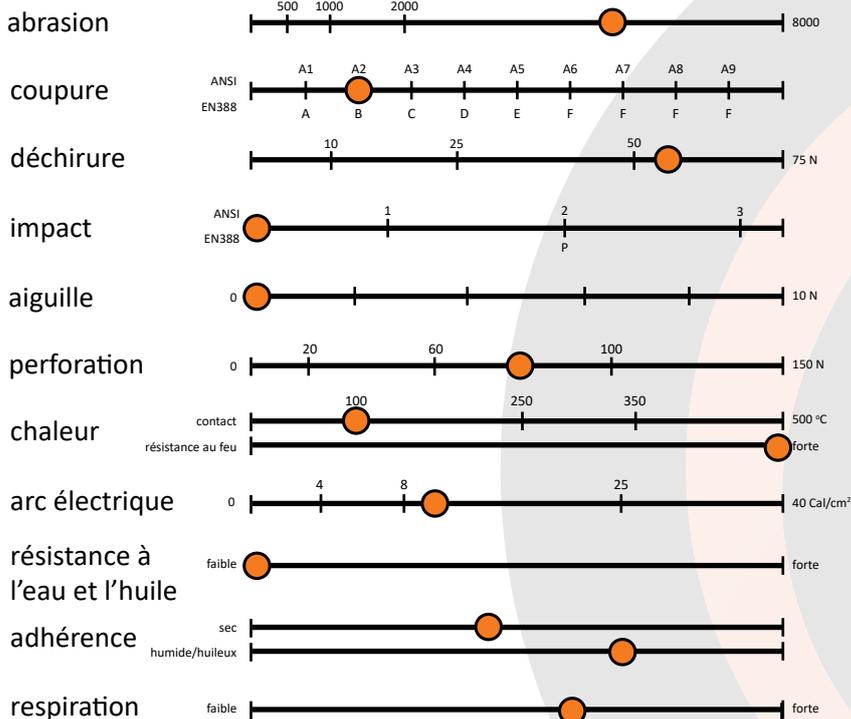

EN388



A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPURE (A-F)
P: IMPACT (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

2X31B

EN407



A: INFLAMMABILITÉ (1-4)
B: CHALEUR DE CONTACT (1-4)
C: CHALEUR CONVECTIVE (1-4)
D: CHALEUR RADIANTE (1-4)
E: PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION (1-4)
F: QUANTITÉS IMPORTANTES DE MÉTAL EN FUSION (1-4)

4121XX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
9,7 Cal/cm² (Back of hand)
≥ 20 Cal/cm² (Palm)
NFPA 70E=
Level 2

PATENT PENDING

Art.nr: 18-2HAF-10
60 paires (5 ouzaine)/carton

CE 1493
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL