




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

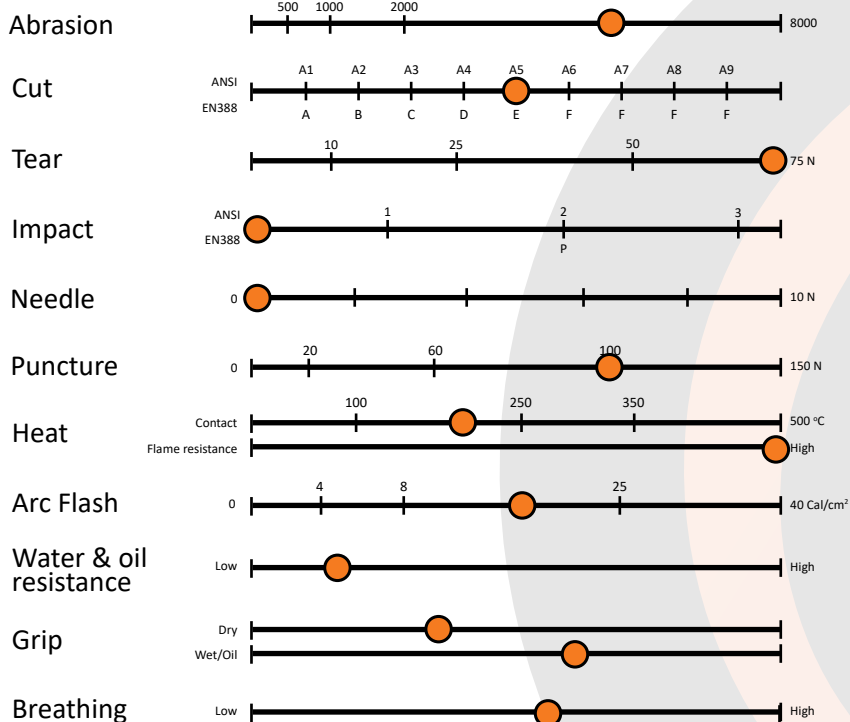

3X42E

EN407



41312X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

17,1 Cal/cm² (back of hand)

57,9 Cal/cm² (palm)

NFPA 70E=

Level 2

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN1149-1



1,18.10⁹ Ω

CE 1493
CAT III


7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

ART.NO: 13-4HAF-17
60 pairs (5 dozen)/Carton



Patentansökan pågår Eureka Arc Flash Dot-teknik

TEKNISKA EGENSKAPER

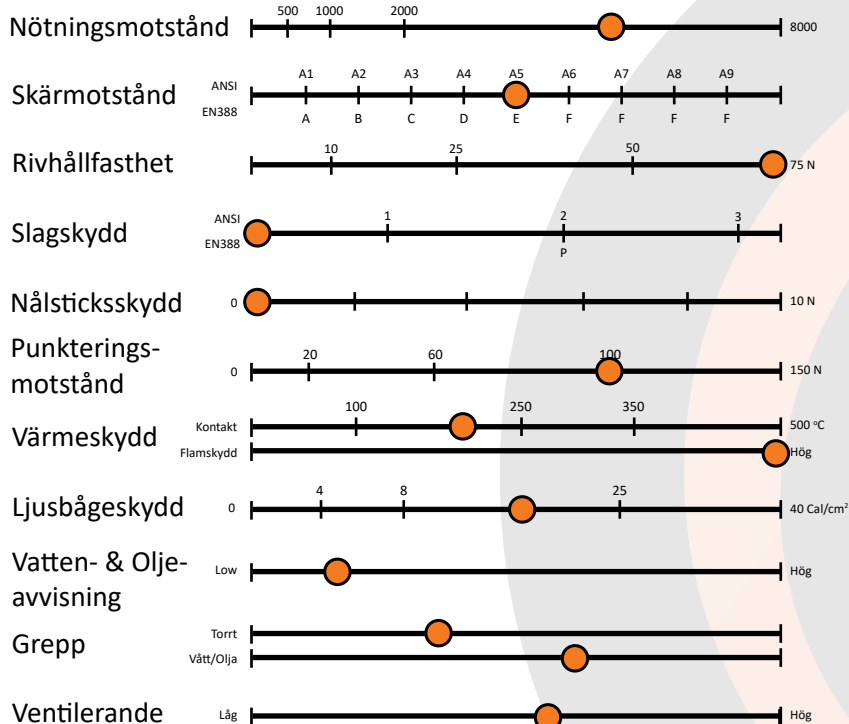

EN388



3X42E

EN407



41312X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

17,1 Cal/cm² (bakhand)

57,9 Cal/cm² (handflata)

NFPA 70E=

Level 2

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN1149-1




1,18.10⁹ Ω

Art.nr: 13-4HAF-17
60 par (5 dussin)/Kartong




1493
CAT III





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

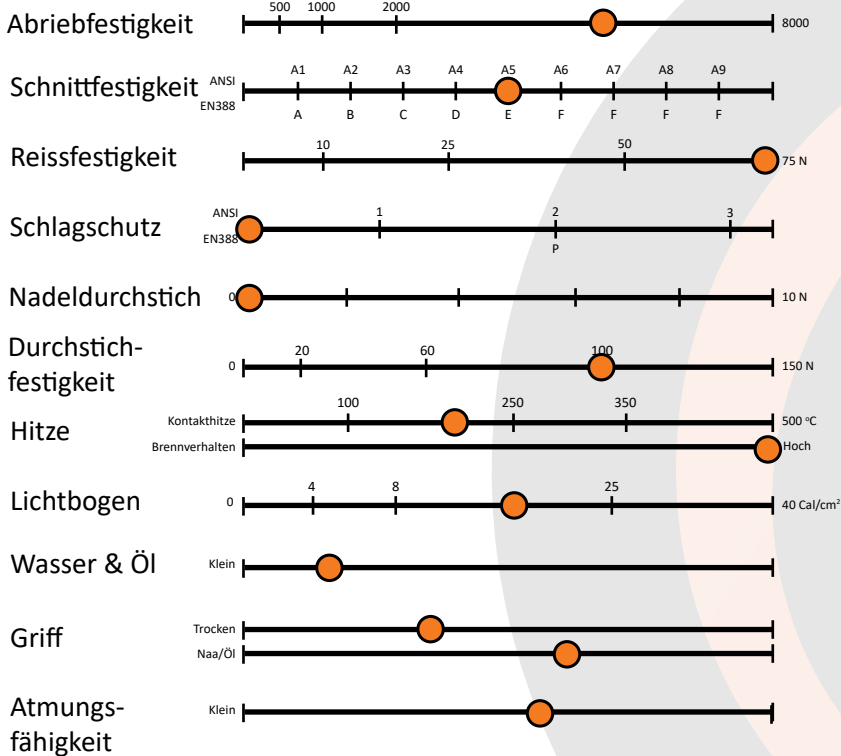
EN388

3X42E
EN407

41312X
ARC FLASH
ASTM F2675, ATPV=

17,1 Cal/cm² (handrücken)

57,9 Cal/cm² (handfläche)

NFPA 70E=

Level 2

 ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N

EN1149-1

1,18.10⁹ Ω

 Art.nr: 13-4HAF-17
 60 paar (5 dutzend)/Karton

CE	1493	7	8	9	10	11	12
CAT III		XS	S	M	L	XL	XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

Abrasioni



Taglio



Lacerazione



Urto




Ago



Foratura



Calore



Scariche elettriche



Resistenza all'acqua e agli oli



Grip



Respirazione



EN388



3X42E

EN407



41312X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

17,1 Cal/cm² (dorso della)

57,9 Cal/cm² (palma)

NFPA 70E=

Level 2

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN1149-1



1,18.10⁹ Ω


ART.NO: 13-4HAF-17
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE 1493
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

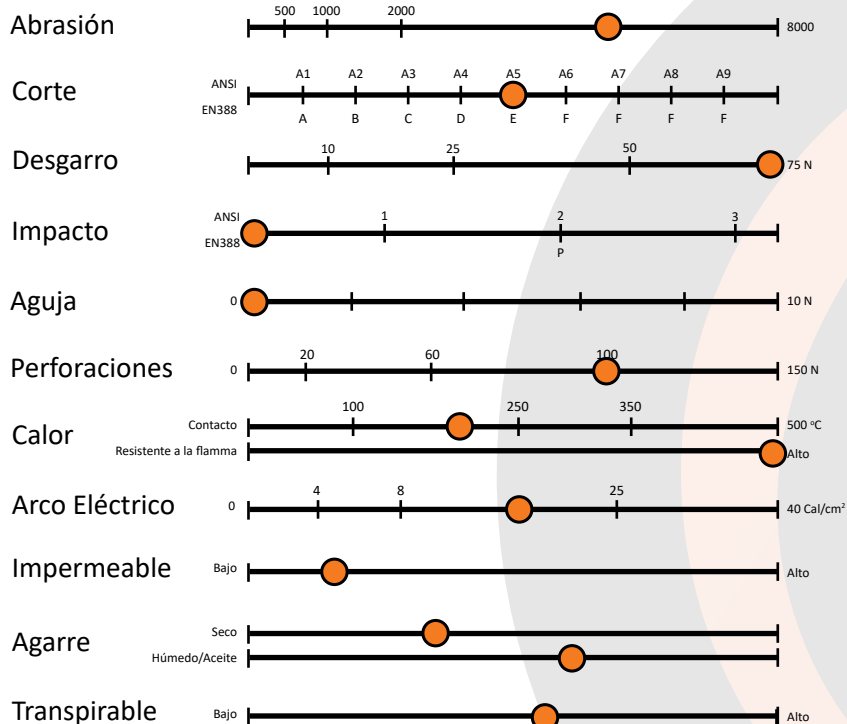
EN388

3X42E
EN407

41312X
ARC FLASH
ASTM F2675, ATPV=

17,1 Cal/cm² (parte de atrás de la mano)

57,9 Cal/cm² (palma)

NFPA 70E=

Level 2

 ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N

EN1149-1

1,18.10⁹ Ω


 ART.NO: 13-4HAF-17
 60 pares (5 docena)/Cartón


1493


CAT III



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

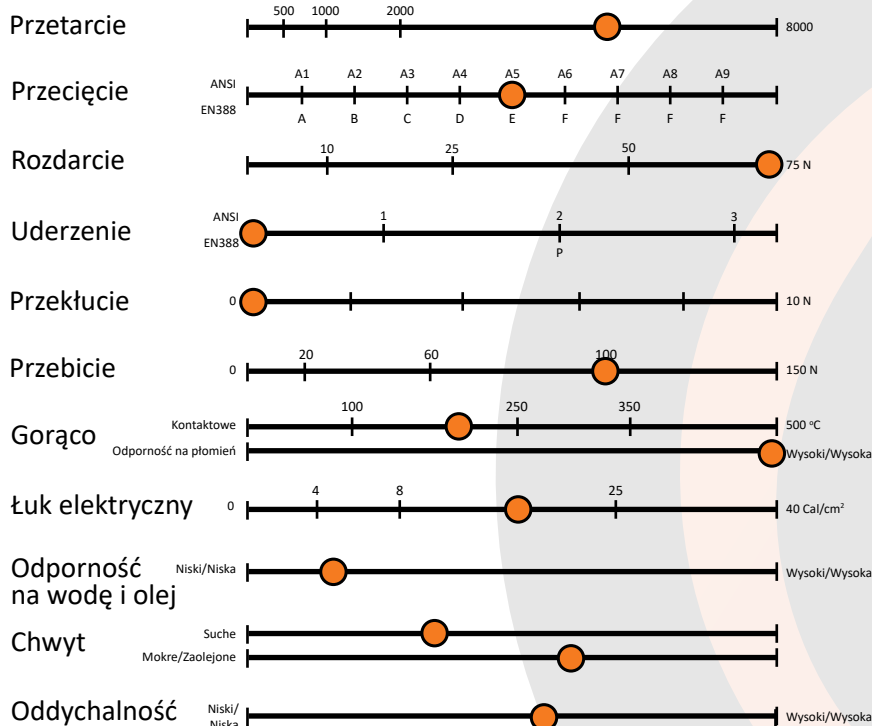
EN388

3X42E
EN407

41312X
ARC FLASH
ASTM F2675, ATPV=

17,1 Cal/cm² (Góra dłoni)

57,9 Cal/cm² (dłoń)

NFPA 70E=

Level 2

 ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N

EN1149-1

1,18.10⁹ Ω


 ART.NR: 13-4HAF-17
 60 par (5 tuzinów) / karton


1493
CAT III

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

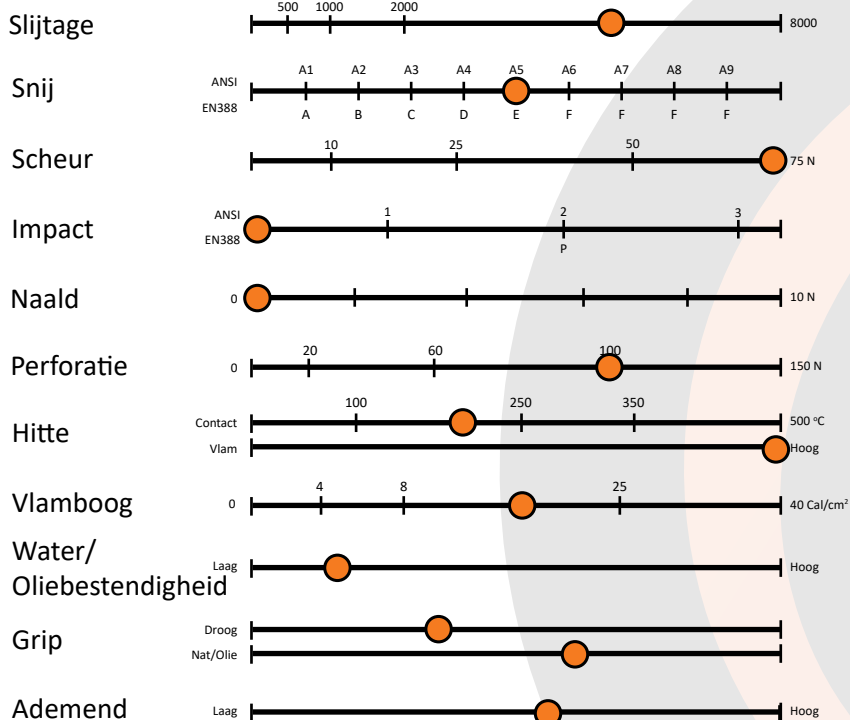

EN388



3X42E

EN407



41312X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

17,1 Cal/cm² (Handrug)

57,9 Cal/cm² (Handpalm)

NFPA 70E=

Level 2

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN1149-1



1,18.10⁹ Ω


ART.NR: 13-4HAF-17
60 paren (5 dozijn)/karton

CE 1493 **CAT III**

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

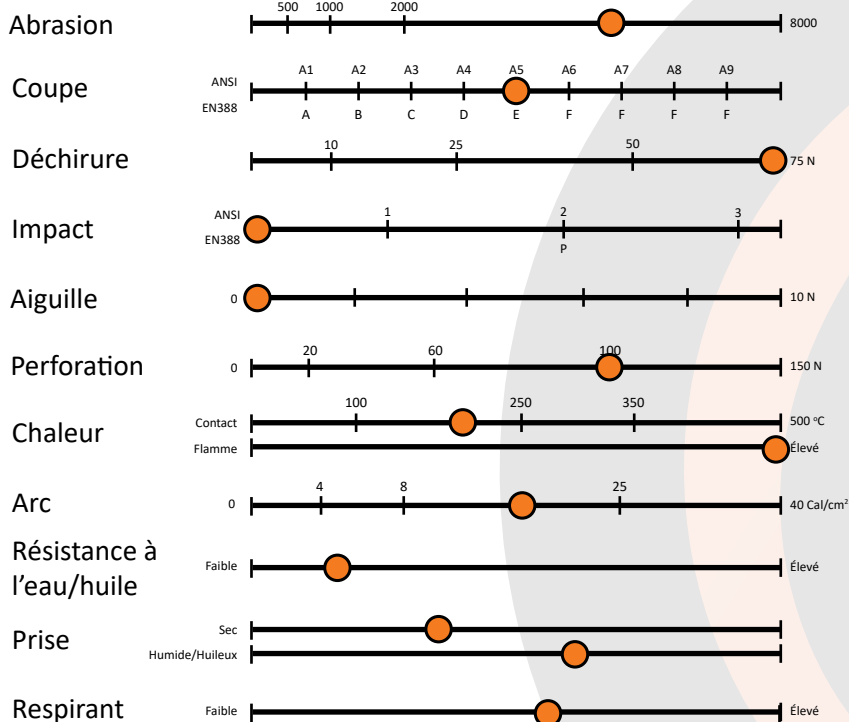

EN388



A: ABRASION (1-4)
B: COUPE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPE (A-F)
P: IMPACT

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



3X42E

EN407



A: INFLAMMABLE (1-4)
B: CONTACT (1-4)
C: CONVectif (1-4)
D: RADIANT (1-4)
E: PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
F: GRANDES QUANTITÉS DE MÉTAL EN FUSION

EN1149-1



1,18.10⁹ Ω

41312X

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=
17,1 Cal/cm² (back of hand)
57,9 Cal/cm² (palm)
NFPA 70E=
Level 2

RÉF. ART: 13-4HAF-17
60 paires (5 douzaines)/carton

