




## TECHNICAL PROPERTIES



**EN388**

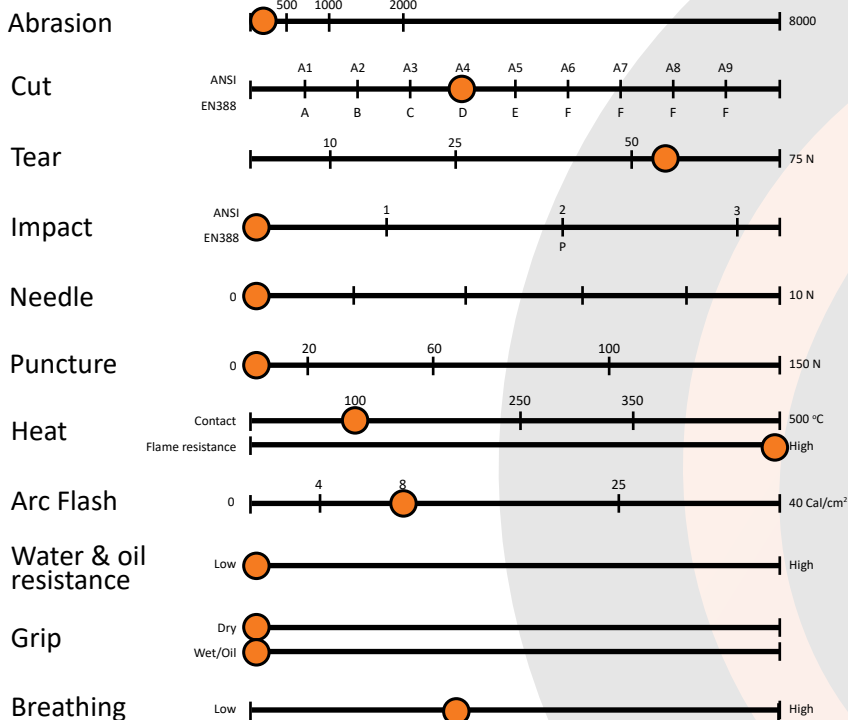

**1X4XD**

**EN407**



**X121XX**

**ARC FLASH**

**ASTM F2675, ATPV=**

**8,3 cal/cm<sup>2</sup>**

**NFPA 70E = Level 2**

**CE**  
CAT II

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 13-4HAS-8  
60 pairs (5 dozen)/Carton

9 11  
M XL



## TEKNISKA EGENSKAPER

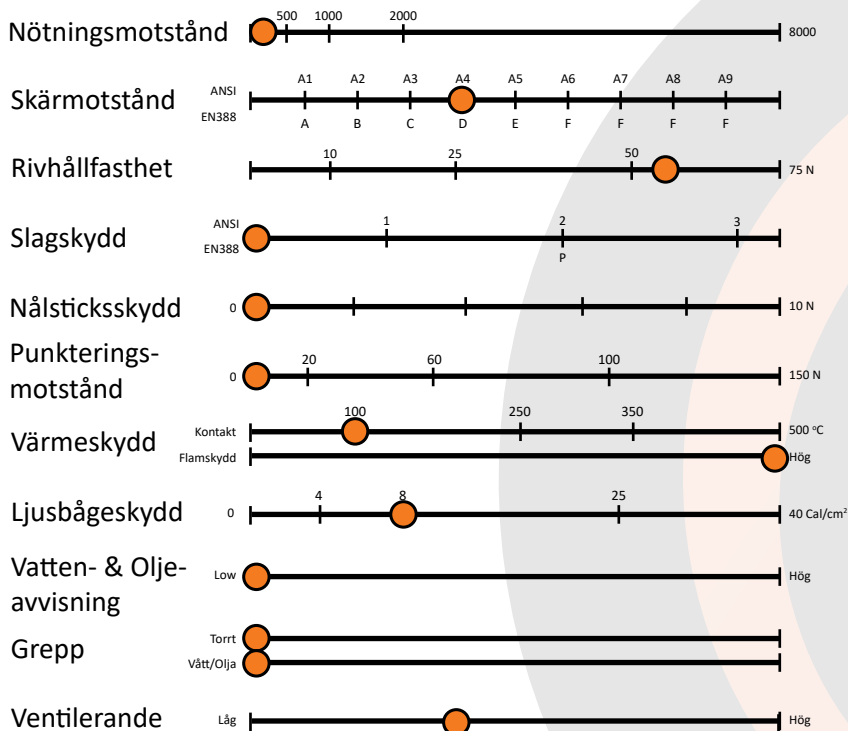

### EN388



### 1X4XD

### EN407



### X121XX


### ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

8,3 cal/cm<sup>2</sup>

NFPA 70E = Level 2


ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



Art.nr: 13-4HAS-8  
60 par (5 dussin)/Kartong



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

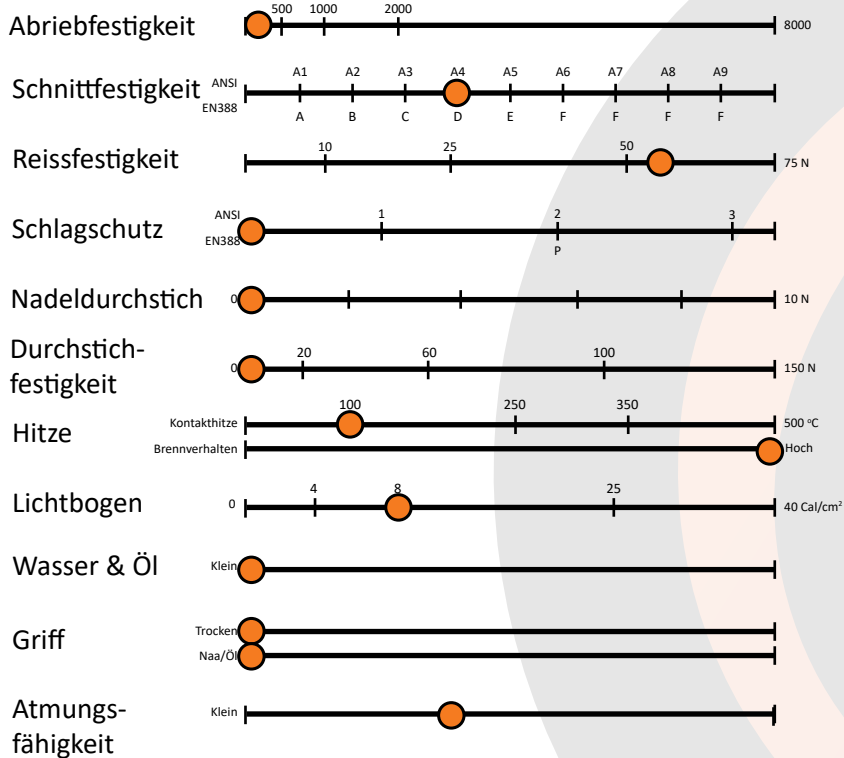

### EN388



### 1X4XD

### EN407



### X121XX

### ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

8,3 cal/cm<sup>2</sup>

NFPA 70E = Level 2



ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




Art.nr: 13-4HAS-8  
60 paar (5 dutzend)/Karton

9 11  
M XL



## PROPRIETÀ TECNICHE

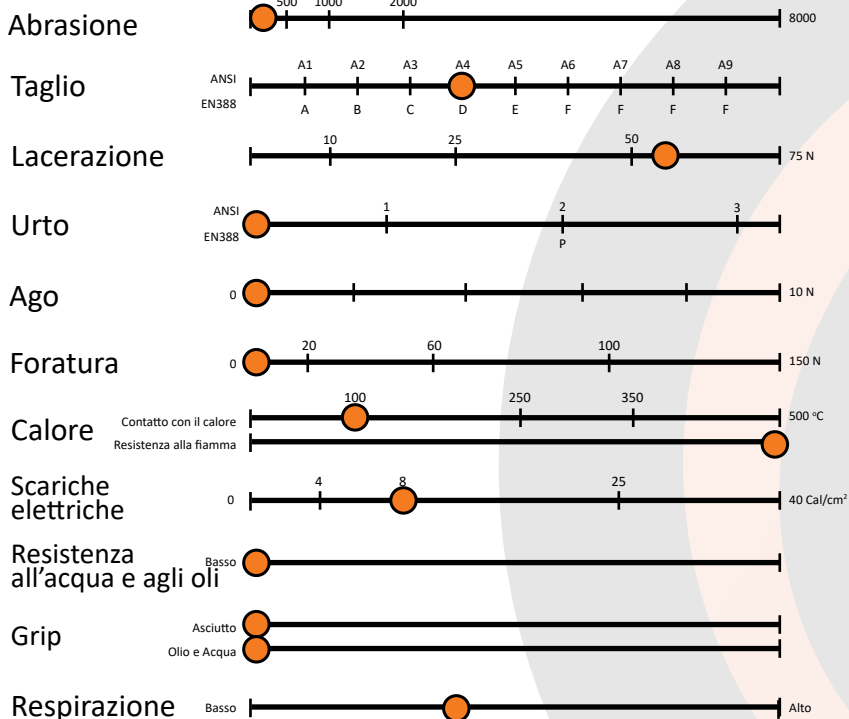

**EN388**



**1X4XD**

**EN407**



**X121XX**

**ARC FLASH**

**ASTM F2675, ATPV=**

**8,3 cal/cm²**

**NFPA 70E = Level 2**

**CE**  
**CAT II**

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | ≥ 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 13-4HAS-8  
60 paia (5 dozen)/Cartone

**9** **11**  
M XL



## PROPIEDADES TÉCNICAS

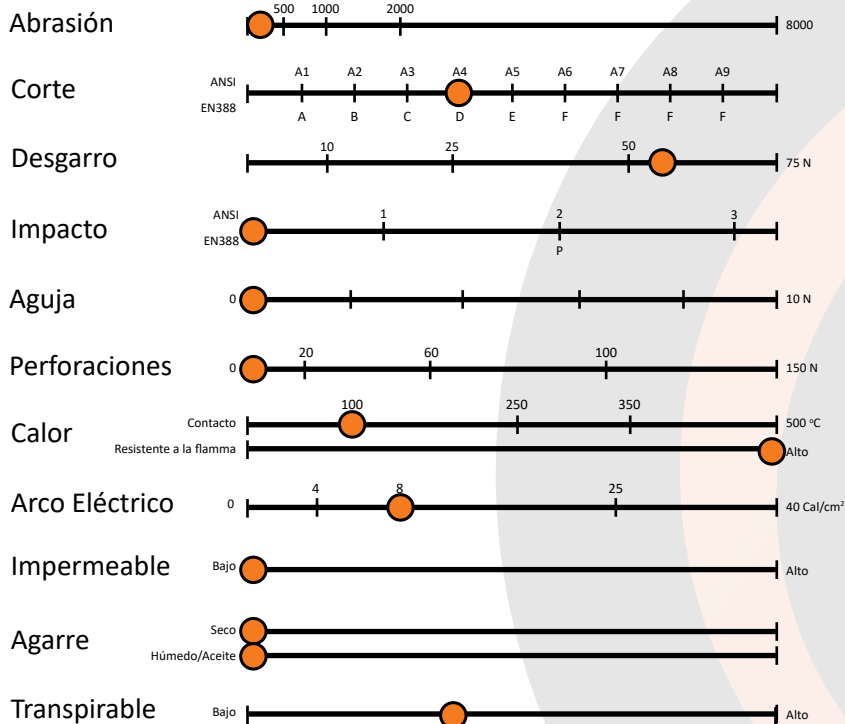

### EN388



### 1X4XD

### EN407



### X121XX

### ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=


8,3 cal/cm<sup>2</sup>

NFPA 70E = Level 2

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 13-4HAS-8  
60 pares (5 docena)/Cartón





## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

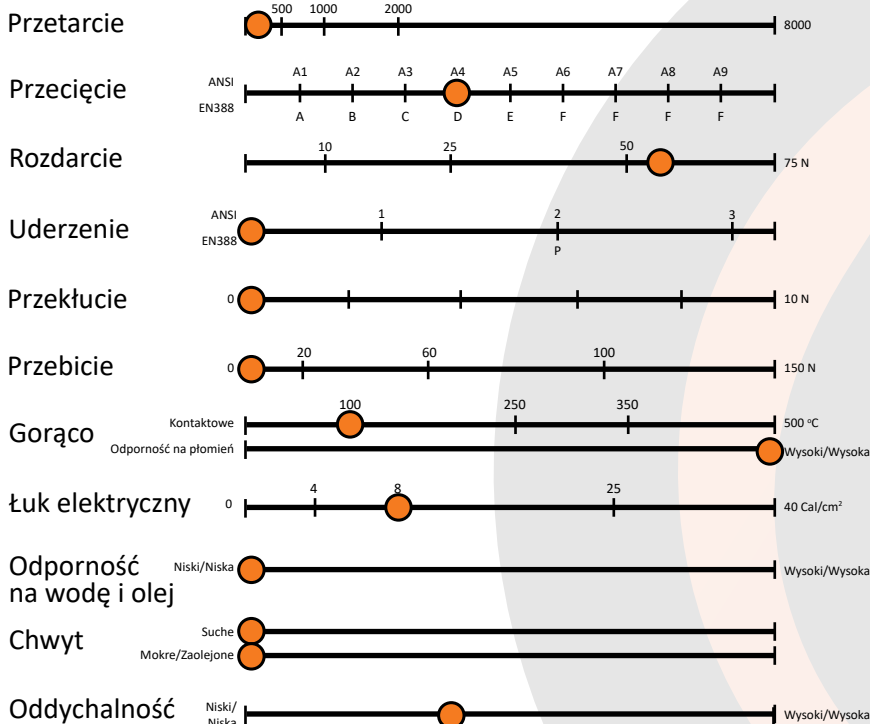

EN388



1X4XD

EN407



X121XX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

8,3 cal/cm<sup>2</sup>

NFPA 70E = Level 2

CE  
CAT II

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)  
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)  
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)  
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)  
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)  
P: UDERZENIA (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NR: 13-4HAS-8  
60 par (5 tuzinów) / karton

9 11  
M XL



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

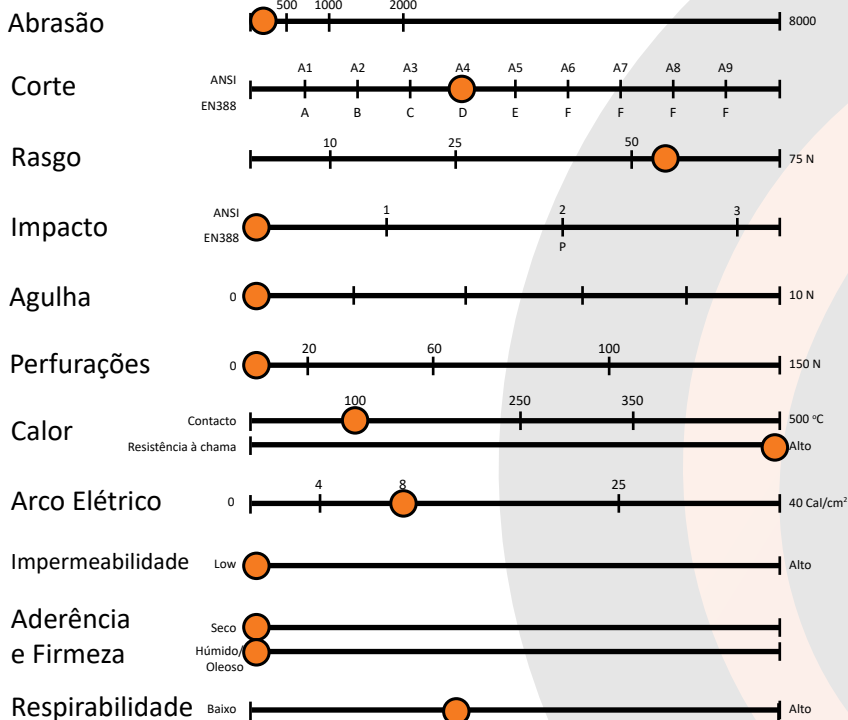

### EN388



### 1X4XD

### EN407



### X121XX

### ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

8,3 cal/cm<sup>2</sup>

NFPA 70E = Level 2

CE  
CAT II

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)  
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)  
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)  
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 13-4HAS-8  
60 pares (5 dúzias)/Cartão

9 11  
M XL



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

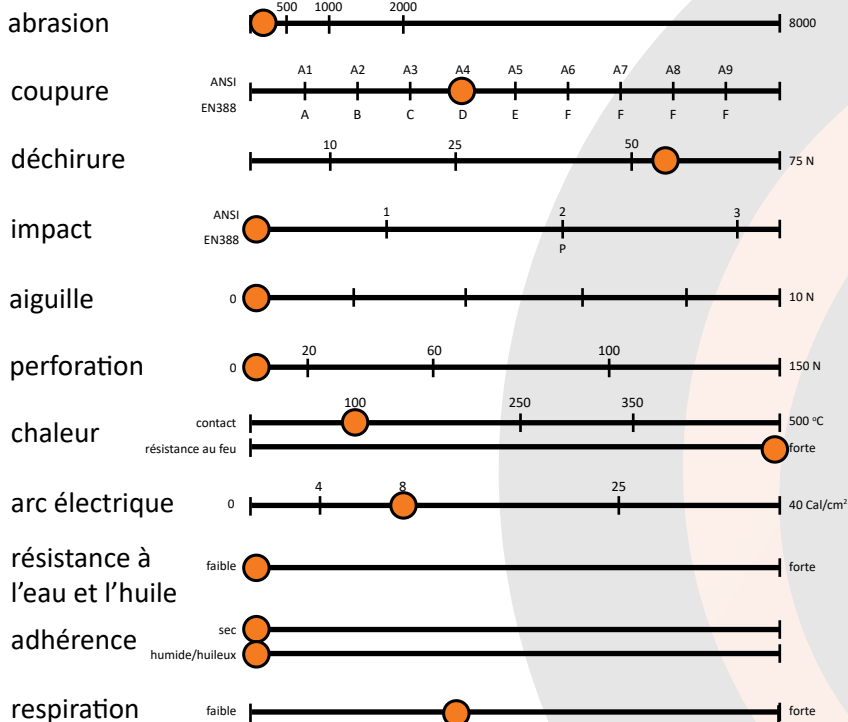

**EN388**



A: ABRASION (1-4)  
B: COUPURE (1-5)  
C: DÉCHIRURE (1-4)  
D: PERFORATION (1-4)  
F: ISO COUPURE (A-F)  
P: IMPACT (P=godkänd)

**1X4XD**

**EN407**



A: INFLAMMABILITÉ (1-4)  
B: CHALEUR DE CONTACT (1-4)  
C: CHALEUR CONVECTIVE (1-4)  
D: CHALEUR RADIANTE (1-4)  
E: PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION (1-4)  
F: QUANTITÉS IMPORTANTES DE MÉTAL EN FUSION (1-4)

**X121XX**


**ARC FLASH**

**ASTM F2675, ATPV=**

**8,3 cal/cm<sup>2</sup>**

**NFPA 70E = Level 2**

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



Art.nr: 13-4HAS-8  
60 paires (5 ouzaine)/carton