




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

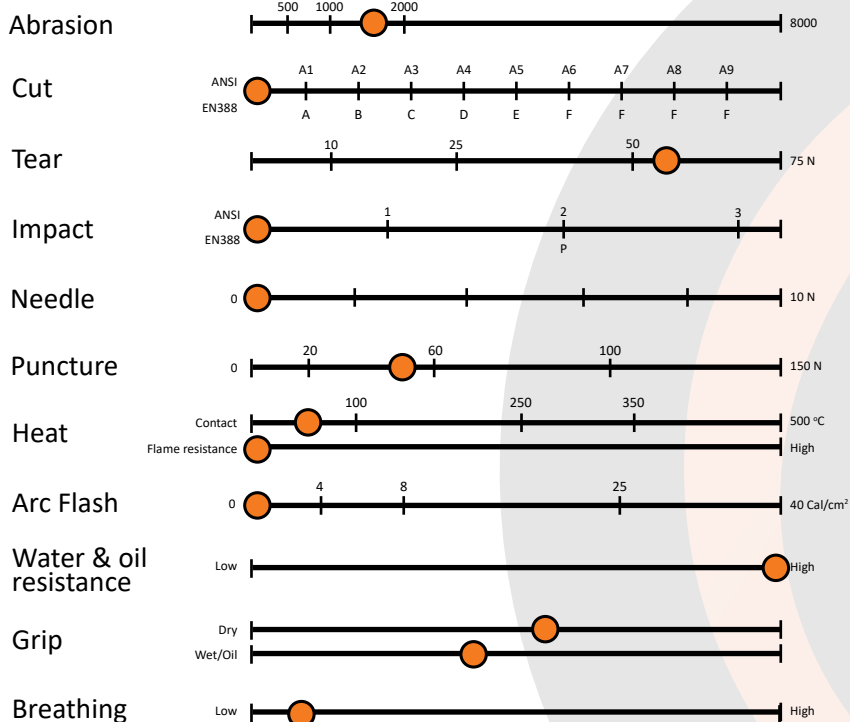

2231X

EN511



24X

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N


CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

ART.NO: PUGWINWP
60 pairs (5 dozen)/Carton



TEKNISKA EGENSKAPER

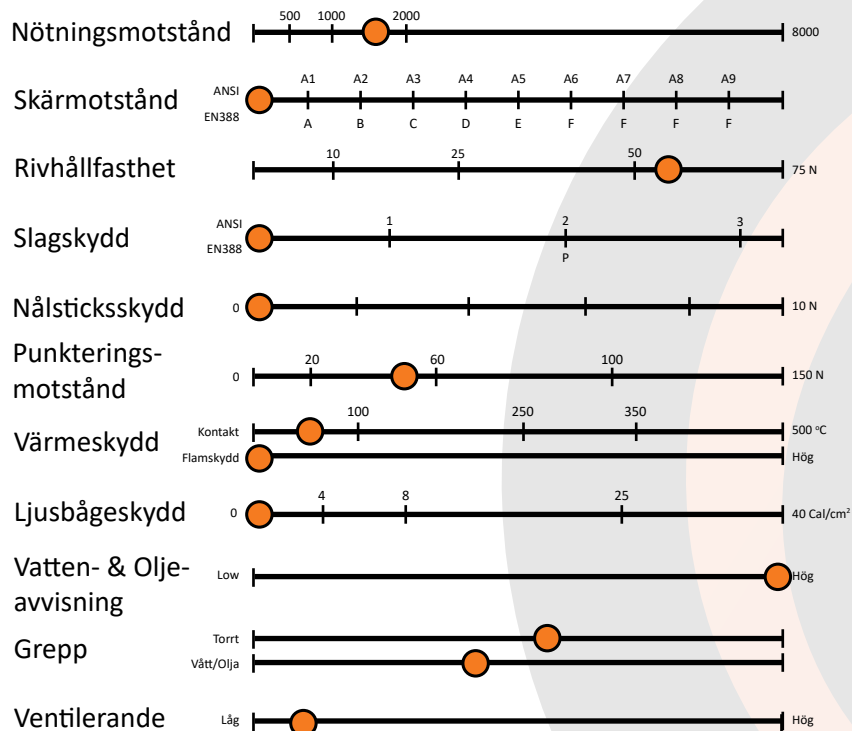

EN388



2231X

EN511



24X

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÅRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N


Art.nr: PUGWINWP
60 par (5 dussin)/Kartong

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

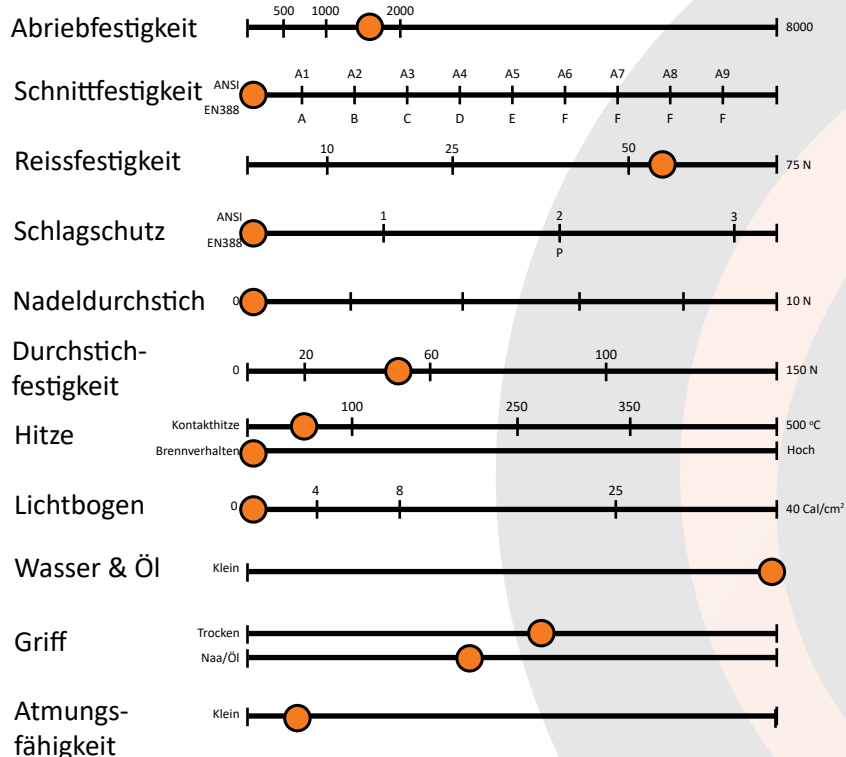

EN388



2231X

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITT FESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITT FESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

EN511



24X

A: KONVEKTIONS KÄLTE (1-4)
B: KONTAKT KÄLTE (1-4)
C: WASSER PENETRATION (0/1)

Art.nr: PUGWINWP
60 paar (5 dutzend)/Karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL




PROPRIETÀ TECNICHE

Abrasione



Taglio



Lacerazione



Urto




Ago



Foratura



Calore



Scariche elettriche



Resistenza all'acqua e agli oli



Grip



Respirazione



EN388



2231X

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

EN511



24X

A: FREDDO CONVETTIVO (1-4)
B: FREDDO DI CONTATTO (1-4)
C: IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA (0/1)


ART.NO: PUGWINWP
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPIEDADES TÉCNICAS

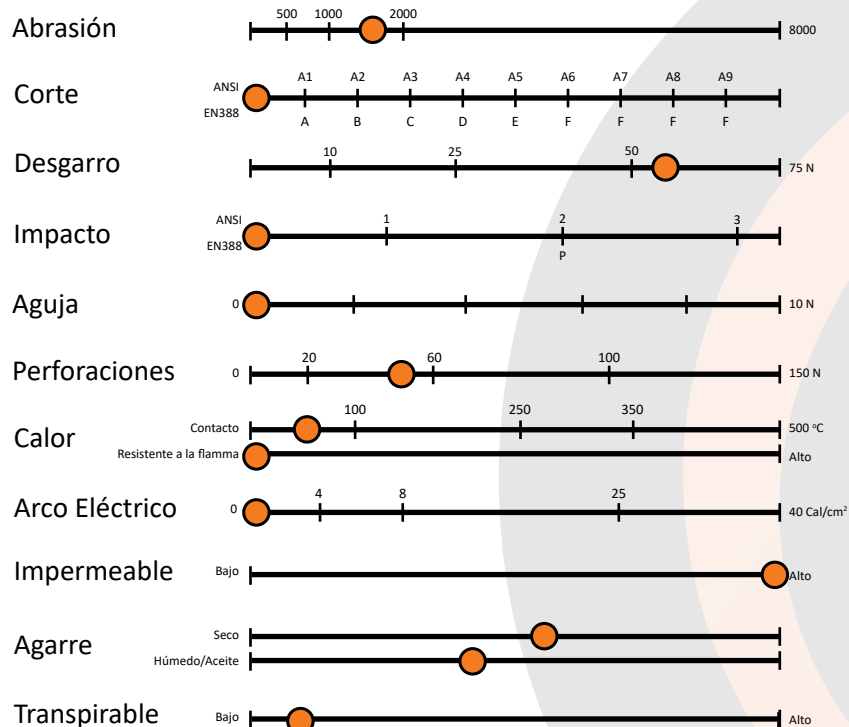

EN388



2231X

EN511



24X

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
E: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

A: FRIO CONVECTIVO (1-4)
B: FRIO DE CONTACTO (1-4)
C: PENETRACIÓN DEL AGUA (0/1)


ART.NO: PUGWINWP
60 pares (5 docena)/Cartón

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

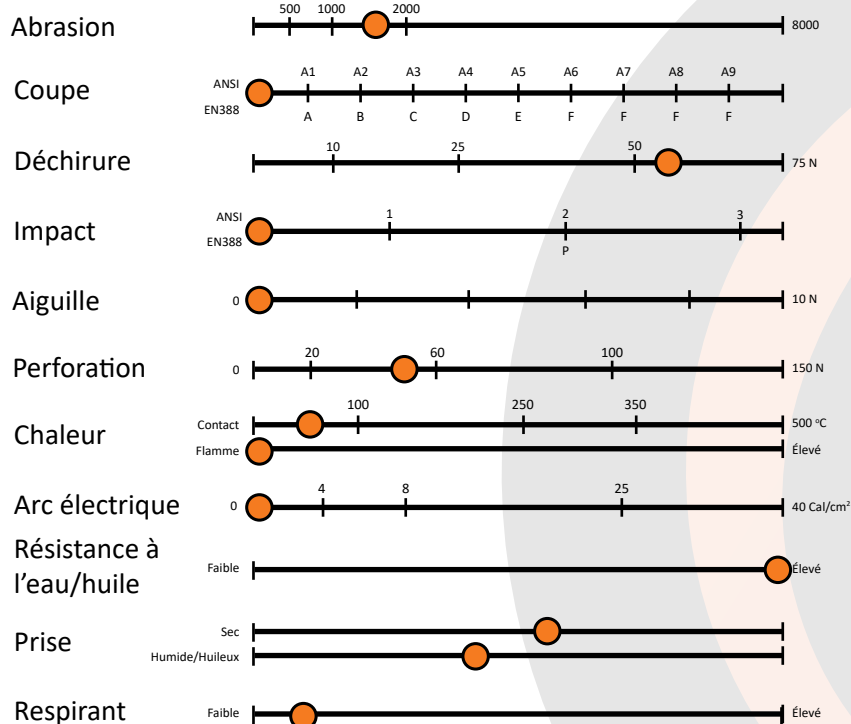

EN388



2231X

A: ABRASION (1-4)
B: COUPE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPE (A-F)
P: PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

EN511



24X

A: FROID CONVectif (1-4)
B: FROID PAR CONTACT (1-4)
C: PÉNÉTRATION DE L'EAU (0-1)

RÉF. ART.: PUGWINWP
60 paires (5 douzaines)/Carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL