
MF Nordic Winter

EN





TECHNICAL PROPERTIES

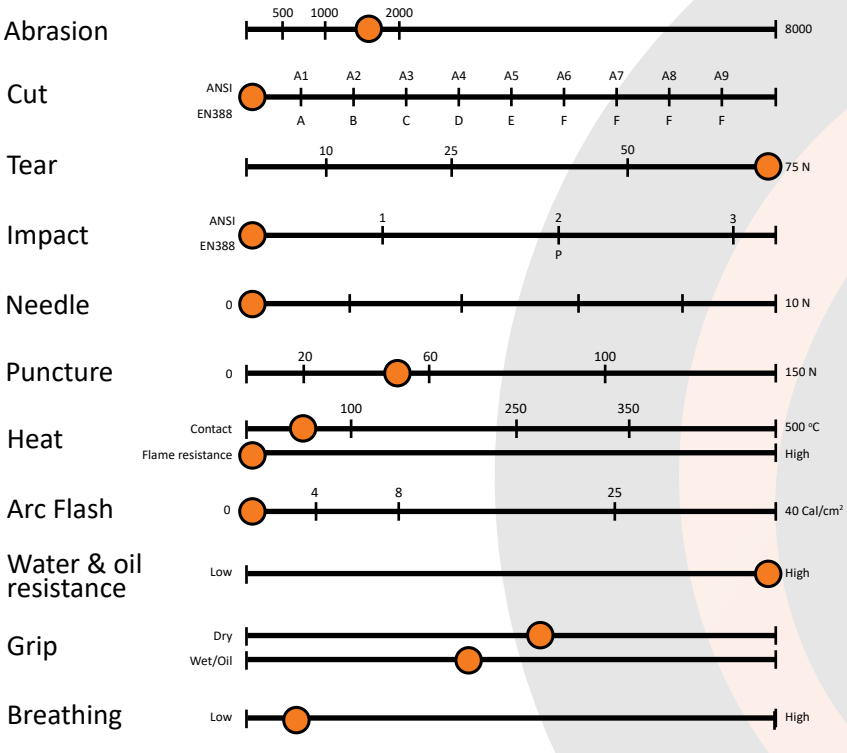

EN388

2341X

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

EN511

23X

A: CONVECTIVE COLD (1-4)
B: CONTACT COLD (1-4)
C: WATER PENETRATION (0-1)

ART.NO: PUGWINWP
60 pairs (5 dozen)/Carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


MF Nordic Winter

SE





TEKNISKA EGENSKAPER

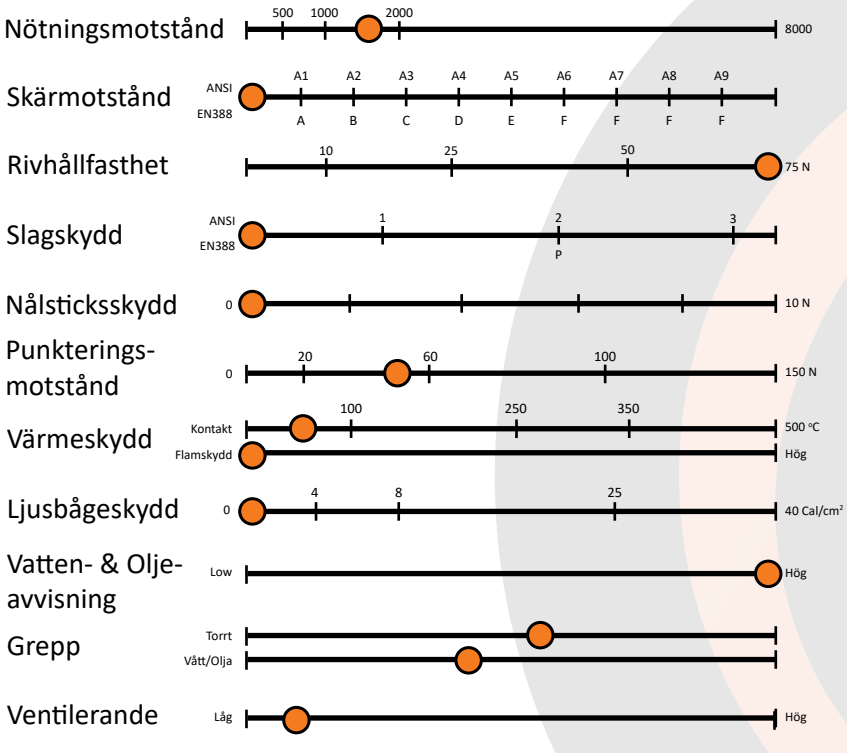

EN388

2341X

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)	
A	> 2 N
B	≥ 5 N
C	≥ 10 N
D	≥ 15 N
E	> 22 N
F	> 30 N

EN511

23X

A: KONVEKTIONSKYLA (1-4)
B: KONTAKTKYLA (1-4)
C: VATTENTÄT (0/1)

Art.nr: PUGWINWP
60 par (5 dussin)/Kartong

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


MF Nordic Winter

DE





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

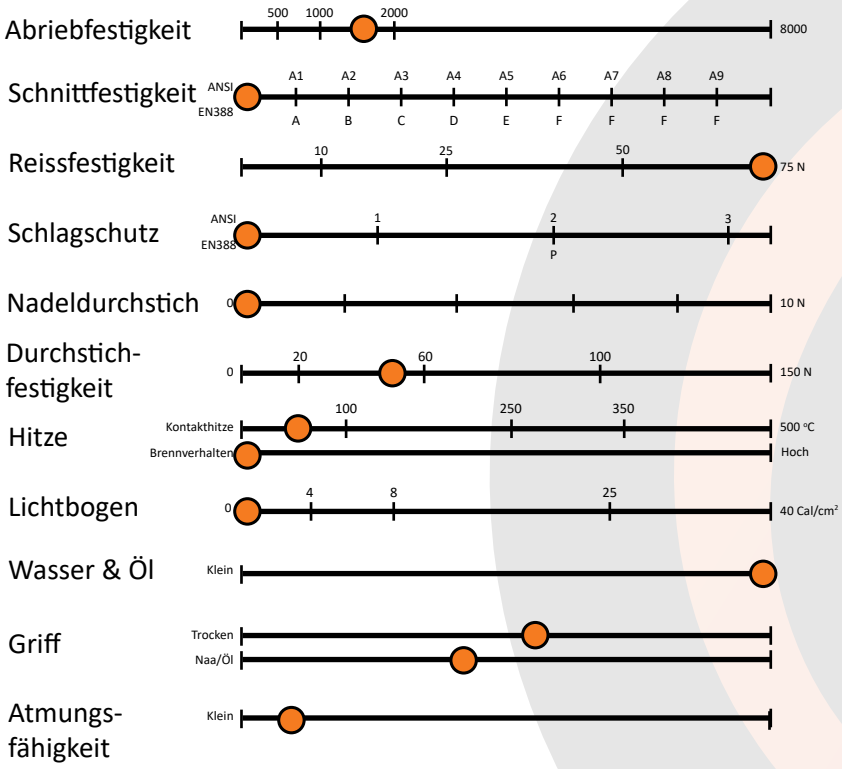

EN388

2341X

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)

A	> 2 N
B	≥ 5 N
C	≥ 10 N
D	≥ 15 N
E	> 22 N
F	> 30 N

EN511

23X

A: KONVEKTIONSKÄLTE (1-4)
B: KONTAKTKÄLTE (1-4)
C: WASSERPENETRATION (0/1)

Art.nr: PUGWINWP
60 paar (5 dutzend)/Karton

CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


MF Nordic Winter

IT





PROPRIETÀ TECNICHE

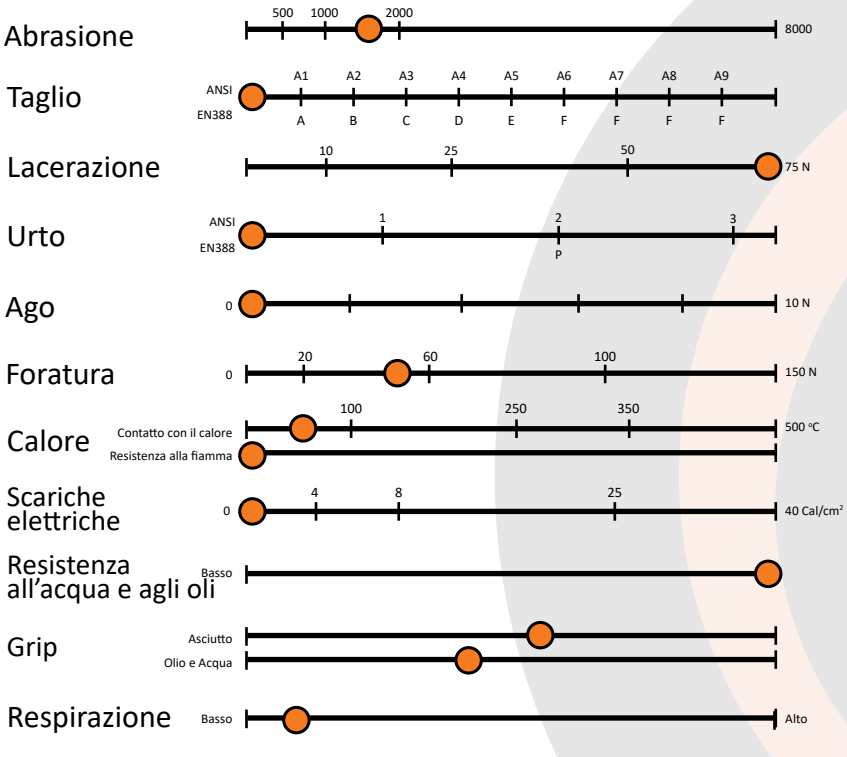

EN388

2341X

A: RESISTENCA ALL'ABRASIONE (1-4)
B: RESISTANZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTANZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTANZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTANZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)	
A	> 2 N
B	≥ 5 N
C	≥ 10 N
D	≥ 15 N
E	> 22 N
F	> 30 N

EN511

23X

A: FREDDO CONVETTIVO (1-4)
B: FREDDO DI CONTATTO (1-4)
C: IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA (0/1)

ART.NO: PUGWINWP
60 paia (5 dozen)/Cartone

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


MF Nordic Winter

ES





PROPIEDADES TÉCNICAS

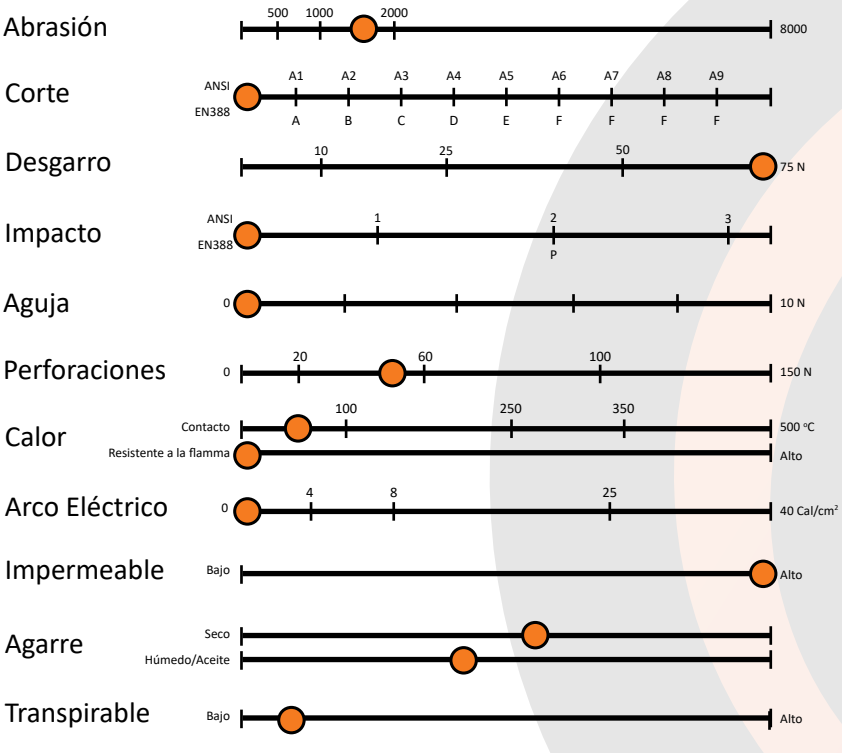

EN388

2341X

	ISO (A-F)
A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)	A | > 2 N
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)	B | ≥ 5 N
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)	C | ≥ 10 N
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)	D | ≥ 15 N
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)	E | > 22 N
P: IMPACTO (P=pass)	F | > 30 N

EN511

23X

A: FRIO CONVECTIVO (1-4)
B: FRIO DE CONTACTO (1-4)
C: PENETRACIÓN DEL AQUA (0/1)

ART.NO: PUGWINWP
60 pares (5 docena)/Cartón

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


MF Nordic Winter

FR





PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

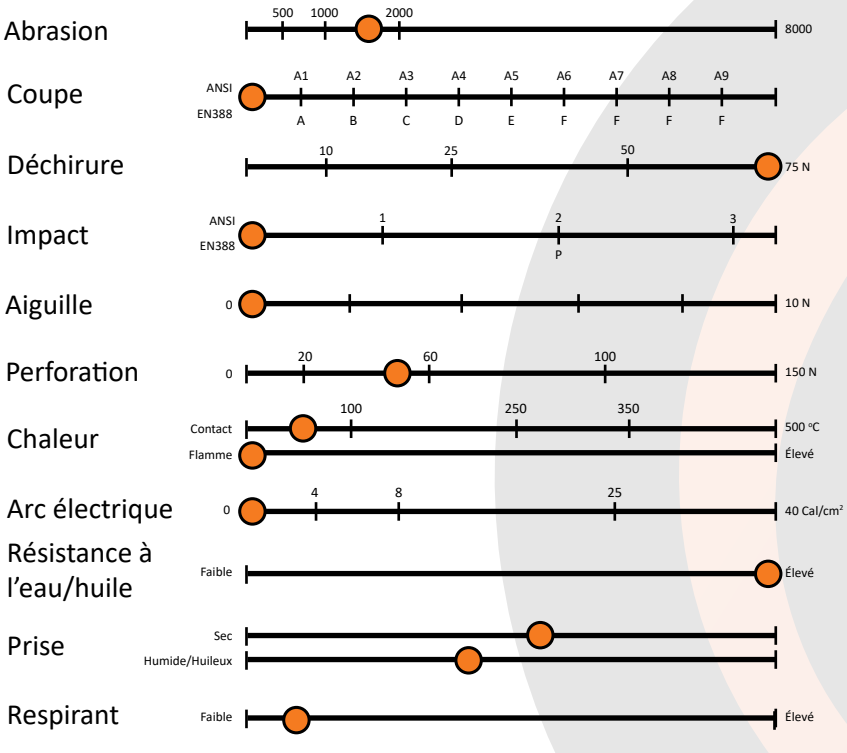

EN388

2341X

	ISO (A-F)
A: ABRASION (1-4)	A | > 2 N
B: COUPE (1-5)	B | ≥ 5 N
C: DÉCHIRURE (1-4)	C | ≥ 10 N
D: PERFORATION (1-4)	D | ≥ 15 N
F: ISO COUPE (A-F)	E | > 22 N
P: PROTECTION CONTRE LES IMPACTS	F | > 30 N

EN511

23X

A: FROID CONVECTIF (1-4)
B: FROID PAR CONTACT (1-4)
C: PÉNÉTRATION DE L'EAU (0-1)

RÉF. ART.: PUGWINWP
60 paires (5 douzaines)/Carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden