


## TECHNICAL PROPERTIES



EN388

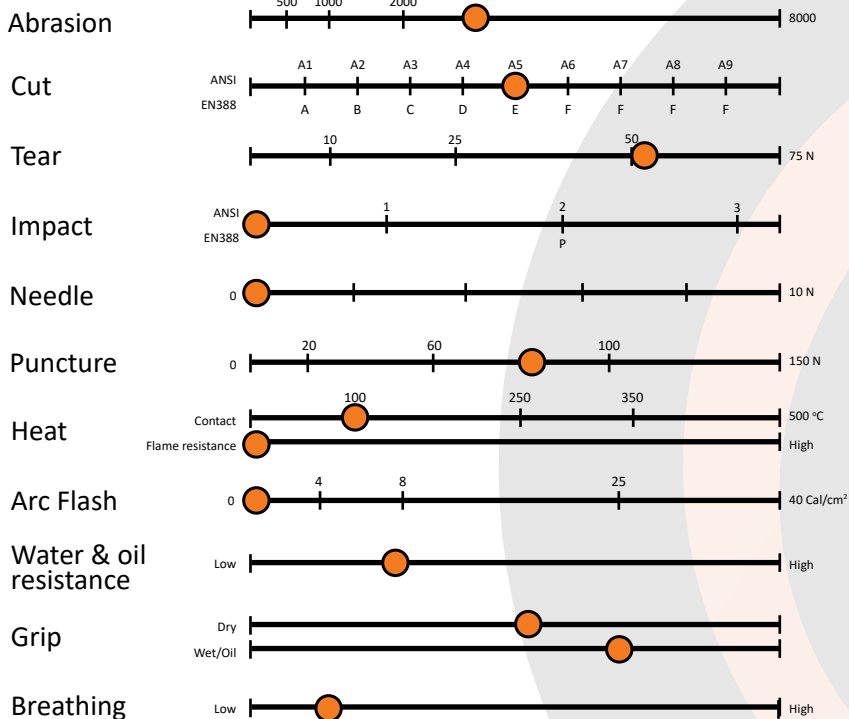

A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

3X32E



EN407


A: FLAMMABILITY (1-4)  
B: CONTACT HEAT (1-4)  
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)  
D: RADIAL HEAT (1-4)  
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)  
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)


X122XX

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: L3HEAT  
24 pairs (2 dozen)/Carton



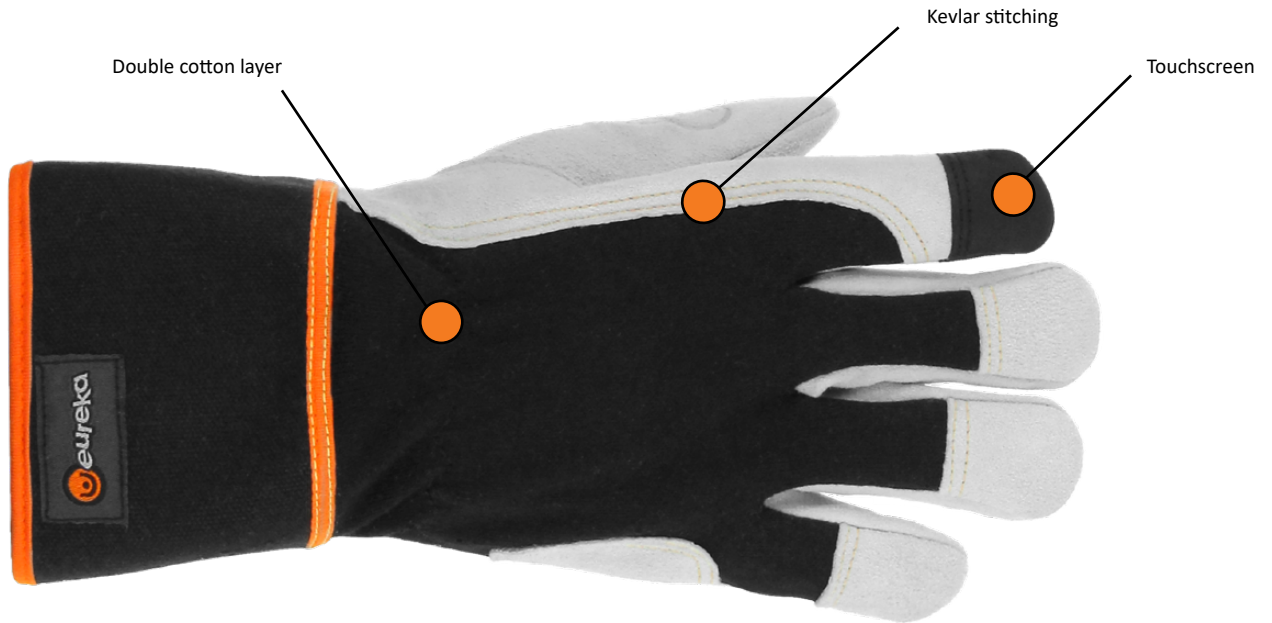

## TEKNISKA EGENSKAPER

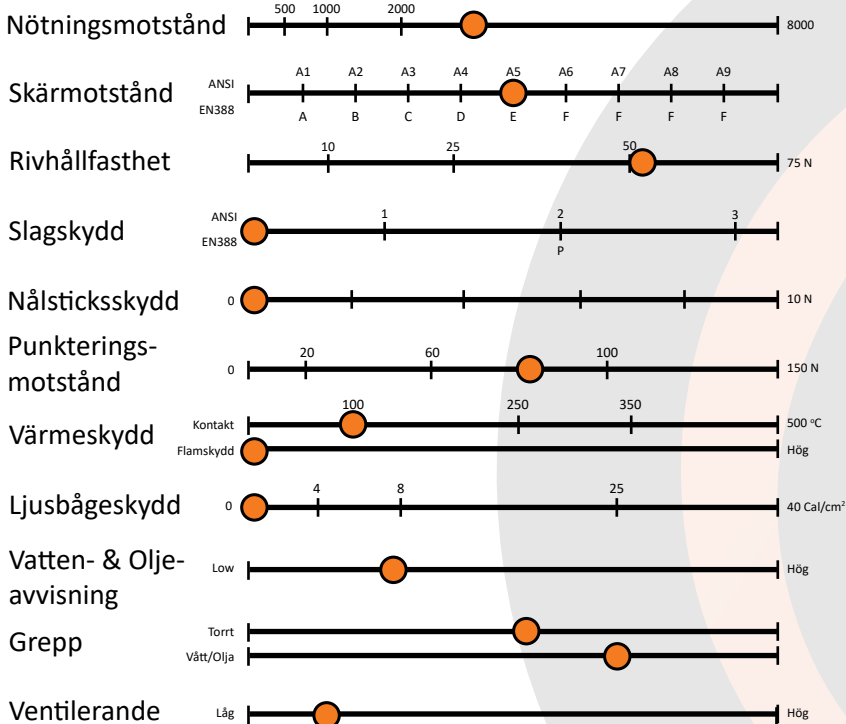

### EN388 FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN PÅ HANDSKAR



A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
E: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

3X32E



EN407  
A: ANTÄNDLIGHET (1-4)  
B: KONTAKTVÄRME (1-4)  
C: KONVEKTIONSVÄRME (1-4)  
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)  
E: SMÅSTÄNK SMÅLT METALL (1-4)  
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÅLT METALL (1-4)


X122XX

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




Art.nr: L3HEAT  
24 par (2 dussin)/Kartong



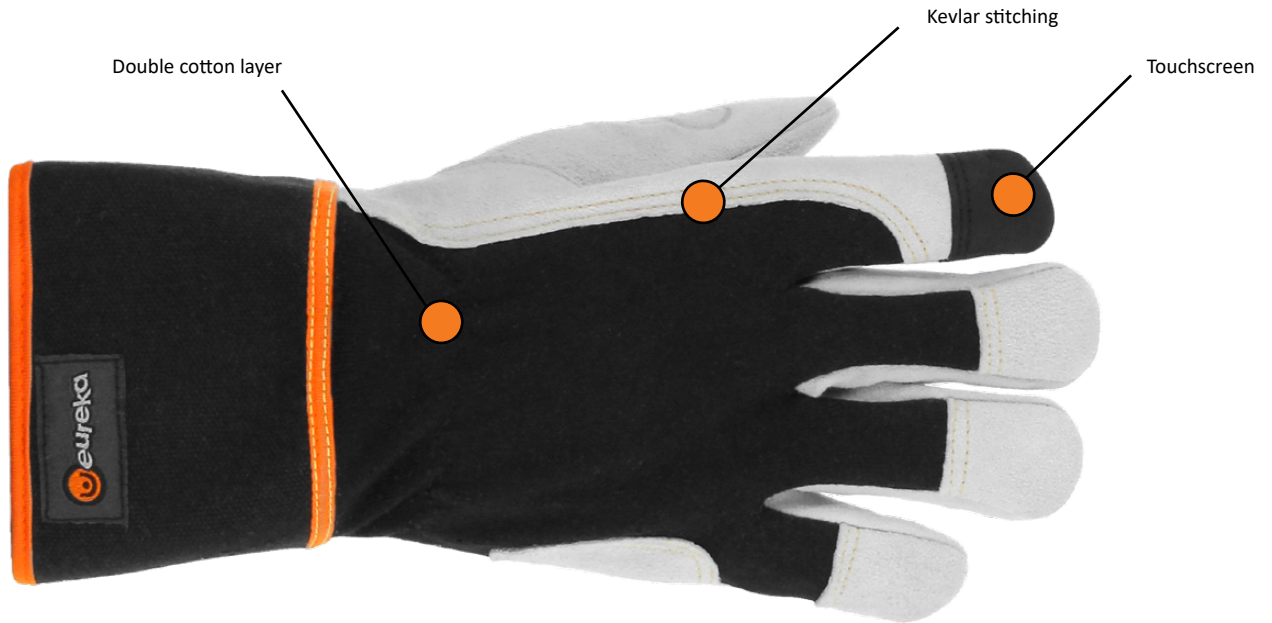

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

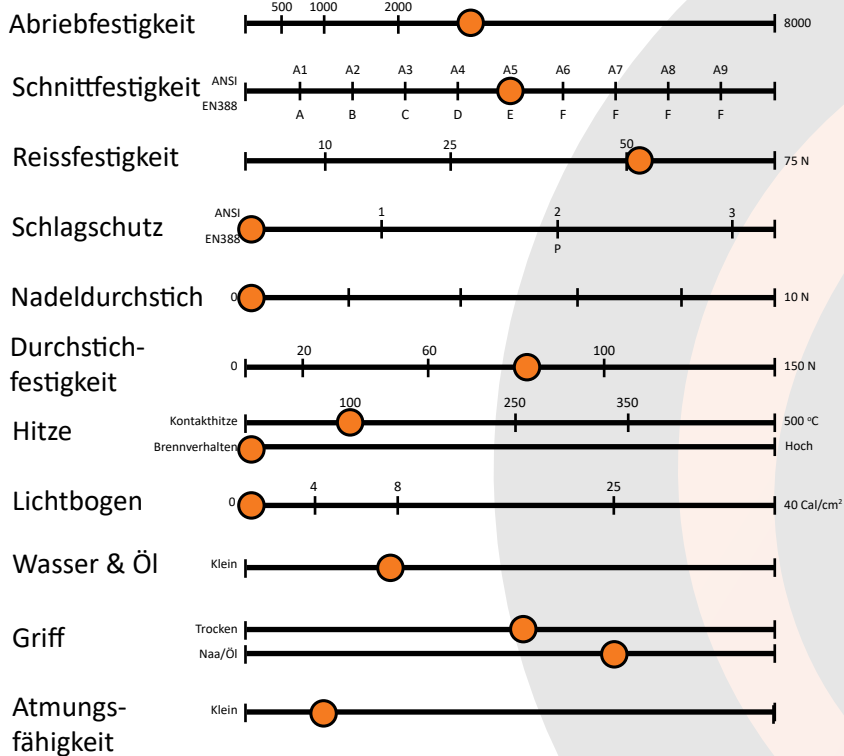

EN388



3X32E



X122XX

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)  
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)  
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)  
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)  
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)  
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)


A: BRENNVERHALTEN (1-4)  
B: KONTAKTHITZE (1-4)  
C: KONVEKTIONSHITZE (1-4)  
D: STRAHLUNGSHITZE (1-4)  
E: KLEINE SCHMELTZMETALLSPRITZER (1-4)  
F: GROBE MENGEN SCHMELZMETALL (1-4)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




Art.nr: L3HEAT  
24 paar (2 dutzend)/Karton



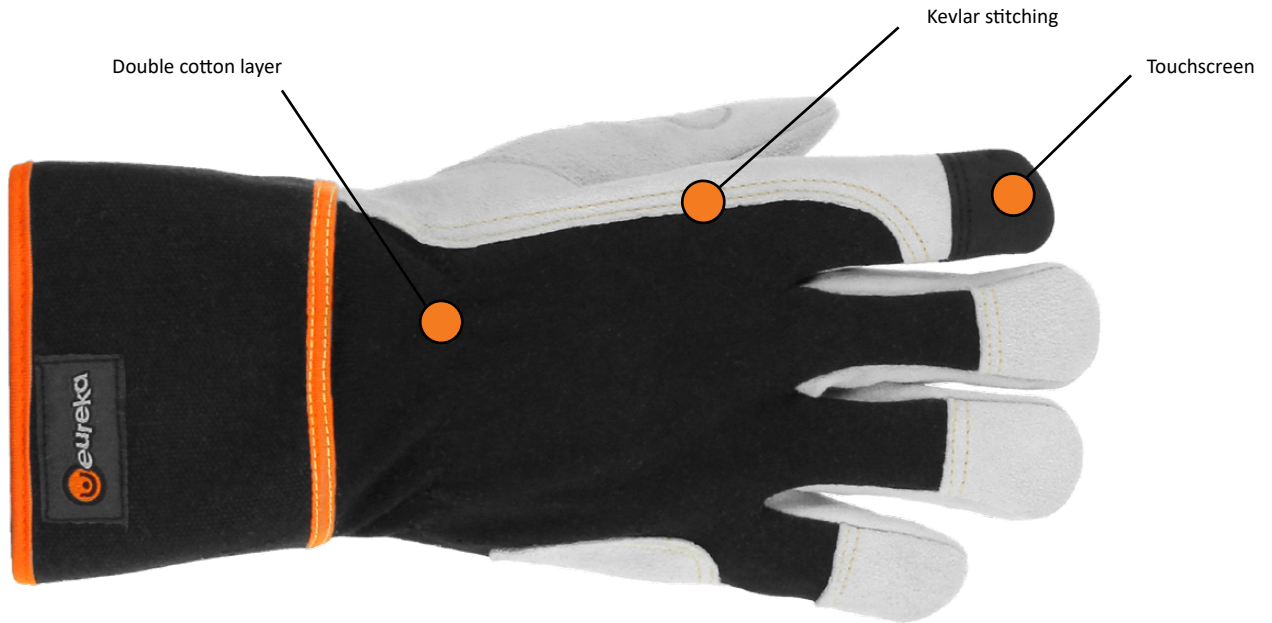

## PROPRIETÀ TECNICHE

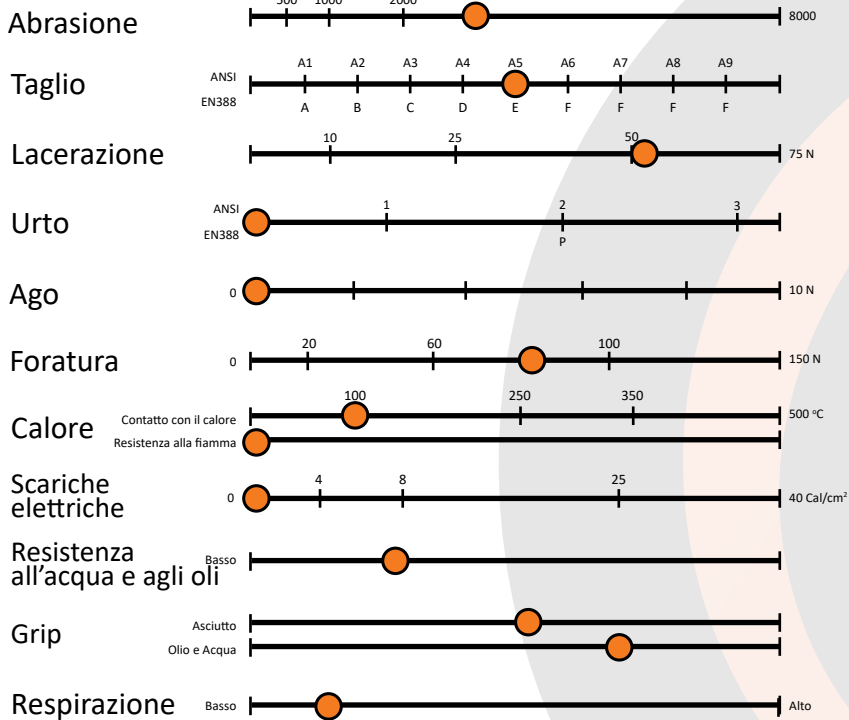

EN388



3X32E



EN407

X122XX

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI


- A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
- B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
- C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
- D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
- F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
- P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: L3HEAT  
24 paia (2 dozen)/Cartone

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL

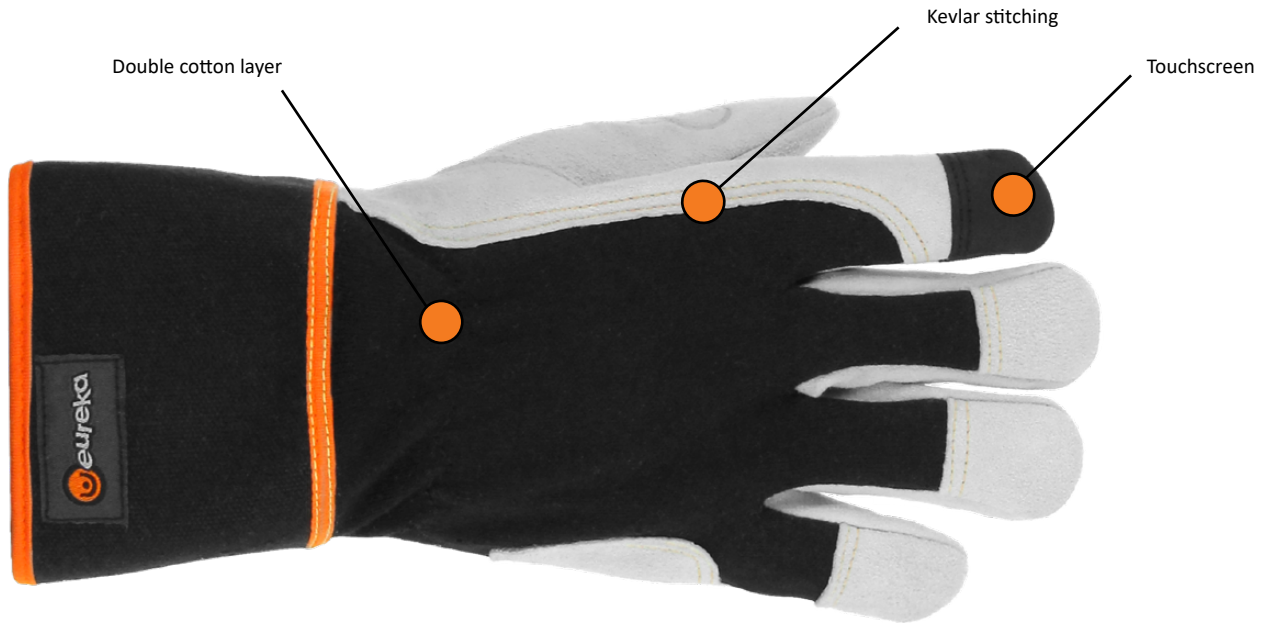

## PROPIEDADES TÉCNICAS

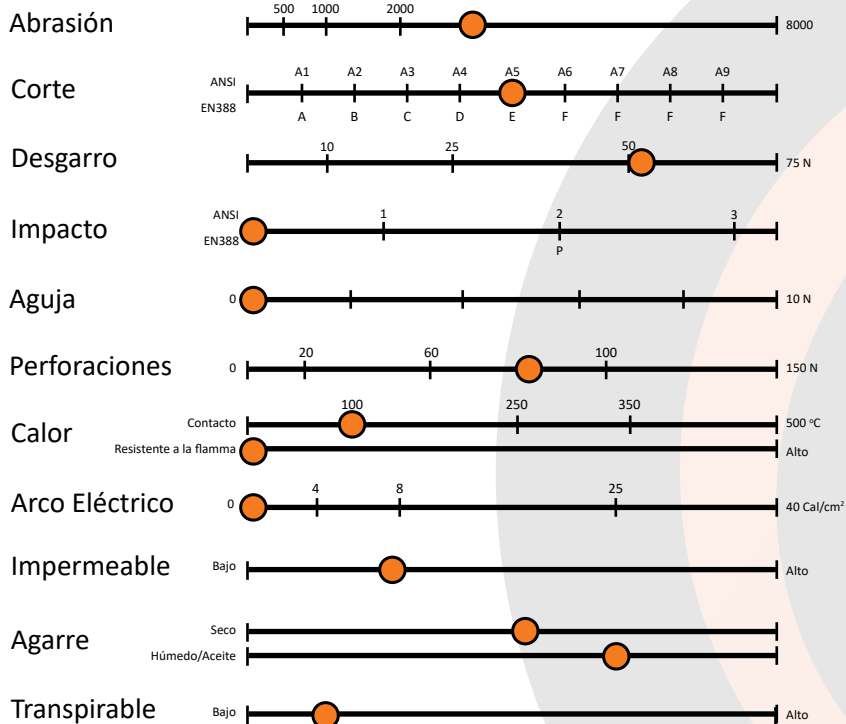

EN388



A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)  
P: IMPACTO (P=pass)

3X32E

EN407



A: FINFLAMMABILIDAD (1-4)  
B: CALOR DE CONTACTO (1-4)  
C: CALOR CONVECTIVO (1-4)  
D: CALOR RADIANTE (1-4)  
E: PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)  
F: GRANDE SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (1-4)

X122XX

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



ART.NO: L3HEAT  
24 pares (2 docena)/Cartón

