





TECHNICAL PROPERTIES

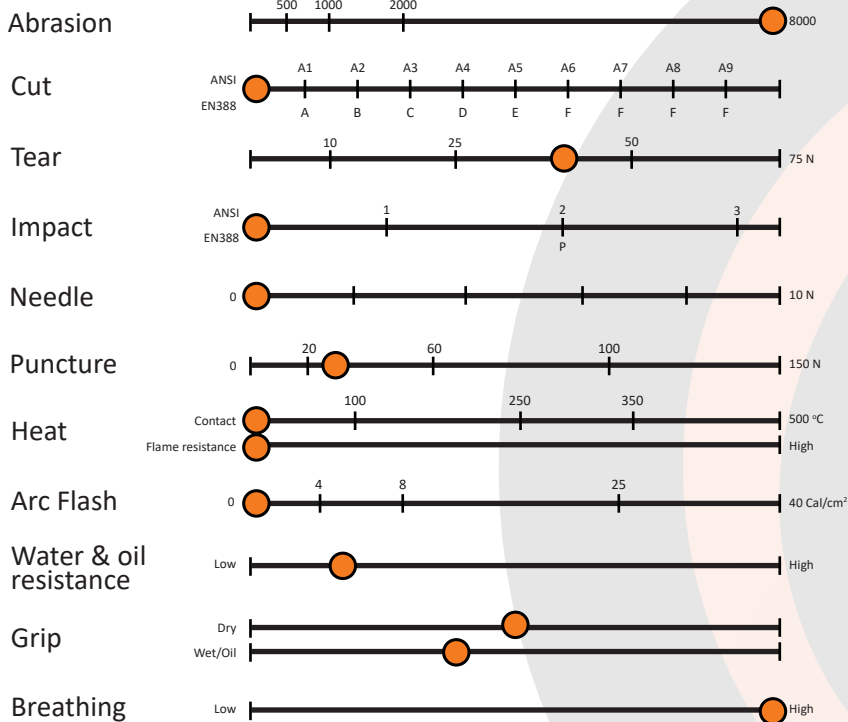

EN388
A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION


ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ART.NO: 18-1ASC
 60 pairs (5 dozen)/Carton





TEKNISKA EGENSKAPER

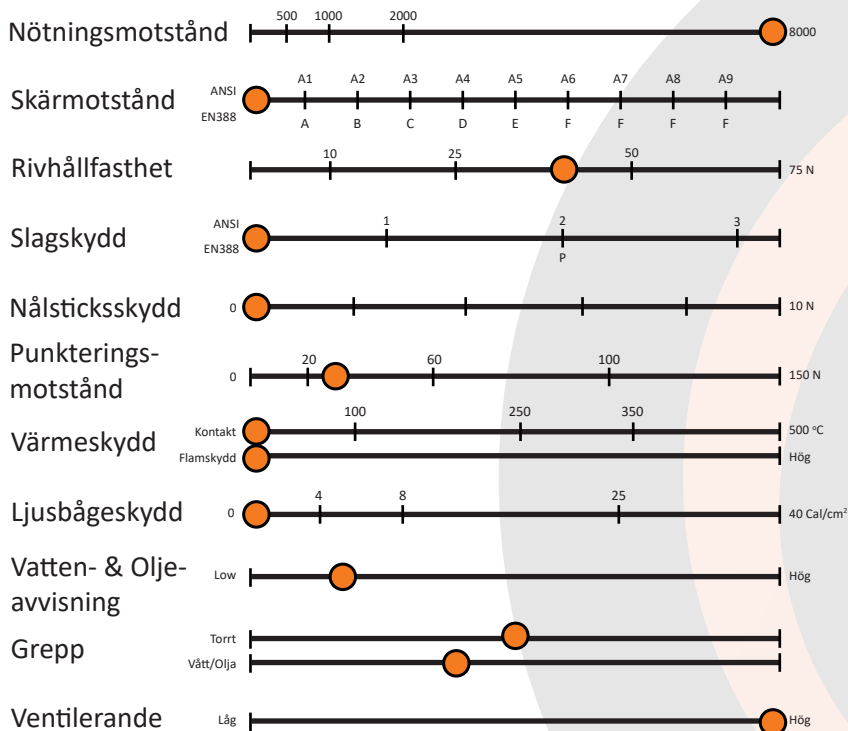

EN388



4121X

FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN

PÅ HANDSKAR

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)

B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)

C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)

D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)

F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)

P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N


Art.nr: 18-1ASC
60 par (5 dussin)/Kartong

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

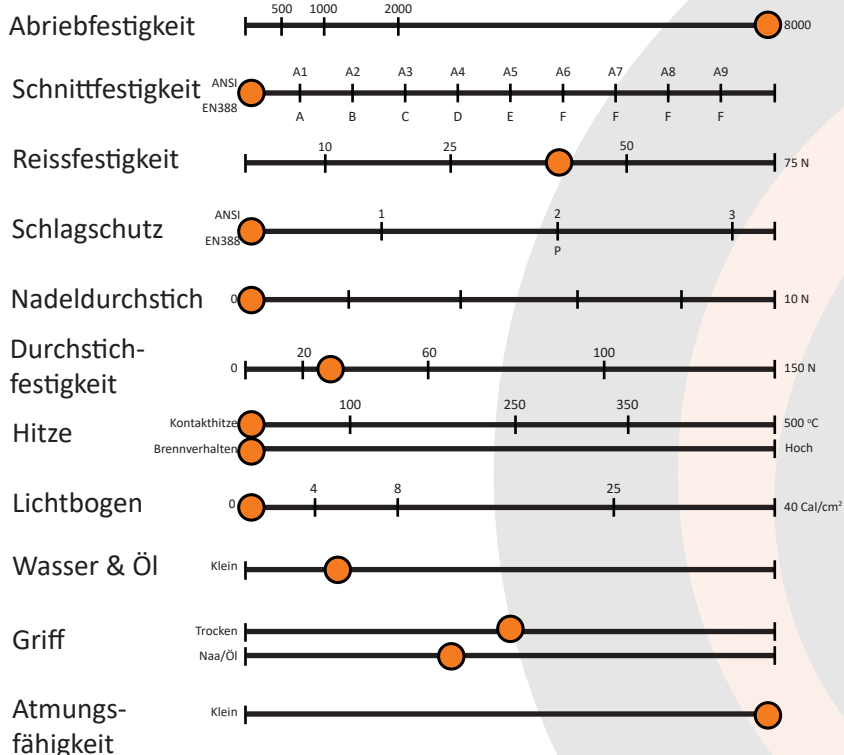

EN388
4121X
A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)


ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N

Art.nr: 18-1ASC
 60 paar (5 dutzend)/Karton





PROPRIETÀ TECNICHE

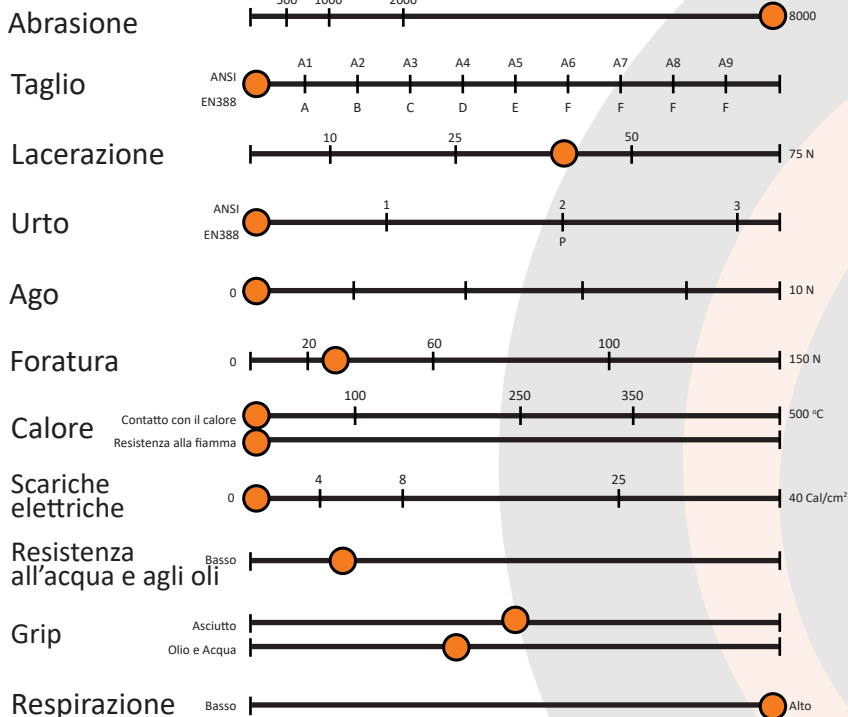


GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

- A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
- B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
- C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
- D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
- F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
- P: IMPATTO (P=pass)


- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N

ART.NO: 18-1ASC
60 paia (5 dozen)/Cartone






PROPIEDADES TÉCNICAS

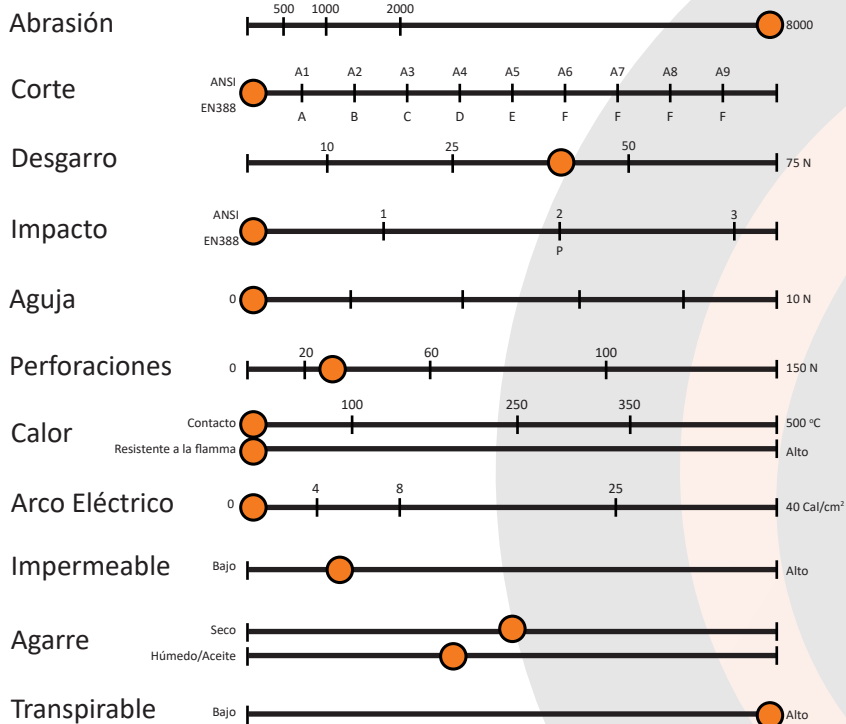

EN388
 A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
 B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
 C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
 D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
 F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
 P: IMPACTO (P=pass)


ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N

ART.NO: 18-1ASC
60 pares (5 docena)/Cartón






WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

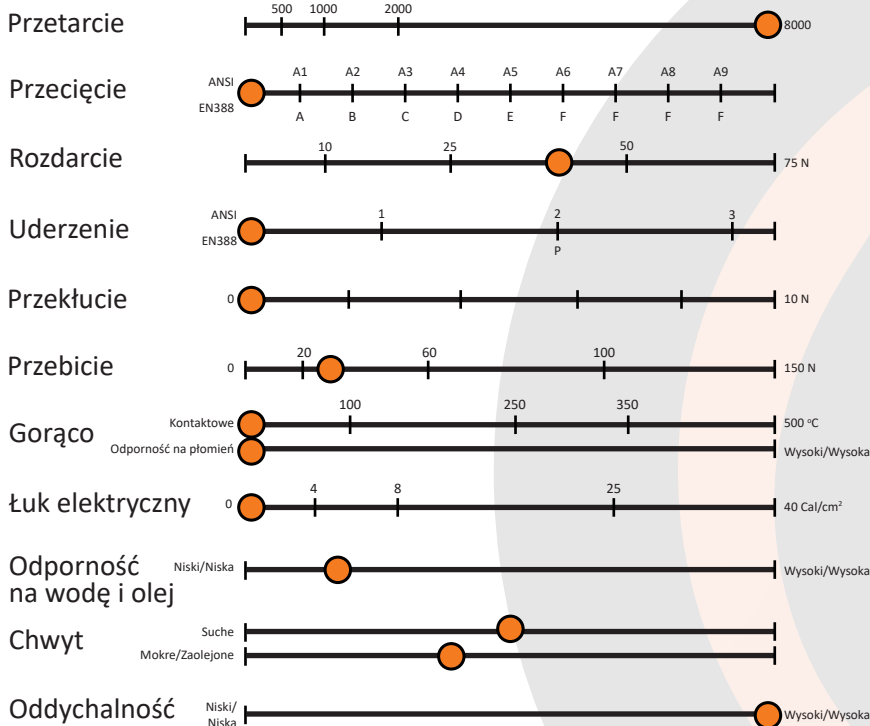

EN388
A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)


ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ART.NR: 18-1ASC
60 par (5 tuzinów) / karton






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

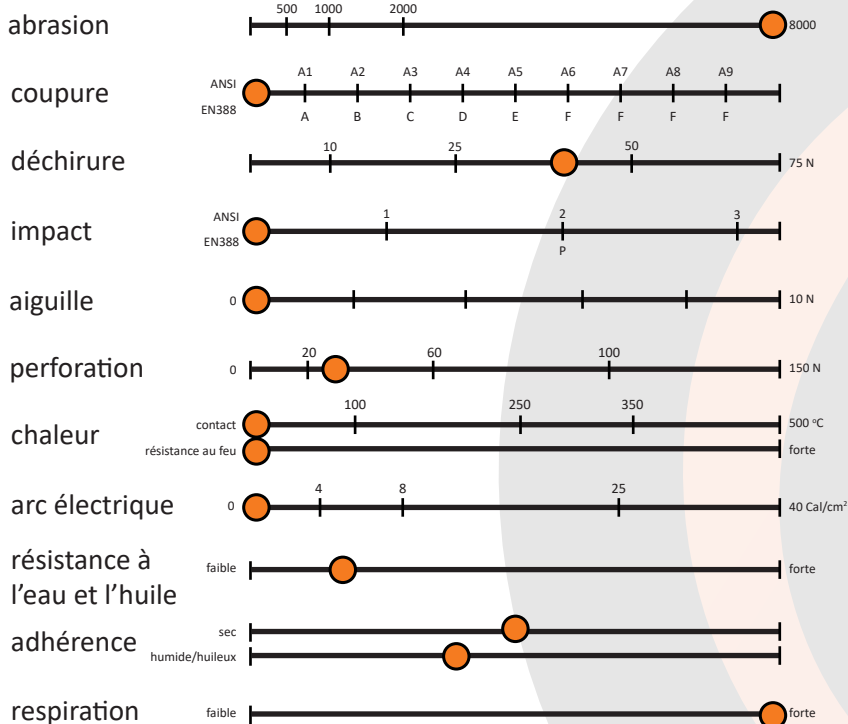

A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPURE (A-F)
P: IMPACT (P=godkänd)


ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

Art.nr: 18-1ASC
60 paires (5 ouzaine)/carton






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

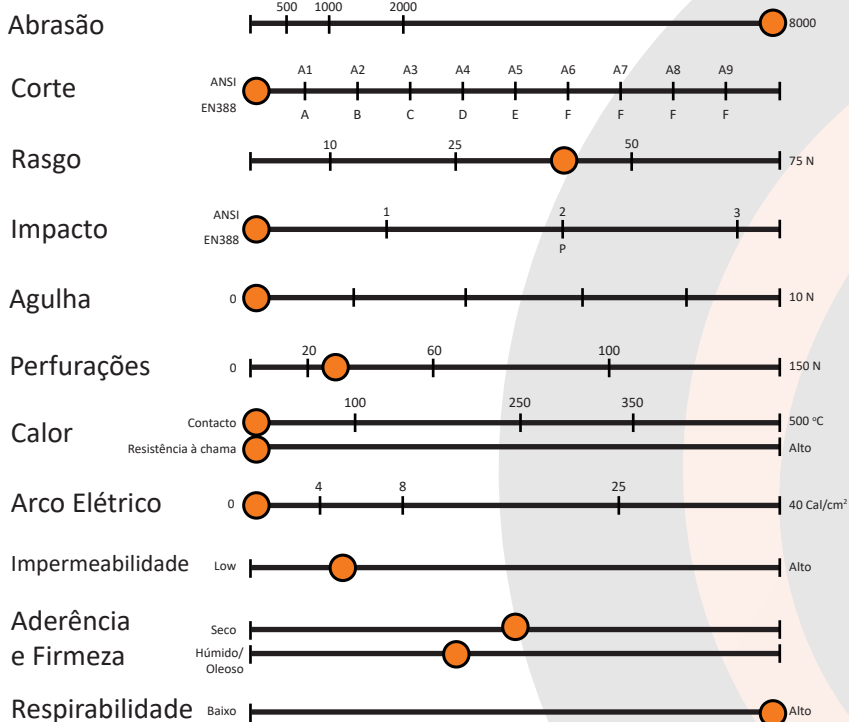

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)


ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ART.NO: 18-1ASC
60 pares (5 dúzias)/Cartão





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

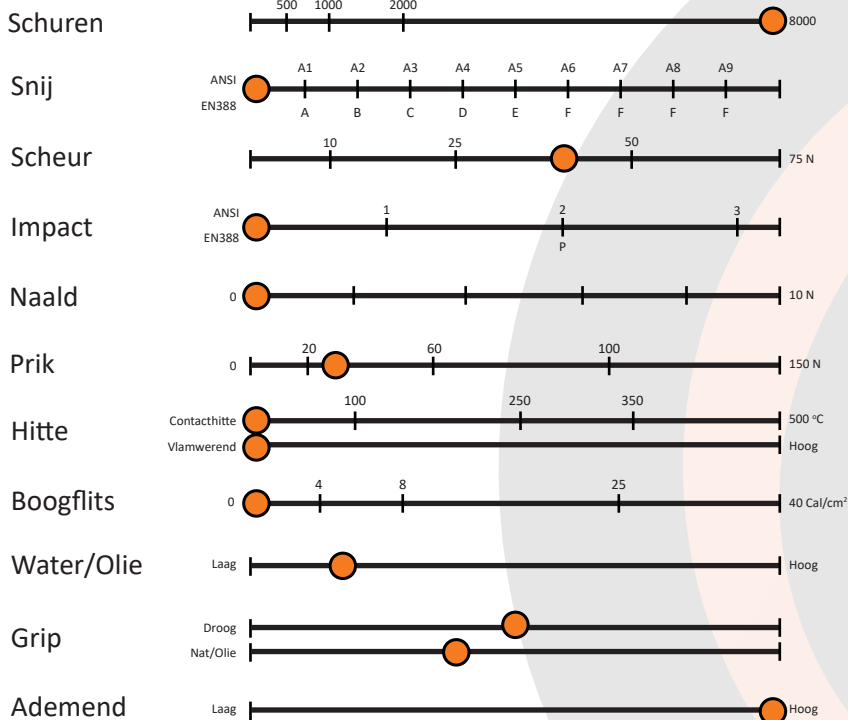

EN388
A: SCHUREN (1-4)
B: SNIJ (1-5)
C: SCHEUR (1-4)
D: PRIK (1-4)
F: ISO SNIJ (A-F)
P: IMPACT (P=PASS)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ART.NO: 18-1ASC
60 pairs (5 dozen)/Carton



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL