





TECHNICAL PROPERTIES

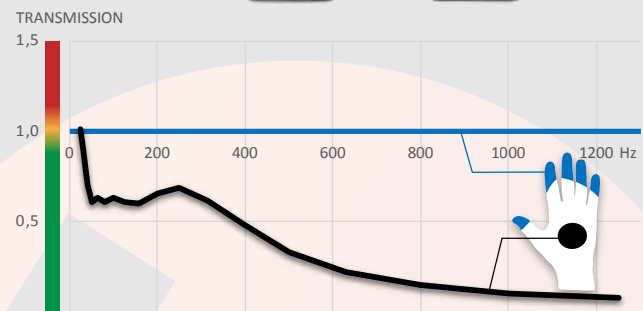

EN388

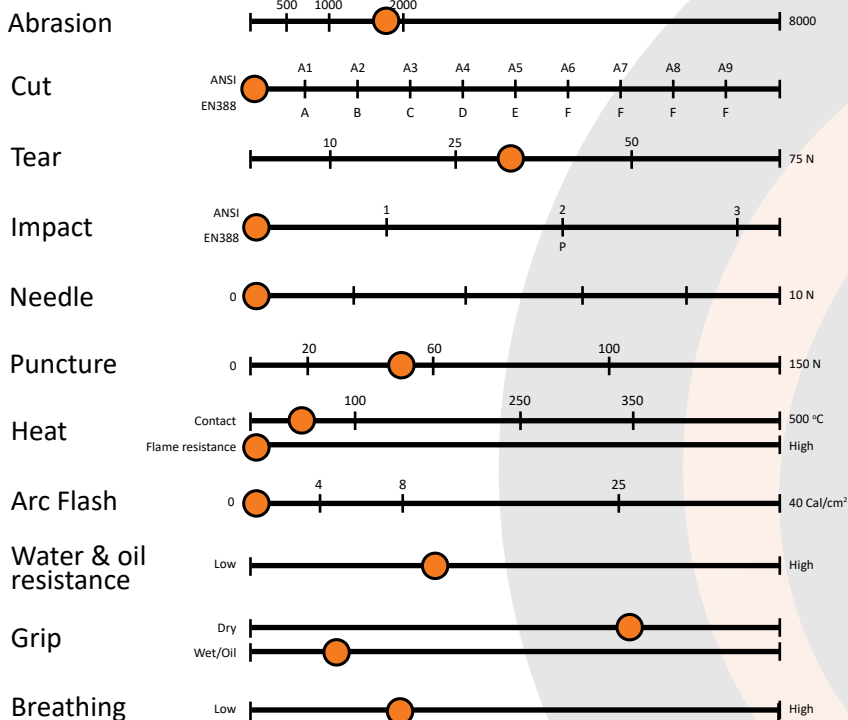

2221X

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION (P=pass)
(NUMBERS INDICATE MIN AND MAX VALUE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NO: VIBFLEXIWIN
24 pairs (2 dozen)/Carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TEKNISKA EGENSKAPER

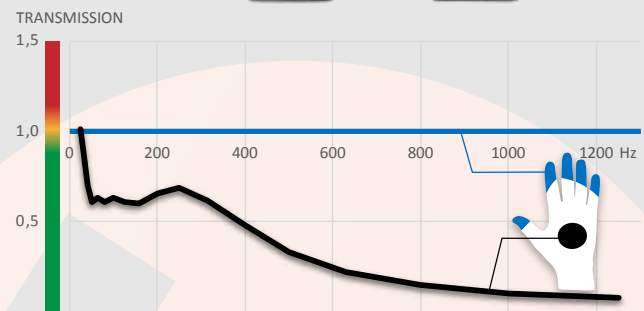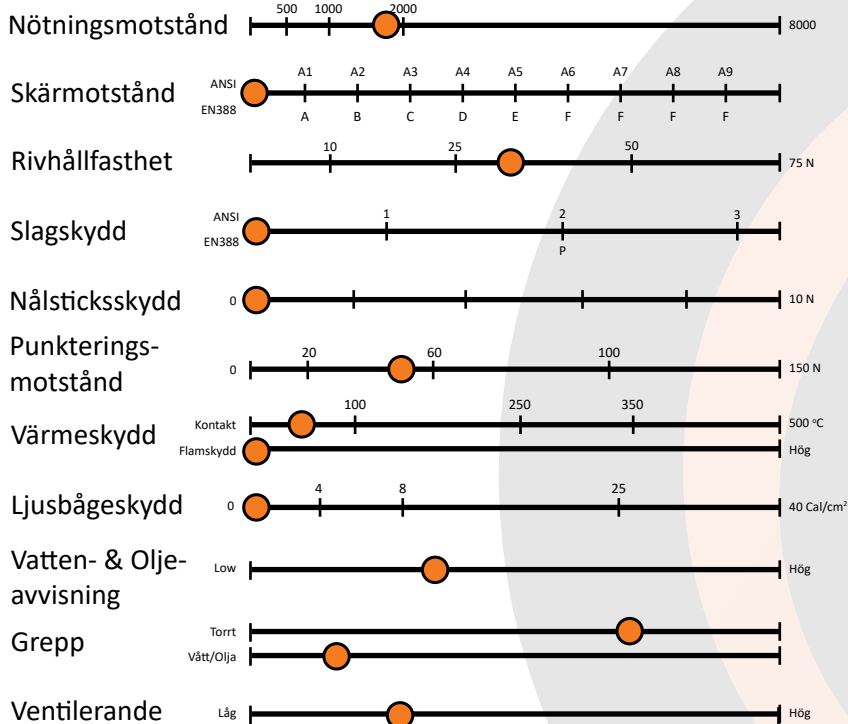

EN388



2221X

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)
(SIFFRORNA ANGER MIN- OCH MAXVÄRDE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Art.nr: VIBFLEXIWIN
24 par (2 dussin)/Kartong

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

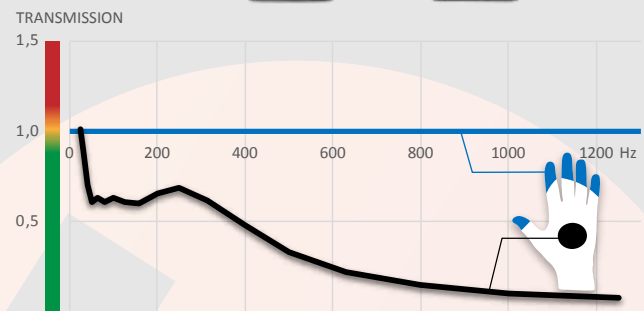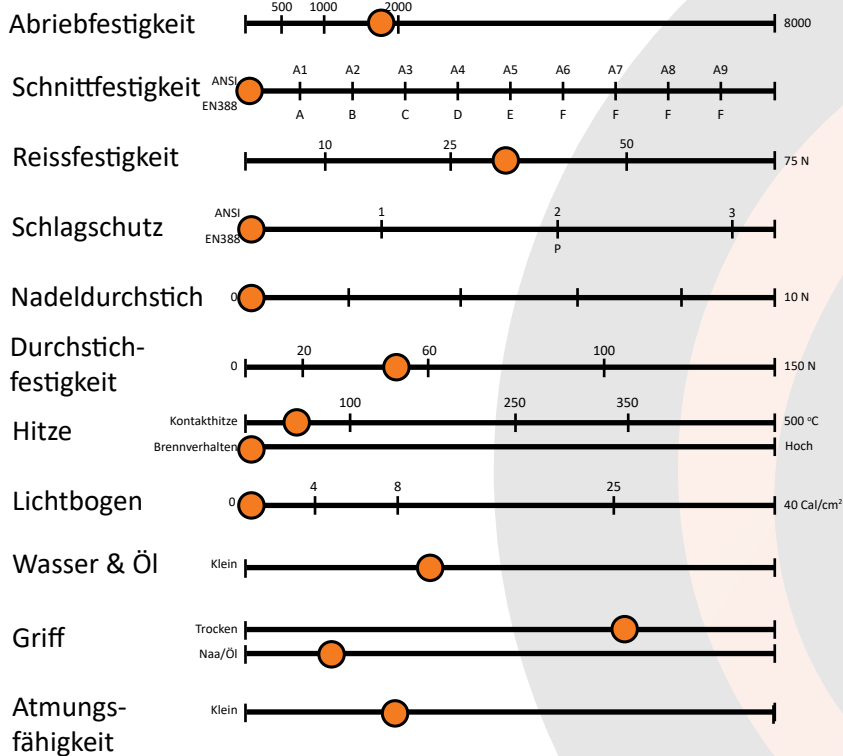

EN388



2221X

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
 B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
 C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
 D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
 F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
 P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)
 (ZAHLEN GEBEN DEN MINDEST- UND HÖCHSTWERT AN)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N



Art.nr: VIBFLEXIWIN
 24 paar (2 dutzend)/Karton

CE
 CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

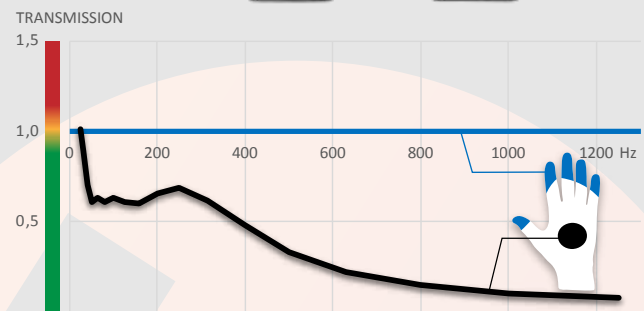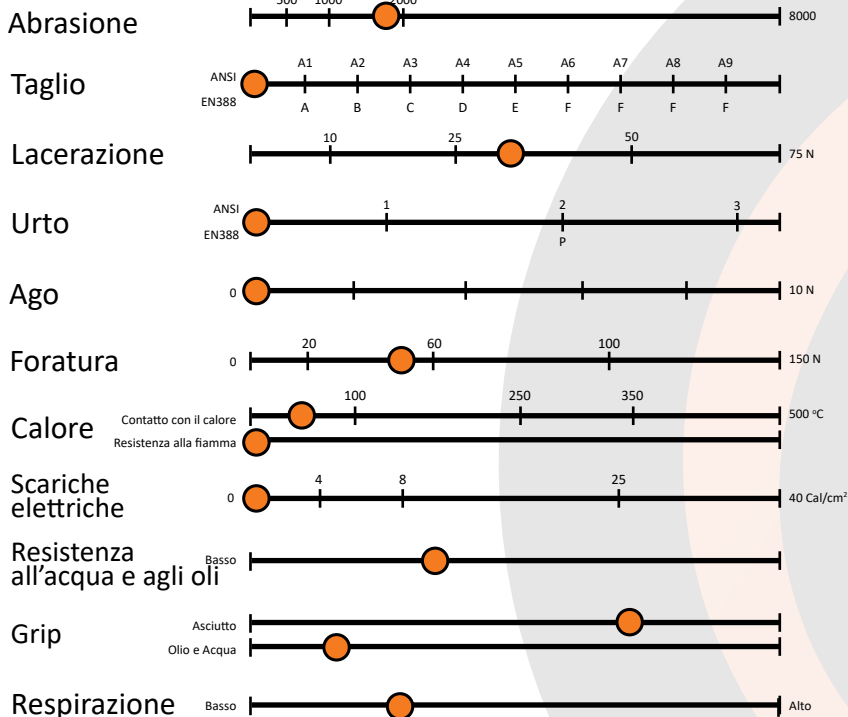


2221X

A: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)
(I NUMERI INDICANO IL VALORE MINIMO E MASSIMO)



ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ART.NO: VIBFLEXIWIN
24 paia (2 dozen)/Cartone





PROPIEDADES TÉCNICAS

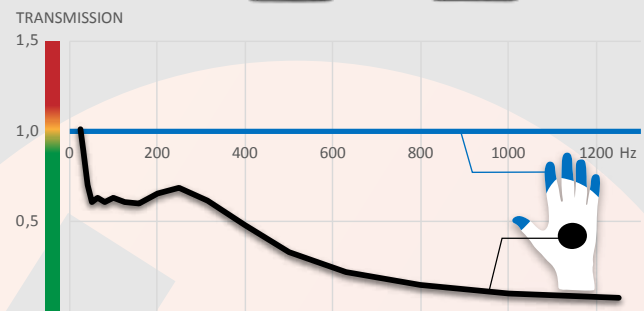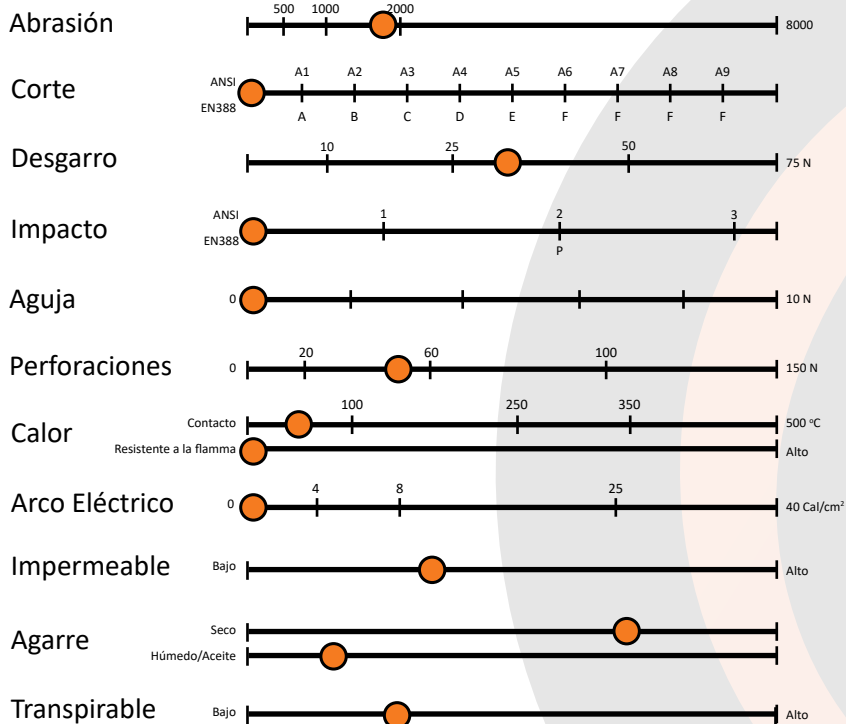

EN388




2221X

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P-pass)
(LOS NÚMEROS INDICAN EL VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO)



ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ART.NO: VIBFLEXIWIN
24 pares (2 docena)/Cartón





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

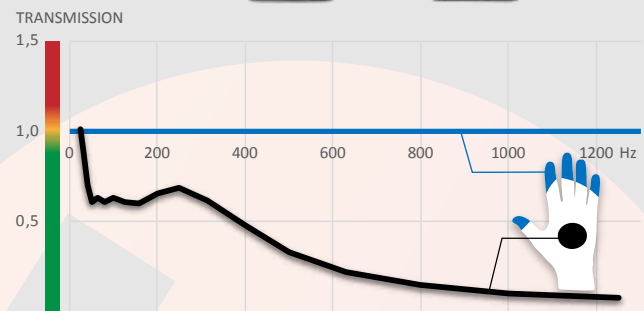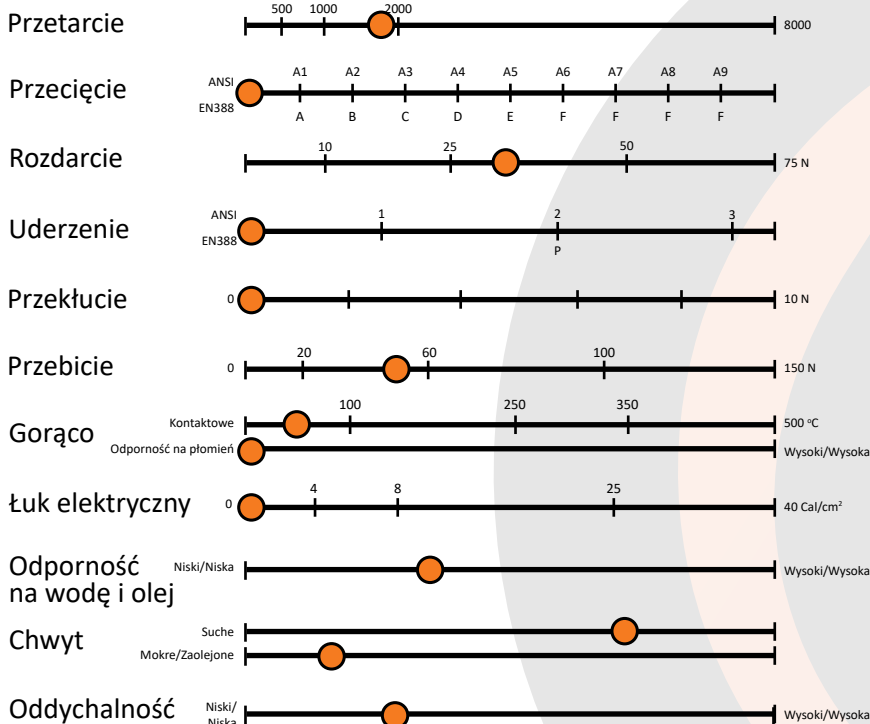

EN388



2221X

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)
(LICZBY WSKAZUJĄ WARTOŚĆ MINIMALNĄ I MAKSYMALNĄ)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ART.NR: VIBFLEXIWIN
24 par (2 tuzinów) / karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL